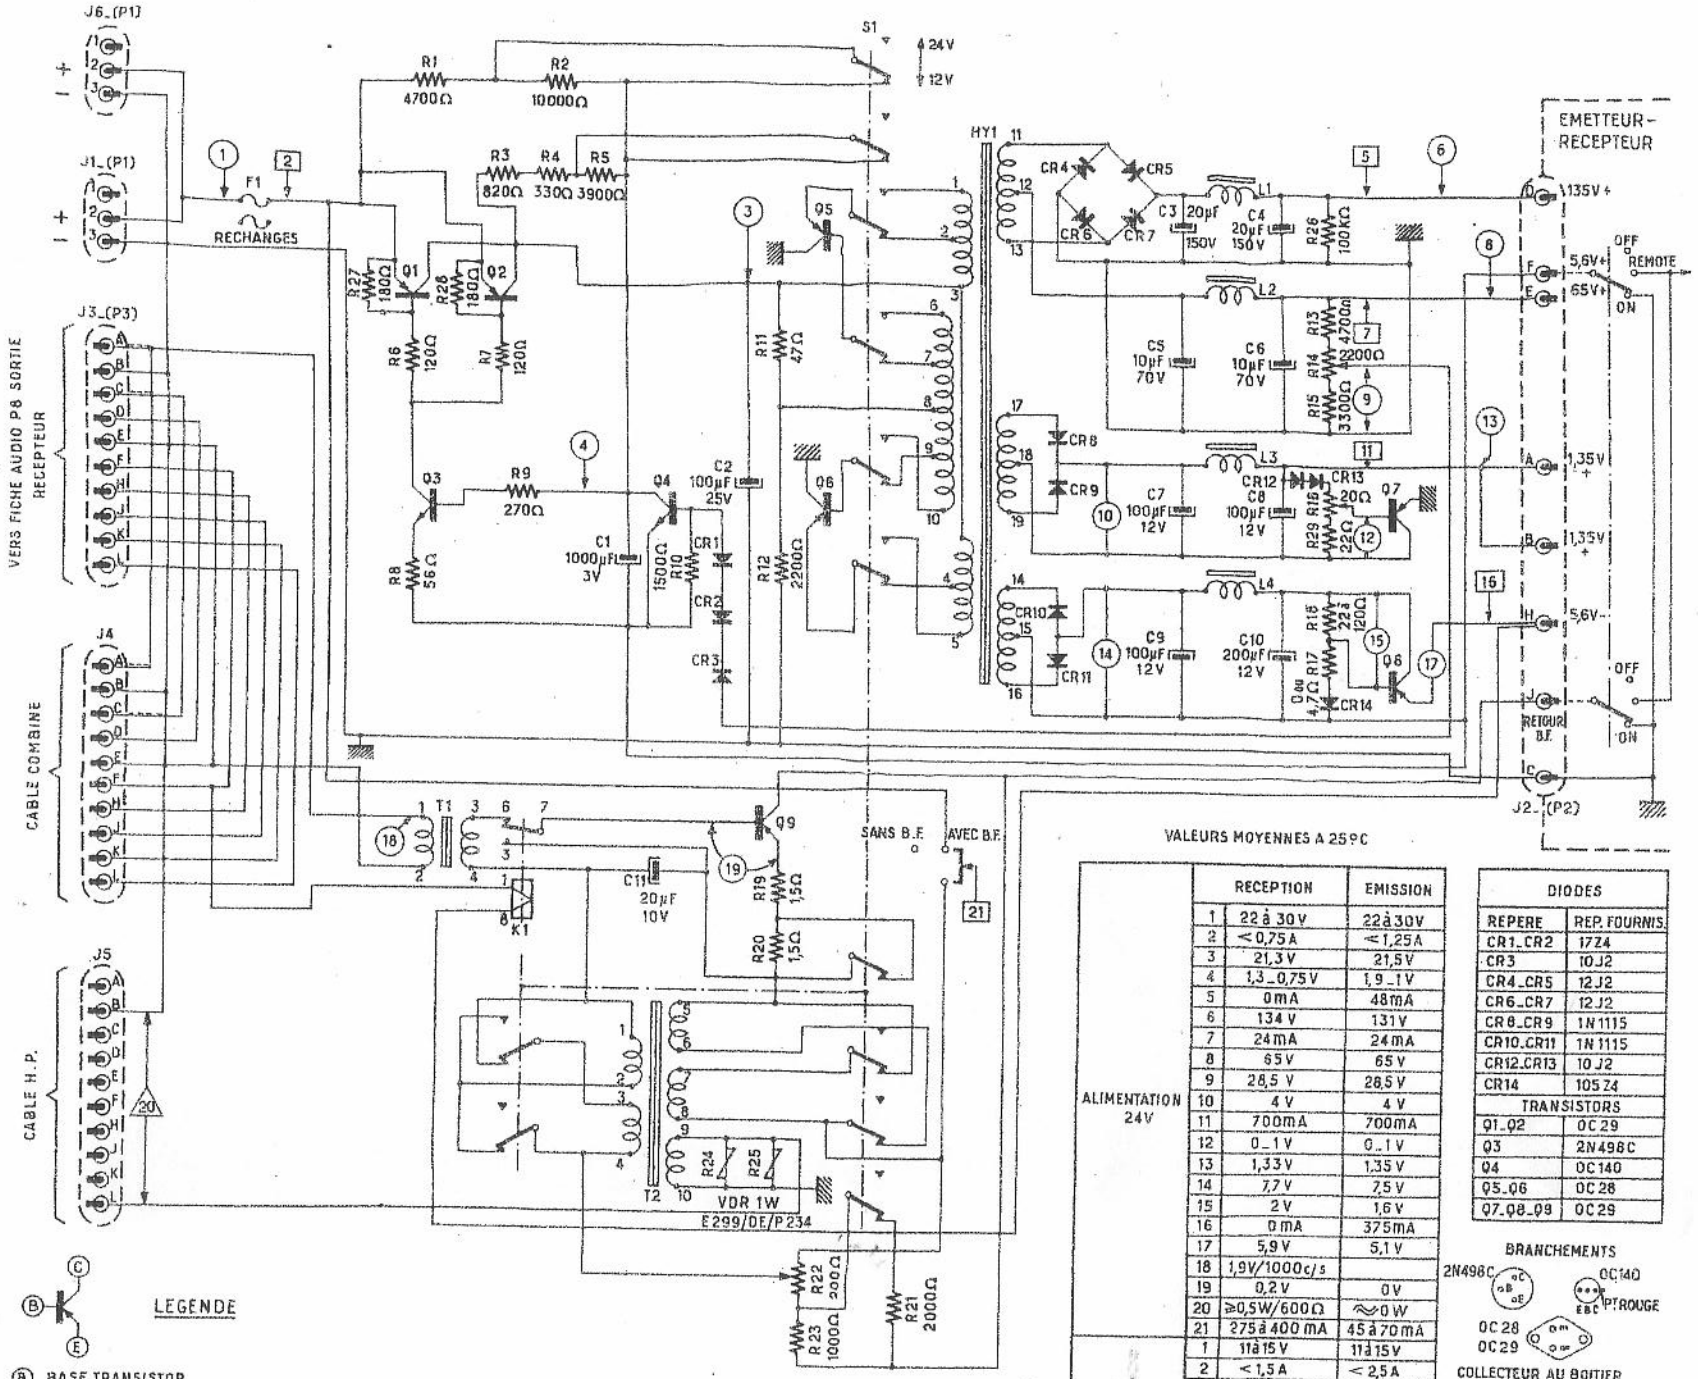

LEGENDE

(B) BASE TRANSISTOR
(C) COLLECTEUR TRANSISTOR
(E) EMETTEUR TRANSISTOR
LES REPERES DES TENSIONS SONT DANS DES ○
LES REPERES DES INTENSITES SONT DANS DES □
LES REPERES DES PUISSANCES SONT DANS DES △

SCHEMA VALABLE A PARTIR DU Nº 201

VALEURS MOYENNES A 25ºC

		RECEPTION	EMISSION
ALIMENTATION 24V	1	22 à 30 V	22 à 30V
	2	< 0,75 A	< 1,25 A
	3	21,3 V	21,5 V
	4	1,3_0,75 V	1,9_1 V
	5	0 mA	48 mA
	6	134 V	131 V
	7	24 mA	24 mA
	8	65 V	65 V
	9	28,5 V	28,5 V
	10	4 V	4 V
	11	700 mA	700 mA
	12	0_1 V	0_1 V
	13	1,33 V	1,35 V
	14	7,7 V	7,5 V
	15	2 V	1,6 V
	16	0 mA	375 mA
	17	5,9 V	5,1 V
	18	1,9V/1000 c/s	
	19	0,2 V	0 V
	20	≥ 0,5W/600Ω	≈ 0 W
	21	275 à 400 mA	45 à 70 mA
ALIMENTATION 12V	1	11 à 15 V	11 à 15 V
	2	< 1,5 A	< 2,5 A
	3	9,6 V	9,7 V
	4	2_1 V	3_1,7 V
	18	1,9V/1000 c/s	
	19	0,25 V	0 V
	20	≥ 0,5W/600Ω	≈ 0 W
	21	400 à 550 mA	30 à 40 mA

DIODES	
REPERE	REP. FOURNIS.
CR1_CR2	1Z24
CR3	10J2
CR4_CR5	12J2
CR6_CR7	12J2
CR8_CR9	1N1115
CR10_CR11	1N1115
CR12_CR13	10J2
CR14	10524
TRANSISTORS	
Q1_Q2	OC29
Q3	2N498C
Q4	OC140
Q5_Q6	OC28
Q7_Q8_Q9	OC29

BRANCHEMENTS

ALIMENTATION 12-24 V
AQ-1-A