



Snortræk bordapparat

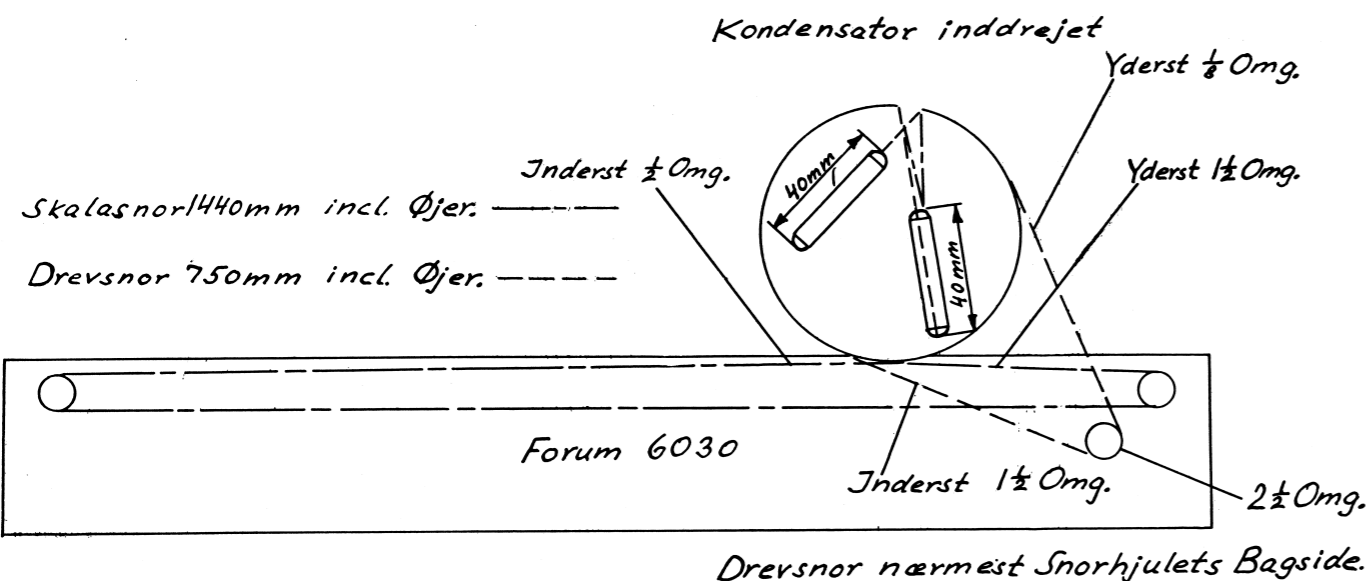

SPÆNDINGSOMSTILLING

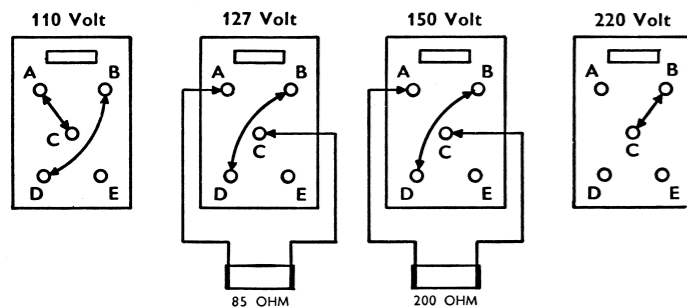

Forlagsmodstande

for 150 Volt: EL 200 ohm
for 127 Volt: EL 85 ohm

leveres mod pristillæg.

Trimning af AM-mellemfrekvens bør kun foretages med oscillograf.

Oscillografens HF kabel skal have lav udgangsimpedans (50 ohm).


Trimning af FM-mellemfrekvens og detektorkreds bør kun foretages med en målesender (der kan samtidig AM/FM moduleres), samt en oscillograf.

Notater: _____



FORUM 6030

6030 modeller		Bruttopris kr.	Incl. alle afg. kr.
Bordapparat	Normal udførelse	780,—	870,—
	Med 3-D rumklang (3 højttalere)	861,—	965,—
Skab med vekselstrømsværk	Normal udførelse (2 højttalere)	1638,—	1950,—
	Med 3-D rumklang (4 højttalere)	1719,—	2045,—
Skab med universal-skifter	Normal udførelse (2 højttalere)	1884,—	2240,—
	Med 3-D rumklang (4 højttalere)	1965,—	2335,—

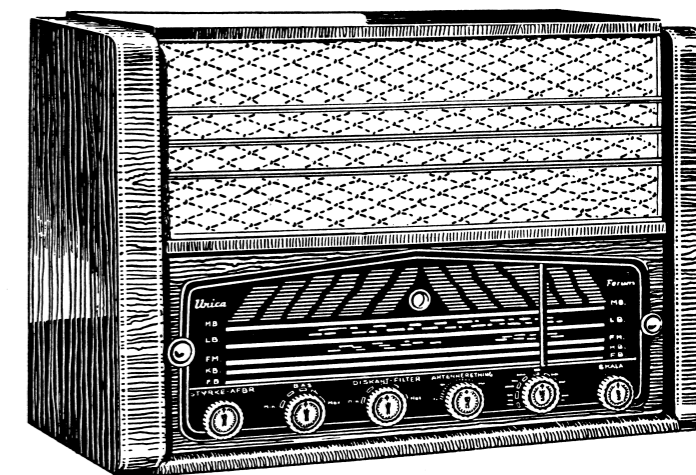

Højde 425 mm, bredde 600 mm, dybde, 300 mm

Rørbestykning:

- UCC 85: HF- og blandingsrør (FM).
- UCH 81: Blandingsrør (AM) og 1. MF rør (FM).
- UCH 81: 1. MF rør (AM) og 2. MF rør (FM) LF rør (FM).
- UAF-42: 2. MF rør (AM) og 3. MF rør (FM) AVC detektor (AM).
- UABC 80: Detektor (AM), forholdsdetektor (FM), LF rør, (AM + FM).
- UL-41: Udgangsrør 9 W.
- UM-35: Indikatorrør.

Ensretter: Selenventil.

Skalalampen: 2 stk. 18 V, —0,1 A gevind (Ph 8005).

Sikring: 0,5 Amp. 5x20 mm uden trådender.

Bølgeområder:

- LB 1000 — 2150 m } Separate stillinger for Ferrit antenne.
- MB 185 — 579 m }
- FB 75 — 200 m.
- KB 16 — 52 m.
- FM 2,97 — 3,45 m.
- GR LP 33/45 } Krystal pick-up.
- GR NP 78 }

Følsomhed: Bedre end 1 µ V. på alle områder.

Mellemfrekvens: AM 449 KHz, FM 10,9 MHz.

Output: Max. 4 Watt (uforvrænget 2,5 Watt).


Arbejdsspændinger: 110, 127, 150 og 220 W \approx , (omstilling: Se side 4).

Styrkekontrol: Fysiologisk korrigeret. Kombineret med tryk-træk afbryder.

Baskontrol: 5 stillinger.

Diskantkontrol: 5 stillinger. Regulerer endvidere diskant fremhævning og afskæring, interferens- og nålestøjfilter.

Ferritantenne: Retningsorienteret 180°.

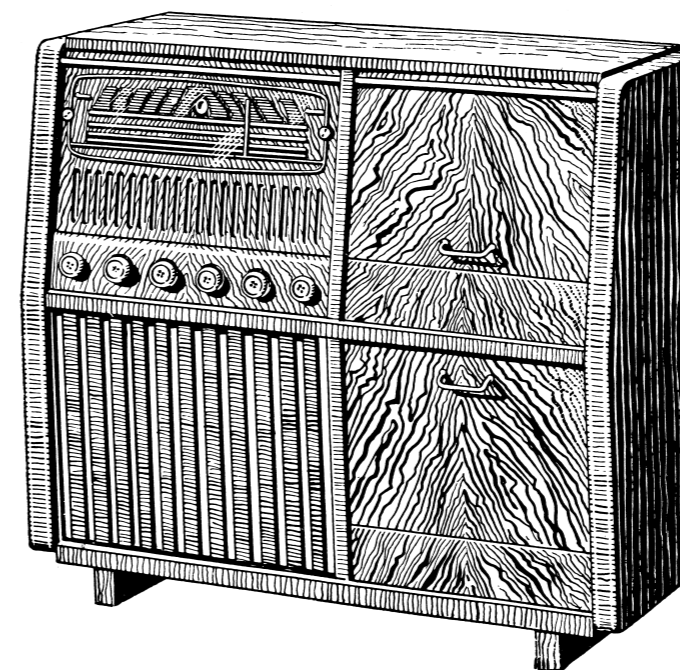

Højde 870 mm, bredde 980 mm, dybde 435 mm

Unica Radio A/s

GL. KONGEVEJ 64 . KØBENHAVN V.

Læs cirk. nr.

--	--	--	--	--

