
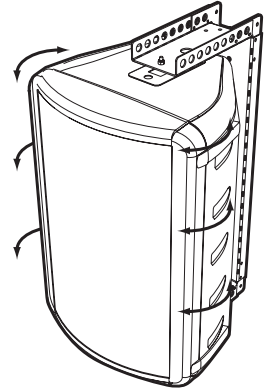



Yorkville NX Flyware

The NX25, NX35 and NX55P are a few of the many Yorkville speaker enclosures equipped with flying hardware for overhead suspension applications. These hardware kits have been specifically designed to expand the enclosure's already advanced mounting capabilities.

IMPORTANT!! The rigging of loudspeaker systems is an extremely serious matter. Overhead rigging requires extensive experience, including (but not limited to) calculating working load limits, hardware installation, and periodic safety inspection of all hardware and cabinetry. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury or death. Consult a structural engineer to calculate added loads for a building. Structural reinforcement may be necessary to insure a safe installation.




30-degree horizontal rotation allow NX enclosures to be mounted along walls of venues.

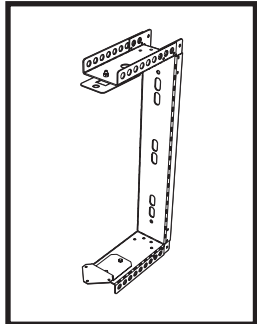

The NXF35U Bracket

The NXF35U System


The NXF35U installation system has been developed to expand the NX25, NX35 and the NX55P enclosure's capabilities. The NXF35U kit allows enclosures to be mounted in more ways than a standard shackle and cables. In addition, by utilizing the NXF35U bracket, multiple fly-point options allow the rig to be flown at many different angles. Using the bracket helps secure the NX enclosure to the truss or roofing systems. The NXF35U is easily mounted strategically to the top and bottom of the enclosure. The NX enclosure can be rotated (up to 30-degrees) across the horizontal plane, within the bracket housing.

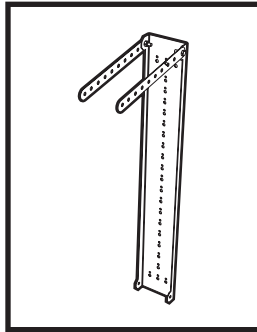

The optional NXF35W Wall Mounting Bracket

Wall Mounting (NXF35W)


The optional NXF35W was designed to add more capability and versatility for wall mounting applications. The NXF35U attaches the NXF35W wall-mount bracket enabling vertical angles of up to 30-degrees.



The NXF350A Array Link Assembly Kit

Flying Arrays (NXF35A)

The optional NXF35A Flying Array Adapter connects the NXF35Us together to form perfect 60 degree spacing when using multiple enclosures. The NXF35A joins the NXF35U U-brackets together safely and securely which makes it extremely simple to install for flying two or three cabinets (up to six) in the circular arrays.

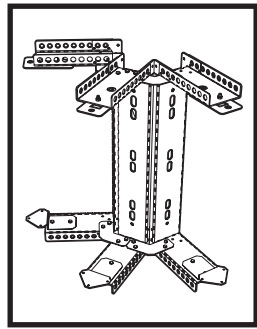

The NXF35U Bracket with the optional NXF35A Installed. Three enclosure array.

NX Flyware System Components

- NXF35U – Steel U-bracket and flying assembly
- NXF35W – Wall-Mounting Bracket (for mounting the NXF35U bracket to wall or pillar).
- NXF35A – Array Link Assembly (to properly array and space out multiple NXF35U Flying assemblies)

An ideal cluster array is easily assembled using three NXF35U U-brackets, and four NXF35As (shackles and cables not included).

Note: all necessary nuts and bolts are included with kits

INDEX

English	
NXF35U.....	2
NXF35W Wall-Mount Bracket...	3
NXF35A Array Link Adapter...	4
Francais	
NXF35U.....	6
NXF35W Quincaillerie pour montage mural.....	7
NXF35A Quincaillerie pour relier les enceintes en disposition circulaire	8

**REAL Gear.
REAL People.**



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA

Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA


Printed in Canada

Attaching the NFX35U Bracket to NX Enclosures


It's easiest to mount the NFX35U bracket onto the NX enclosure prior to flying or mounting.

Step 1

Remove the bottom 3 stand adapter bolts as shown. Leave the 4th bolt (the bolt closest to the rear), this will prevent the stand adapter from falling out. Be sure to save the removed bolts, you will be using them later.

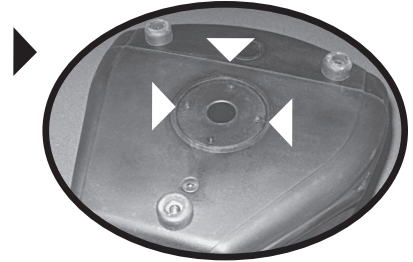

Bottom showing bolts required to be removed.

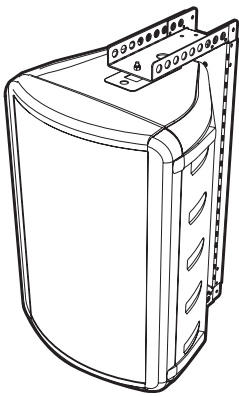


The NX Enclosure can easily be mounted after the NFX35U bracket has been installed

Place the NX enclosure on it's side, align the holes on the brackets with the holes on the NX enclosure. (Don't worry you cannot install the bracket upside down, the bracket's holes do not align if it's put on upside down.)

Step 2

Align the U-Bracket on the NX enclosure, screw bolts into place but do not tighten until whole bracket is in place.

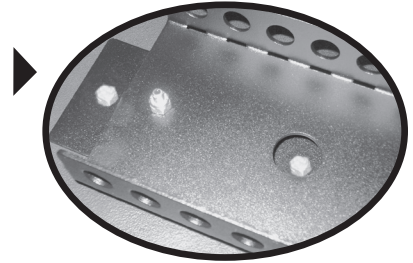


Top view with bracket's mounting bolts attached

Step 3

Use the supplied bolts to attach the bracket to the top of the enclosure.

Step 4

On the bottom of the NX enclosure, align the three bracket mounting holes with the 3 stand adapter holes with the bolts removed. Using the bolts you had removed from the stand adapter, tighten the bottom bolts to the enclosure.

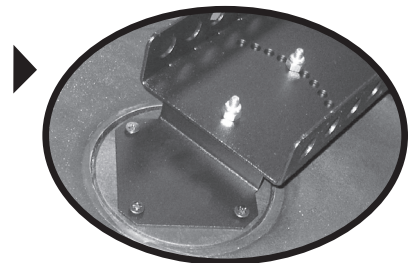

Bottom view with mounting bolts attached

Tighten all bolts mounting the bracket to the NX enclosure appropriately.

REAL Gear.
REAL People.



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746


U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA

Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA

Printed in Canada

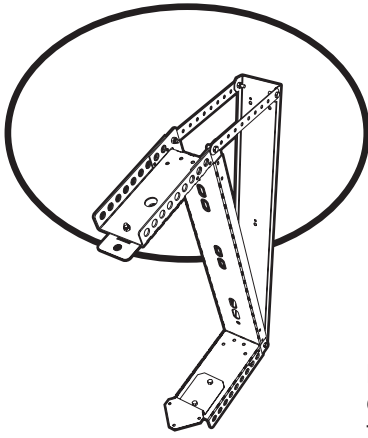

Using the NFX35W Wall-Mount Bracket

Locate the appropriate place where the NX enclosure will be mounted. Mounting should be to a secure surface such as wall joists or pillars that can handle a load. Do not mount onto a surface that's not secure!


Mount the NFX35W Wall-Mount bracket before you attach the NX enclosure (equipped with the NXF35U bracket.) Once the NFX35W Wall-Mount bracket is secured – to the proper surface – you can proceed to mount the NX enclosure (equipped with the NXF35U bracket).



NX Enclosure shown mounted to a wall.


Step 1

Mount the bottom 2 nuts and bolts of the NXF35U bracket to the NFX35W Wall-Mount brackets. Do not fully tighten until the top bolts are in place and the cabinet has been properly positioned.

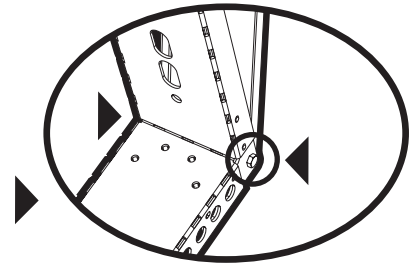

Step 2

Mount the top 2 nuts and bolts of the NXF35U brackets to the NFX35W Wall-Mount brackets using the angle stand-offs.

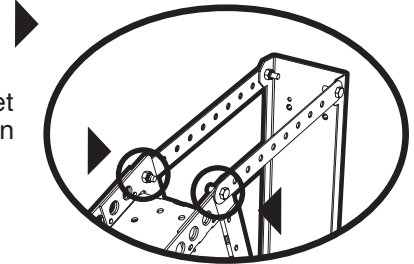

Installation to the NFX35W Wall-Mount bracket can be made without the angle stand-offs, if an angled position is not required.

REAL Gear.
REAL People.



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689


www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA

Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA



Using the NXF35A Array Link Adapters

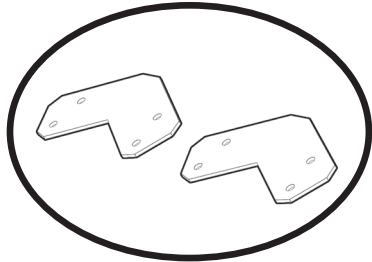


The NXF35A Array-Adapters

In addition to flying you NX enclosure, by using the NXF35A Array Link Adapters from 2 to 6 NX enclosures can be flown in a circular array.

The NXF35A Array-Adapters link the NXF35 Brackets together at proper angles for maximum dispersion.

Step 1


Attach the NXF35A Array Link Adapters between the NXF35U brackets intended to array. Use a four bolts provided on each Array Link Adapter. Tighten.

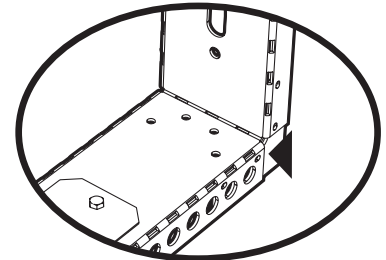


Mounting hole location on the NXF35U bracket

Step 2


Repeat Step 1, using additional NXF35A Array Link Adapter kits when additional NX enclosures are required in the array.

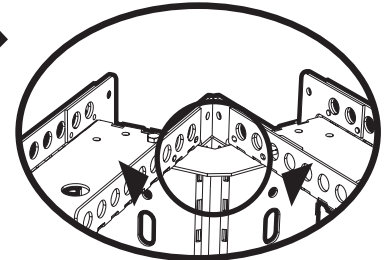


Place NXF35A Array Link Adapters between NXF35U brackets – top adapter shown –

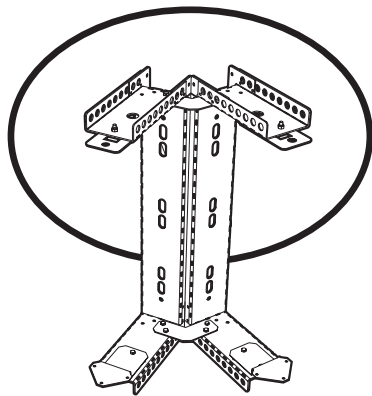

2-Way Array configuration

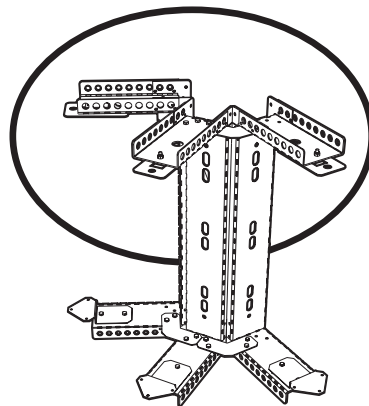

3-Way Array configuration

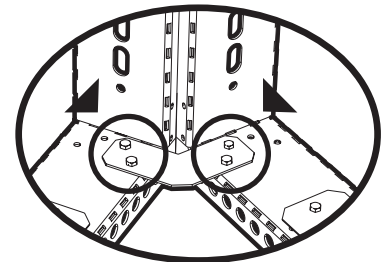

Use all four bolts to secure NX enclosures properly – bottom adapter shown –

REAL Gear.
REAL People.



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA



Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA

Printed in Canada


Yorkville NX Flyware

Les enceintes NX25, NX35 et NX55P sont quelques-unes des enceintes à haut-parleurs Yorkville qui sont équipées de quincaillerie pour les applications requérant une suspension au plafond. Ces ensembles de quincaillerie ont été spécialement conçu pour développer les capacités de montage déjà avancés des enceintes.


IMPORTANT!! Le montage de système de haut-parleur est une affaire très sérieuse. Les montages impliquant une suspension aérienne nécessitent une connaissance approfondie, incluant (mais non limitée) au calcul des limites de charge de travail, à la quincaillerie d'installation, et à l'inspection périodique de sécurité de toute la quincaillerie et de l'ébénisterie. Si vous n'avez pas ces qualifications, ne tentez pas de faire vous-même l'installation, ayez plutôt recours à un professionnel du domaine. Une installation inadéquate peut causer des blessures corporelles ou même la mort. Consultez un ingénieur en structure pour calculer la charge additionnelle ajoutée au bâtiment. Un renforcement de la structure du bâtiment pourrait être nécessaire pour assurer une installation sûre.

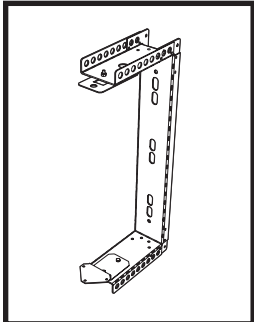

The NXF350U Bracket

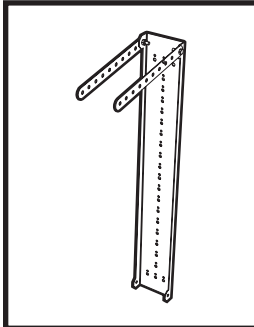


The optional NXF350W Wall Mounting Bracket

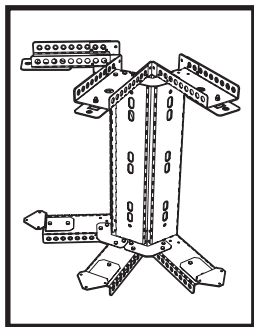

The NXF350U Bracket with the optional NXF350A Installed. Three enclosure array.

Le Système NXF35U


Le système d'installation NXF350U a été développé pour rehausser les options de montage des enceintes NX25, NX35 et NX55P. Le système offre des options d'assemblage qui ne sont pas possibles avec la quincaillerie standard. Les multiples points de suspension sur les supports permettent de suspendre les enceintes à plusieurs angles différents. Il peut être solidement fixé au système de renforcement du plafond à l'aide du support. Le système NXF35U est facilement assemblé soit à la partie supérieure, soit à la partie inférieure de l'enceinte. L'enceinte NX peut pivoter jusqu'à 30 degrés à travers le plan horizontal, à l'intérieur du boîtier de la quincaillerie.

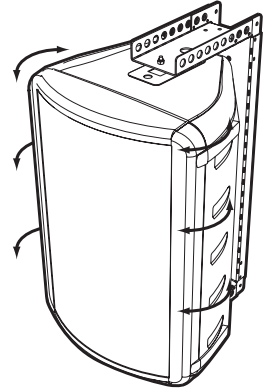

Le pivotement horizontal de 30 degrés permet l'installation des enceintes NX sur les murs.

Montage Murale (NXF35W)

La quincaillerie optionnelle NXF35W a été conçu pour ajouter à la polyvalence en offrant la possibilité de montage mural. En joignant le NXF350U à la quincaillerie pour montage mural NXF35W vous pouvez obtenir des angles verticaux jusqu'à 30 degrés.



The NXF350A Array Link Assembly Kit

Suspension d'Ensemble (NXF35A)

À l'aide de l'adaptateur optionnel NXF35A pour suspension d'ensemble NXF35A, vous obtenez un espacement parfait de 60 degrés entre les multiples enceintes. Le NXF35A se rattache au

support en U NXF350U de façon sécuritaire et solide. Il est facile à installer lorsque vous devez suspendre deux enceintes ou même jusqu'à six enceintes en une disposition circulaire..

Pièces constituantes du Système de Quincaillerie NX

NXF35U – Support en U en acier et ensemble pour suspension

NXF35W – Quincaillerie pour montage mural (pour permettre le montage de la quincaillerie NXF35U à un mur ou à un pilier).

NXF35A – Quincaillerie pour relier les enceintes en disposition circulaire (- pour obtenir une disposition et un espacement correct lors de montage utilisant de multiple quincaillerie de suspension NXF35U).

Le groupement central idéal est facilement assemblé à l'aide de trois supports en U NXF35U, et quatre NXF35A. (Les "Shackles" et les câbles ne sont pas inclus.)

Note: Les boulons et écrous nécessaires sont inclus avec les ensembles.

INDEX

English
 NXF35U..... 2
 NXF35W
 Wall-Mount Bracket... 3
 NXF35A
 Array Link Adapter... 4

Francais
 NXF35U..... 6
 NXF35W
 Quincaillerie pour montage mural..... 7
 NXF35A
 Quincaillerie pour relier les enceintes en disposition circulaire 8

**REAL Gear.
 REAL People.**



Canada
 Voice: (905) 837-8481
 Fax: (905) 837-8746

U.S.A.
 Voice: (716) 297-2920
 Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound
 550 Granite Court
 Pickering, Ontario
 L1W-3Y8 CANADA

Yorkville Sound Inc.
 4625 Witmer Industrial Estate
 Niagara Falls, New York
 14305 USA

Printed in Canada


Fixer la quincaillerie NFX35U aux enceintes NX

Il est plus facile de fixer la quincaillerie NFX35W sur l'enceinte NX avant la suspension ou le montage de l'enceinte.

Étape 1

Enlevez les trois boulons du réceptacle pour pied tel qu'indiqué. Laissez le quatrième boulon (celui le plus près de l'arrière de l'enceinte), pour le garder en place. Assurez-vous de garder les boulons que vous venez d'enlever. Ils seront utiles plus tard.


Placez l'enceinte NX sur son côté, alignez les trous de la quincaillerie avec les trous sur l'enceinte NX. (La quincaillerie ne peut être installée qu'à l'endroit. Vous n'avez donc pas à vous soucier de l'installer à l'envers.)

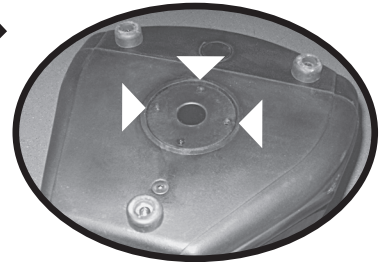

Vue du dessous exposant les boulons qui doivent être enlevés.

Étape 2

Alignez la quincaillerie en U sur l'enceinte NX, vissez les boulons en place en prenant bien soin de ne pas trop les serrer jusqu'à ce que la quincaillerie complète soit en place.

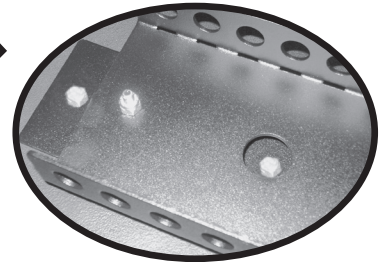

Vue du dessus avec boulons de la quincaillerie en place


Étape 3

Utilisez les boulons fournis pour fixer la quincaillerie au dessus de l'enceinte.


Étape 4

Sur le dessous de l'enceinte NX, alignez les trois trous de montage de la quincaillerie avec les 3 trous du réceptacle pour pied auxquels vous avez enlevé les boulons. En utilisant les 3 boulons que vous aviez enlevés, fixez solidement les trois boulons à l'enceinte.

Serrez tous les boulons de montage de la quincaillerie sur l'enceinte NX.

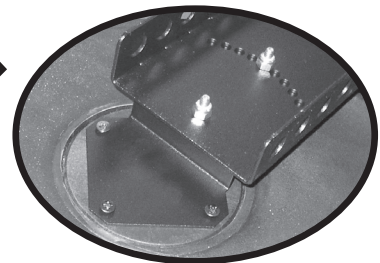

Vue du dessous avec boulons de montage en place.

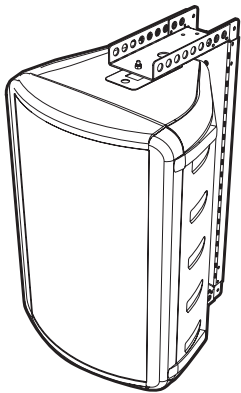

Les enceintes NX sont facilement suspendues ou montées une fois la quincaillerie NFX35U installée

REAL Gear.
REAL People.



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746


U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA


Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA

Utilisation de la Quincaillerie NFX35W Pour Montage Murale

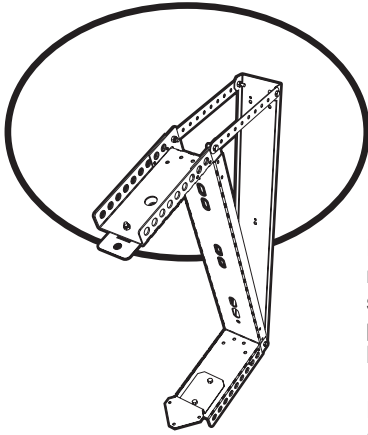

Repérez l'endroit approprié où l'enceinte NX sera montée. Assurez-vous que le montage se fait sur une surface solide telle qu'un solive ou pilier pouvant supporter la charge. Ne montez jamais l'enceinte à une surface qui n'est pas assez solide!


Fixer la quincaillerie NFX35W pour montage mural avant d'installer l'enceinte NX enclosure (équipé de la quincaillerie NFX35U.) Une fois la quincaillerie NFX35W de montage mural solidement fixer – à une surface appropriée – vous pouvez procéder au montage de l'enceinte NX (équipé de la quincaillerie NFX35U).

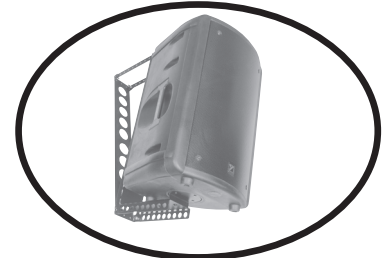

Enceinte NX monté à un mur.

Étape 1


Montez les 2 boulons et écrous du dessous de la quincaillerie NFX35U à la quincaillerie NFX35W pour montage mural. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu'à ce que les boulons du dessus soient en place et l'enceinte soit correctement positionnée.

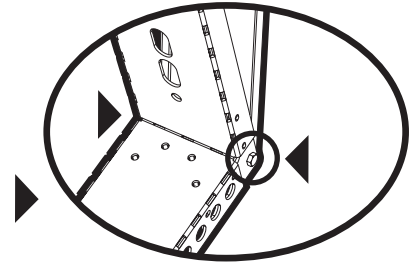

Étape 2

Montez les 2 boulons et écrous du dessus de la quincaillerie NFX35U à la quincaillerie NFX35W pour montage mural en utilisant la quincaillerie à angle.

L'installation de la quincaillerie NFX35W pour montage mural peut être faite sans l'utilisation de la quincaillerie à angle, si une position en angle n'est pas requise.

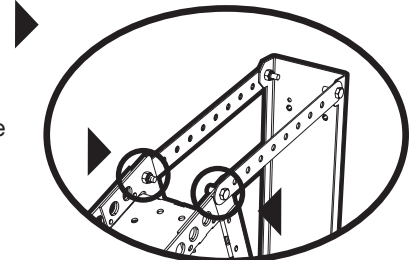

REAL Gear.
REAL People.



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689


www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA

Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA



Utilisation de l'Adaptateur de Raccordement NXF35A Pour Disposition Circulaire

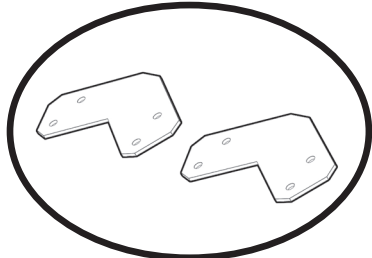

Les adaptateurs pour disposition circulaire NXF35A


En plus de suspendre votre enceinte NX, en utilisant l'adaptateur pour raccordement en disposition circulaire NXF35A, vous pourrez suspendre de 2 à 6 enceintes NX en formation circulaire.

L'adaptateur pour disposition circulaire NXF35A assemble les pièces de quincaillerie NXF35 à un angle correct pour achever une dispersion maximum.


Étape 1

Attachez l'adaptateur pour disposition circulaire NXF35A entre la quincaillerie NXF35U prévu pour la disposition circulaire. Utilisez les quatre boulons fournis avec chaque adaptateur pour disposition circulaire. Serrez.


Répétez l'étape 1, en utilisant des ensembles d'adaptateurs pour disposition circulaire NXF35A quand vous désirez ajouter des enceintes NX additionnelles à la formation.

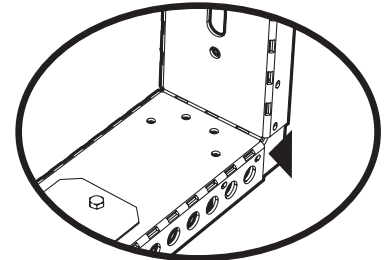


Position des trous de montage sur la quincaillerie NXF35U

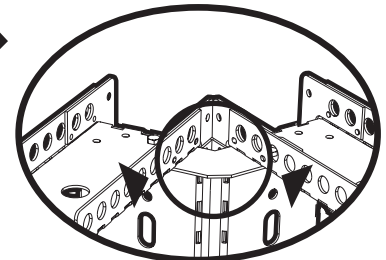


Placez les adaptateurs pour disposition circulaire NXF35A entre les quincailleries NXF35U – Vue du dessus de l'adaptateur –

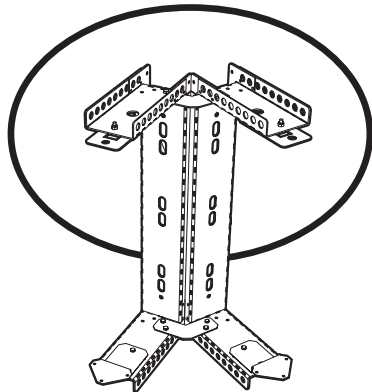

Configuration circulaire à 2 enceintes

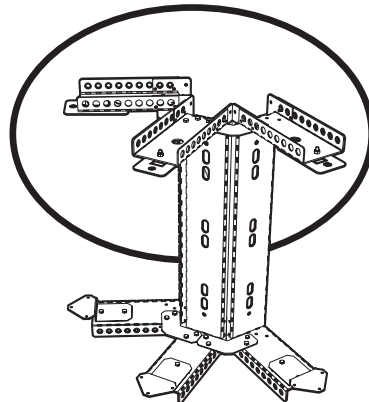

Configuration circulaire à 3 enceintes

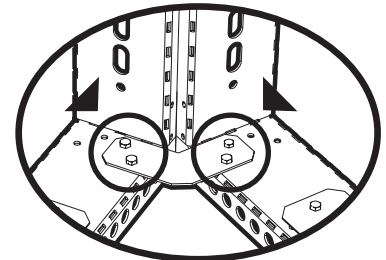

Utilisez les quatre boulons pour fixer solidement les enceintes NX – Vue du dessous de l'adaptateur –

REAL Gear.
REAL People.



Canada
Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.
Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA

Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA

Printed in Canada