

D Montageanleitung

Modul SET PIP 5, Bestellnummer G.AE 2000

für TV-Chassis Digi Basic 3

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------|
| bestehend aus: | PIP-Baustein | 29504 206 0100 |
| | Signal-Modul mit Splitter | 29504 212 0200 |
| | Abdeckung-Splitter | 29700 645 2101 |
| | Montageanleitung | 72010 024 3000 |
| | Koaxverbindung | 29303 353 2400 |

Achtung: MOS-Vorschriften beachten 

Montage:

- Netzstecker ziehen
- Gehäuserückwand lösen und nach hinten ziehen, Stecker des Subwoofers von "Click Fit"-Platte abziehen (optional), Rückwand abnehmen
- Schrauben links/rechts vom Chassis herausschrauben und Chassis nach hinten ziehen
- Haltebügel lösen
- Abdeckung abnehmen:
 - Seitlichen Rasthaken A am Chassisrahmen lösen (Fig.1), Rastnasen B ausrasten und Abdeckung wegklappen
 - 2 Rastnasen des NF-Bausteins an der Chassisunterseite zusammendrücken und NF-Baustein herausziehen
- Massering vom Tunereingang des ZF-Bausteins abziehen
- 2 Rastnasen des ZF-Bausteins an der Chassisunterseite zusammendrücken und ZF-Baustein herausziehen
- PIP-Baustein auf Chassis stecken (ST-PI1und ST-PI2)
- Signal-Modul auf Steckerleiste zwischen NF- und ZF-Verstärker stecken
- ZF-Baustein wieder einstecken, Massering über Tunereingang schieben
- NF-Baustein einstecken
- Haltebügel einrasten (auf Kabelverlegung achten)
- Aus Abdeckung Durchbruch C ausbrechen (Fig.1) und beiliegende Abdeckung-Splitter in den Durchbruch einsetzen, Abdeckung aufsetzen und einrasten
- Koaxverbindung auf ZF-Tuner und PIP-Signal-Tuner stecken
- Chassis einschieben und mit den 2 Schrauben (links/rechts) festschrauben
- Stecker des Subwoofers auf "Click Fit"-Platte stecken (optional) und Gehäuserückwand aufsetzen
- Gerät schließen

Netzstecker einstecken und Gerät einschalten

Hinweis:

Bei Geräten mit Softwarestand >101.20 ist im Menü "SERVICE FÜR DEN FACHHANDEL" auf der 2.Seite die Dialogzeile "Split. Tuner Modul" auf SN 4702 PH5 zu stellen.

PIP-Abgleich

- Gerät ausschalten
- PIP-Taste der Fernbedienung gedrückt halten und Gerät mit dem Netzschatzler einschalten
- PIP-Bild erscheint auf dem Bildschirm
- PIP-Bild auf vertikale/horizontale Lage mit den Tasten ► ◀ ▲ ▼ einstellen
- Mit "OK" bestätigen

GB Fitting Instructions

Module SET PIP 5, Order Number G.AE 2000

for Digi Basic 3 TV chassis

| | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| consisting of: | PIP Module | 29504 206 0100 |
| | Signal Module with Splitter | 29504 212 0200 |
| | Cover, Splitter | 29700 645 2101 |
| | Fitting Instructions | 72010 024 3000 |
| | Coax Connector | 29303 353 2400 |

Attention: Observe MOS regulations

Assembly:

- Disconnect the mains plug
- Loosen the rear of the cabinet and pull it backwards, unplug the connector of the subwoofer from the Click Fit board (option), remove the rear of the cabinet
- Undo the screws on the left/right of the chassis and pull the chassis to the back
- Loosen the securing bracket
- Remove the cover:
 - Detach catch (A) at the side from the chassis frame (Fig.1), disengage catches (B) and hinge away the cover
- Press the 2 catches of the AF Module on the bottom of the chassis together and remove the AF Module
- Pull off the earth ring from the tuner input of the IF Module
- Press the 2 catches of the IF Module on the bottom of the chassis together and remove the IF Module
- Attach the PIP Module to the chassis (ST-PI1 and ST-PI2)
- Plug the PIP Signal Module into the multipoint connector between the AF and IF Amplifier
- Refit the IF Module, attach the earth ring to the tuner input
- Insert the AF Module
- Lock in the securing bracket (take care of the cable layout)
- Break the prepunched cutout (C) off the cover (Fig.1), fit the enclosed splitter cover into the cutout, attach the cover and lock it in
- Connect the coax connector to the IF Tuner and the PIP Signal Tuner
- Slide the chassis in and fasten it with the 2 screws (left/right)
- Plug the connector of the subwoofer into the Click Fit board (option) and refit the rear of the cabinet
- Close the TV set

Connect the mains plug and switch the TV set on


Note:

For units having a software version >101.20 the dialogue line "Split. tuner mod." in the menu "Only for the retailer" on page 2 must be set to SN 4702 PH5.

PIP Adjustment

- Switch the TV set off
- Press and hold the PIP button on the remote control handset and switch the TV set on with the mains switch
- The PIP appears on the screen
- Set the vertical/horizontal PIP position using the ▶◀▲▼ buttons
- Confirm with "OK"

Fig.1

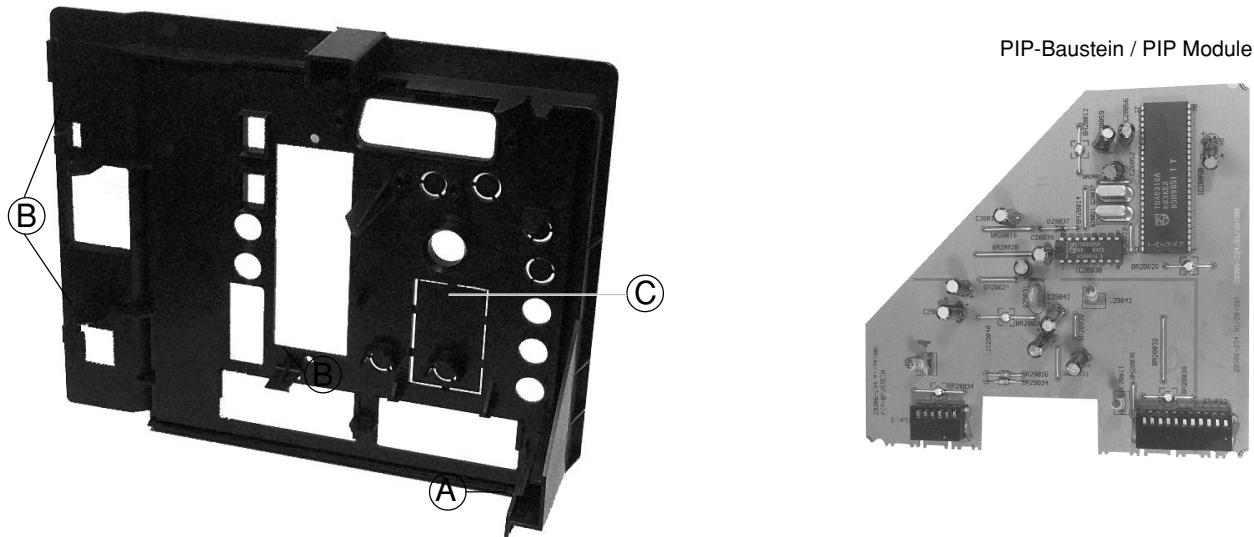

Signal Modul mit Splitter
Signal Module with Splitter

