


This module should be fixed through the fixing angle on a suitable spot of your motorbike (connecting cables downwards). Both wires have to be connected like a switch with the horn (siren) and the battery. This alarm module is a switch, that will switch on in case of any tilting towards the left side, and will switch off in case of tilting towards the right side. It has to be mounted providing that during parking position the module remains switched off, till the motorbike is moved in some way. The hidden mounted switch, which will interrupt the alarm module, must be connected in series following the figure. The module is suitable for currents up to max. 1 Ampere. Greater loads and short circuits will lead to the destruction of the module. As each module has been carefully tested before being delivered, there is no possibility of any compensation in case of defects regarding the above mentioned facts.

Dieses Modul wird mit dem Befestigungswinkel an einer geeigneten Stelle Ihres Motorrads festgeschraubt (mit den Anschlußkabeln nach unten). Die beiden Drähte werden wie ein Schalter mit einer Hupe (Sirene) und der Batterie verbunden. Das Alarmmodul ist ein Schalter, der bei einer Neigung nach links einschaltet und bei einer Neigung nach rechts wieder ausschaltet. Er muß so am Motorrad montiert werden, daß er in der Parkstellung ausgeschaltet ist und erst dann einschaltet, wenn das Motorrad aufgerichtet wird. Ein versteckt angeordneter Schalter, der das Alarmmodul ausschaltet, muß in Serie, gem. Zeichnung, mit angeschlossen werden. Das Modul kann Ströme bis max. 1 Ampere schalten. Größere Belastungen und Kurzschlüsse führen zur Zerstörung des Moduls. Da jedes Modul vor dem Versand sorgfältig geprüft wurde, ist ein Kulanzersatz im Fall eines Defekts aus den obigen Gründen nicht möglich!

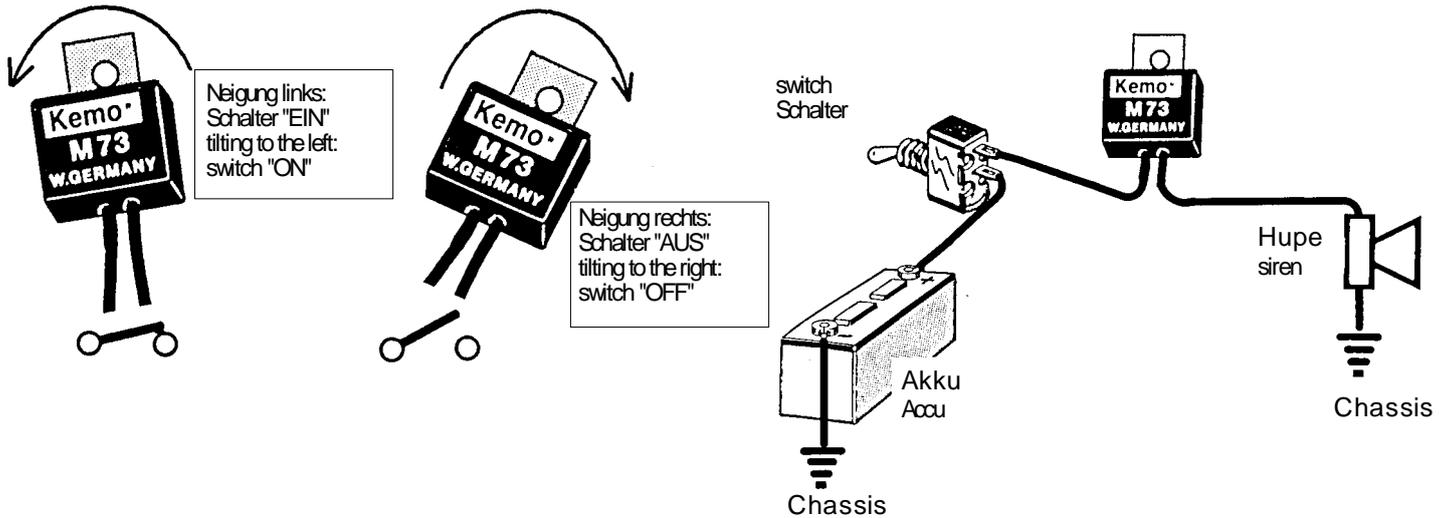


GB

Nr. M 073

GB

Motorbike Alarm

...switches automatically a horn or a siren on, if the motorbike should be moved from a parking position to any other one. A waterproof and shakeproof sealed module. Also to be used to protect any other objects, which are not to be moved.

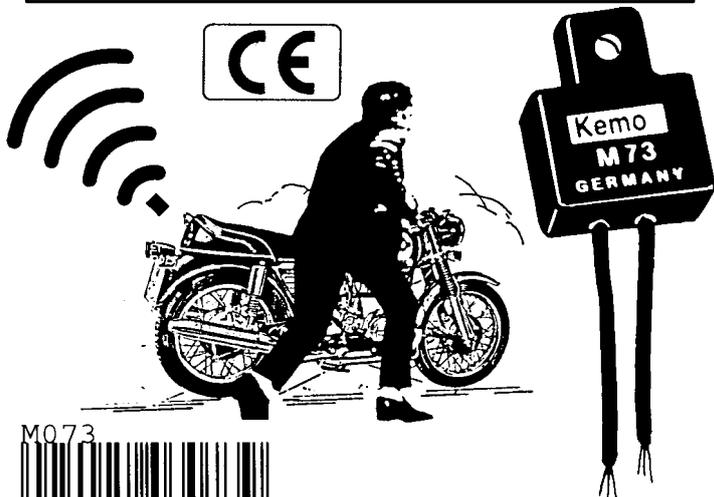


D

Nr. M 073 040 661-6

D

Motorrad-Alarm

...schaltet automatisch eine Hupe oder Sirene ein, wenn das Motorrad aus der Parkstellung in eine andere Stellung bewegt wird. Wasserdicht und stoßfest vergossenes Modul. Auch zur Absicherung anderer Objekte geeignet, wenn diese nicht bewegt werden dürfen.

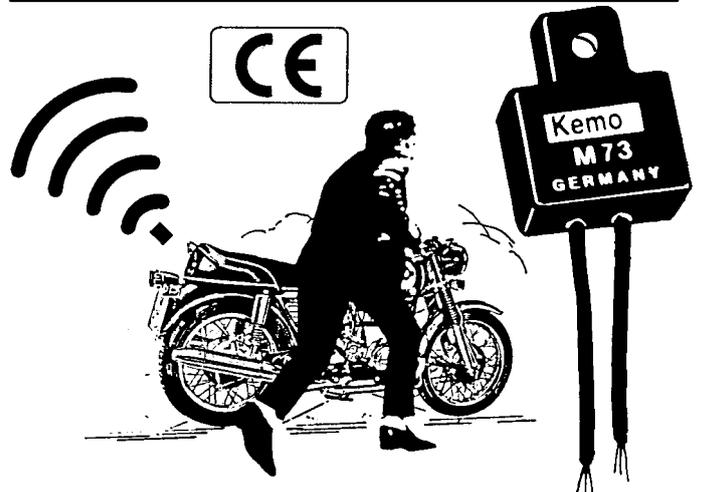

4024028030739

Kemo Germany # 04-192