


Servicemitteilung AE 201 S (201s-u1.pdf)

Der Innenwiderstand eines externen Mikrofons für AE 201 S sollte ca. 2.2 k betragen. Manche Amateurfunkmikrofone haben einen höheren DC Widerstand und schalten daher beim AE 201 S die PTT-Taste nicht einwandfrei. In diesen Fällen kann man zur Erhöhung der Ansprechempfindlichkeit R 486 entfernen oder durch 22 k ersetzen. Einfacher ist es, im externen Mikrofon einen Widerstand von max. ca. 4.7 k parallel zur Elektretkapsel einzulöten, falls dadurch die Mikrofonlautstärke nicht leidet (selten).

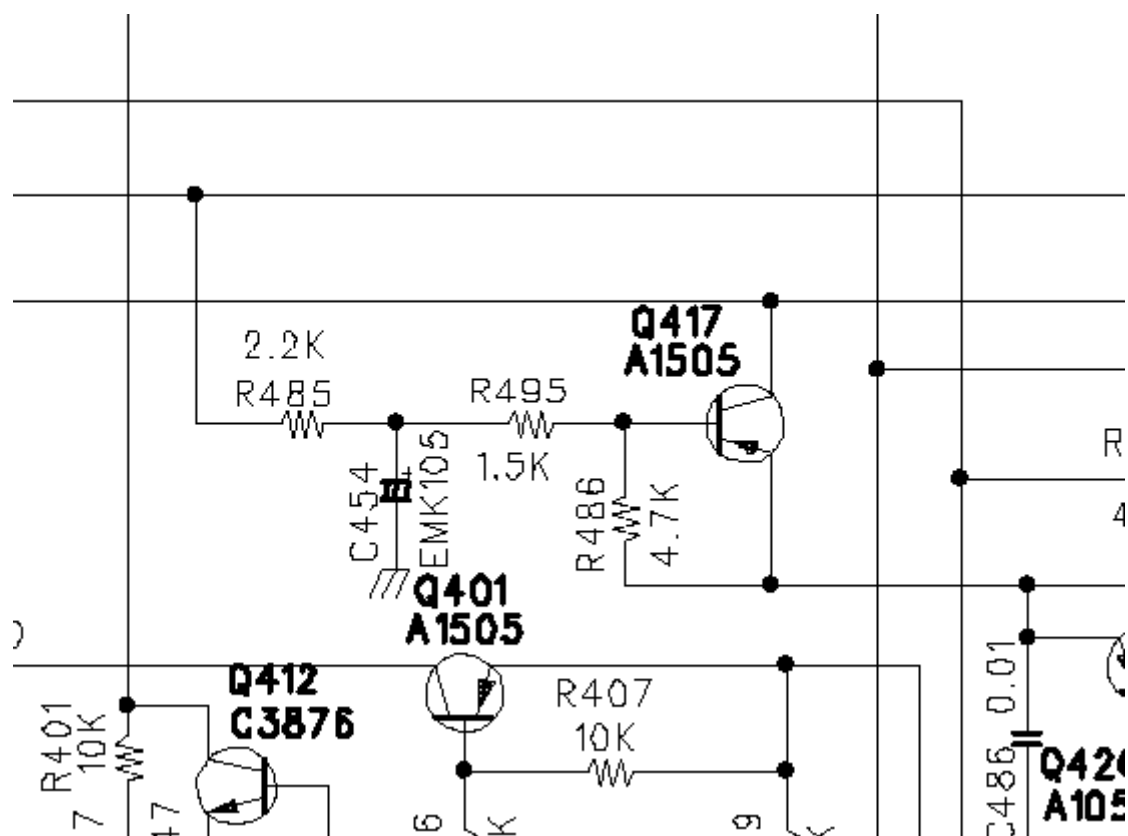

Anpassung an größere Mikrofon-DC Widerstände