


## IC-740/IC-740Sの改造方法

IC-740/IC-740Sは、RFユニット上にあるジャンパー線をカットすることで、18MHz帯、24MHz帯の送信が可能になります。なお、10MHz帯の送信改造を行っている物は、改造の必要はありません。

具体的には下記のように改造します。

- ①取扱説明書にしたがって上下カバーを外します。
  - ②丸印の部分にジャンパー線(JPW02H)がありますので、これをカットします。このジャンパー線は、一見、白い抵抗やダイオードのように見えます。なお、ジャンパー線の横にシルク印刷で表示されていますので、めやすにしてください。(写真を参照してください)
  - ③外した上下カバーを元に戻します。その際、外したコネクタ類を元に戻すことを忘れないようにしてください。
- IC-740/IC-740Sも改造後の調整は不要です。(全て調整済み)

### < IC-740の側面RFユニット >

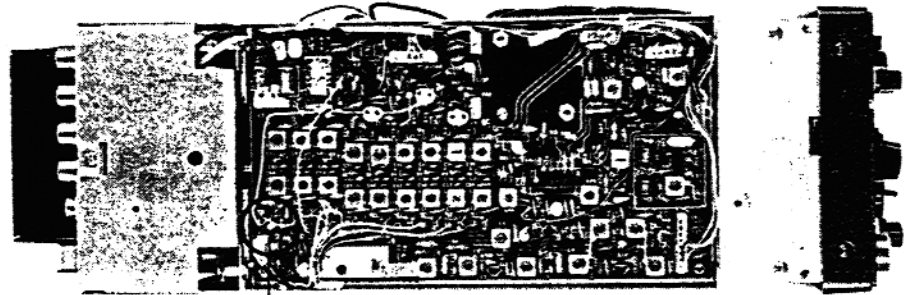

改造箇所