


o
ICOM

取扱説明書

144MHz/430MHz
DUAL BAND
FM TRANSCEIVER

IC-2350J
IC-2350D

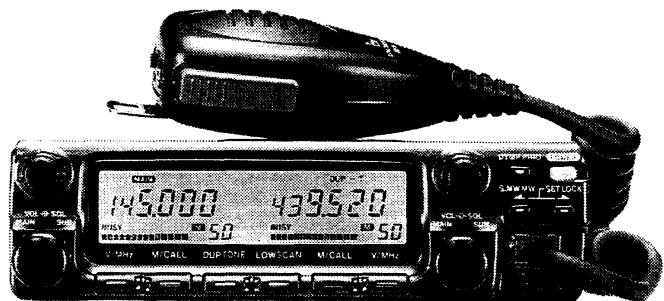

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

Icom Inc.

はじめに


このたびは、IC-2350J/IC-2350Dをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、VHF(144MHz帯)とUHF(430MHz帯)の2バンドを搭載した、デュアルバンドFMトランシーバーです。

操作性と視認性を大幅に向上したうえに、V/Uの同時受信は元より、オプションを装着することでマイクからコントロールできるリモート機能などが可能になります。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に発揮していただくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

付 属 品

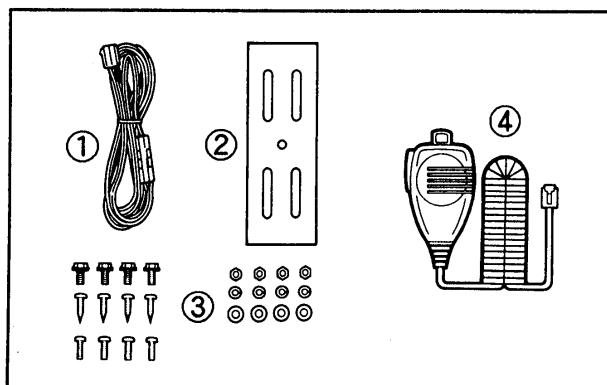

- ①DC電源コード 1
- ②車載ブラケット 1
- ③車載ブラケット用ビス一式 1
- ④マイクロホン(HM-78) 1
- 取扱説明書
- 愛用者カード
- 保証書


目 次

1.ご使用の前に	1
2.各部の名称と機能	3
2-1 前面パネル	3
2-2 マイクロホン	5
2-3 ディスプレイ	5
2-4 後面パネル	7
3.設置と接続	8
3-1 車載時の取り付け場所	8
3-2 取り付けかた	8
3-3 電源の接続	9
3-4 アンテナの接続	10
4.基本操作のしかた	11
4-1 バンド [MAIN/SUB] の設定	11
4-2 操作モード [VFO/MEMO/CALL-CH] の設定	13
5.送受信のしかた	15
5-1 受信のしかた	15
5-2 送信のしかた	19

6.メモリー/コールチャンネルについて	20
6-1 メモリーチャンネルの使いかた	20
6-2 コールチャンネルの使いかた	25
6-3 LOG(ログ)メモリーの使いかた	27
7.レピータの運用	29
7-1 レピータについて	29
7-2 レピータ運用のしかた	29
8.デュプレックス機能の運用	31
8-1 デュプレックス機能について	31
8-2 デュプレックス運用のしかた	31
9.スキャンのしかた	33
9-1 スキャンの機能と動作	33
9-2 スキャン操作をする前に	33
9-3 プログラム/フルスキャンのしかた	34
9-4 メモリー(スキップ)スキャンのしかた	36
9-5 プライオリティスキャンのしかた	38
10.SETモードについて	40
10-1 SETモードの設定項目	40
10-2 SETモードの操作のしかた	41
10-3 SETモードの項目別詳細	42
11.イニシャルSETモードについて	45
11-1 イニシャルSETモードの設定項目	45
11-2 イニシャルSETモードの操作のしかた	45
11-3 イニシャルSETモードの項目別詳細	46
12.その他の機能	49
12-1 ユーザーファンクションについて	49
12-2 バンドオフ機能について	50
12-3 ビープ音(操作音)について	50
12-4 30秒タイマー機能について	50
12-5 周波数ロック機能について	51
13.オプション機能について	52
13-1 オプションユニットの取り付けかた	52
13-2 トーンスケルチ/ポケットビープ機能について	53
13-3 ページャー/コードスケルチ機能について	55
13-4 リモート機能について	61
14.保守について	64
14-1 故障のときは	64
14-2 ヒューズの交換	64
14-3 リセットについて	65
15.トラブルシューティング	67
16.免許の申請について	69
17.送信系統図	70
18.定格	71
19.オプション一覧表	72


ご使用の前に

本機はDC13.8V仕様です。

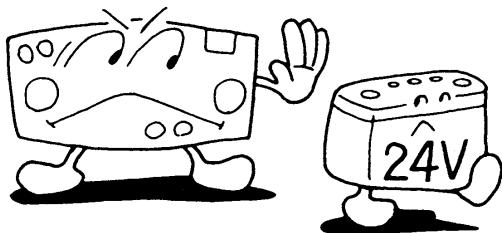


24V系バッテリーの車、およびAC100Vには直接接続しないでください。

シンナー や ベンジンは絶対に使わないでください。




通常は乾いた布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤をひたして拭いてください。

直射日光のあたるところに長時間放置しないでください。

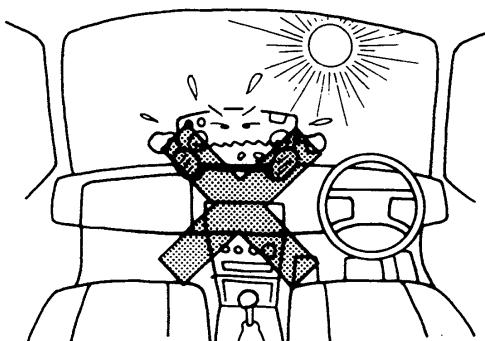


炎天下では車内の温度が極端に上昇し、本機に悪影響を与えます。また、真冬は車内の温度を上げてからご使用ください。

内部のコアーやトリマーをさわらないでください。

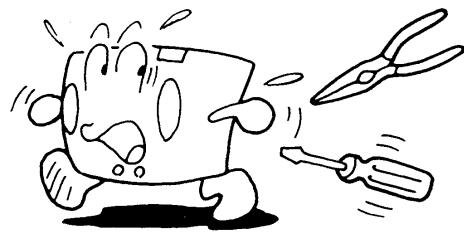

完全調整していますので、本書で指定のないところをさわると故障の原因になります。

長時間送信すると熱くなりますが、異常ではありません。

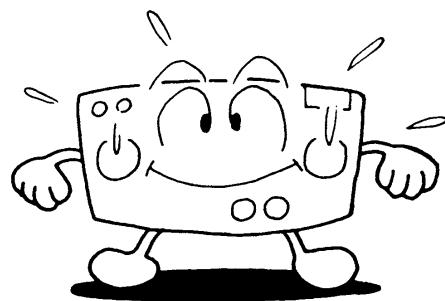

できるだけ風通しのよい、放熱の妨げにならない場所を選び、特に子供や周囲の人が放熱部を触れないようにご注意ください。

高温、多湿やホコリの多いところでの使用はさけてください。




電波を発射する前に

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局の周波数があり、運用されています。

これらの無線局の至近距離で電波を発射すると、アマチュア局が電波法令を満足していても、不測の電波障害が発生することもありますので、十分ご注意ください。

特に次の場所での運用は原則として行わず、必要な場合は管理者の承認を得てください。民間航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線局および中継局周辺など。

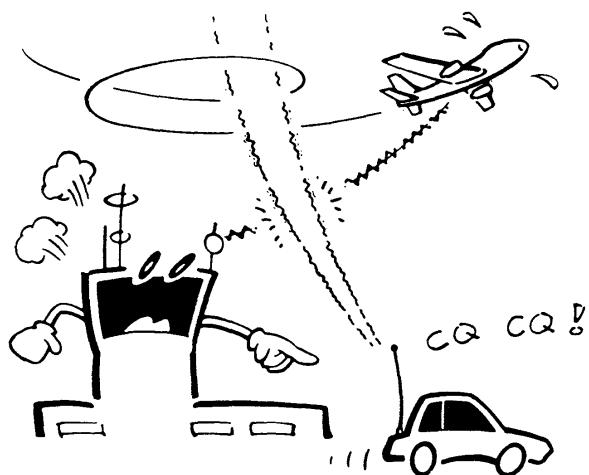


電波障害について

運用中電波障害が発生したときは、ただちに運用を中止して、自局の電波が原因であるのか、また、障害を受けている機器側にあるのかを、よく確かめたうえで適切な対策を講じてください。

JARL(日本アマチュア無線連盟)では、アマチュア局の申し出により、その対策と障害防止の相談を受けておりますので、JARLの監査指導委員またはJARL事務局に申し出られるとよい結果が得られると思います。


また、JARLではアマチュア局の電波障害対策の手引きとして「TVI・ステレオI対策ノート」を有料配布していますので、JARL事務局へお問い合わせください。

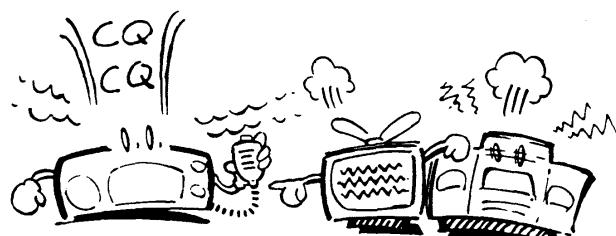


アマチュアバンド使用区分

• 使用区分にそって運用してください。

144MHz帯 周波数 : MHz

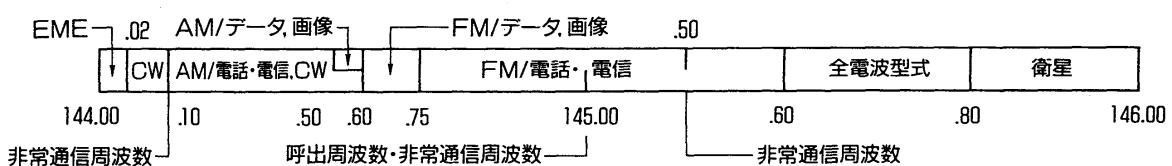


430MHz帯 周波数 : MHz

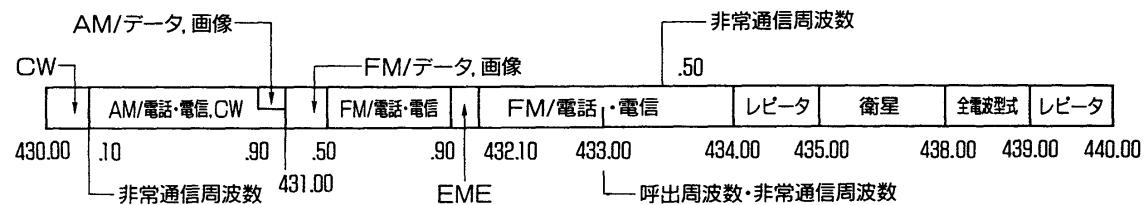

2 各部の名称と機能

2-1 前面パネル

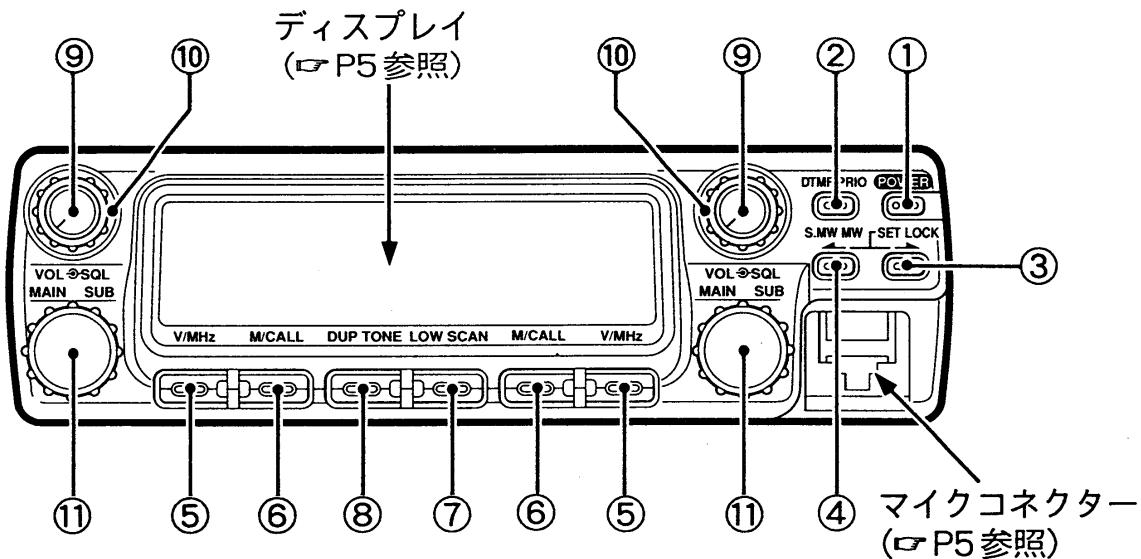



本機のスイッチは短く押すとき(白色表示の機能)と、長く押すとき(青色表示の機能)で機能がちがいます。本書では、短く押す操作を“1push”、長く押す操作を“1sec”と表示しています。

名 称	ワンプッシュ(短く1回押す) 操作したときはたらき	1sec(約1秒ほど押す) 操作したときはたらき
①POWER(電源) スイッチ	約0.5秒押すごとに本機の電源を“ON/OFF”(P15)します。	
②DTMF(ディーティーエムエフ)スイッチ PRIO(プライオリティー)スイッチ	オプションのDTMFエンコーダー/デコーダユニット(UT-101)装着時は、ページャー機能(P55)と、コードスケルチ機能(P55)、リモート機能(P61)を切り替えます。 PRIO(プライオリティ)スキャン動作時は“解除”(P39)します。	V/U別々に、PRIO(プライオリティ)スキャンを“スタート”(P39)します。
③SET(セット)スイッチ LOCK(ロック)スイッチ	スキャンやレピータ運用時の各種運用条件を設定するSETモード(P40)になります。 SETモード操作時は、SET項目を進行表示します。	ダイヤルや各スイッチ機能を無効にして、周波数をロック“固定”(P51)します。
④S.MWスイッチ MW(メモリー ライト)スイッチ	周波数情報を書き込むうとする先をセレクトするためのスイッチです。スイッチを押すと、メモリーチャンネル表示部が点滅し、ダイヤルツマミでメモリーチャンネルの設定ができます。 SETモード操作時は、SET項目を逆行表示します。	表示周波数をメモリーしたり(P22、24)、メモリー周波数をVFOへ転送(P24)します。 ※“ピッピピ”が鳴るまで押してください。

名 称	ワンプッシュ(短く1回押す) 操作したときはたらき	1sec(約1秒ほど押す) 操作したときはたらき
⑤V / MHz(ブイエ フオーメガヘル ツ)スイッチ	V/U別々に、周波数を可変(設定)す るためのVFOモード(P14)にし ます。 VFOモード時は、1MHzステップの 周波数可変操作(P18)になります。	
⑥M / CALL(メモ リー/コールチャ ンネル)スイッチ	V/U別々に、VFOモードからMEMO (メモリー)モードまたはCALL-CH モードにします。 以後、押すごとにMEMOモードと CALL-CHモードを切り替え(P14)ます。	
⑦LOW(送信出力) スイッチ SCAN(スキャ ン)スイッチ	送信出力(P19)を切り替えます。	各種のスキャン機能(P35,37)を “スタート”します。
⑧DUP(デュプレ ックス)スイッチ TONE(トーン) スイッチ	通常の交信をするシンプレックス機 能(P15)と、送受信の周波数を変 えて交信するデュプレックス機能(P31)を切り替えます。	オプションのトーンスケルチユニッ ト(UT-104)装着時は、トーンスケ ルチ機能(P53)と、ポケットピー プ機能(P53)を切り替えます。
⑨VOL(音量)ツマ ミ	V/U別々に、受信時の音量を調整(P16)します。	
MONI(モニ ター)スイッチ	スイッチを押すとスケルチで消された弱い信号を聞きたいときに、ワンタ ッチでスケルチを開くモニター機能(P16, 30, 32)が動作します。 ※モニターしたい間だけ押し続けてください。	
⑩SQL(スケルチ) ツマミ	V/U別々に、無信号時の雑音を消すスケルチ調整(P16)ツマミです。	
ATT(アッテネー ター)ツマミ	ツマミを12時方向から右に回すと、スケルチ運動のRFアッテネーター(P16)が動作します。	
⑪ダイヤルツマミ	V/U別々に、本機の使用状態に応じて、周波数の設定やM-CH(メモリーチ ャンネル)の切り替えを行います。 <ul style="list-style-type: none"> • VFOモード時は、周波数の設定(P15)ができます。 • MEMOモード時は、M-CHの切り替え(P20)ができます。 • SETモードおよびイニシャルSETモード時は、運用条件の設定(P41, 46)ができます。 • スキャン中は、スキャン方向の切り替え(P33)ができます。 	
MAIN(メイン)/ SUB(サブ)スイ ッチ	送受信するMAIN(メイン)バンドを 設定します。	受信するだけのSUB(サブ)バンド アクセス機能を“ON/OFF”します。

2 各部の名称と機能

2-2 マイクロホン(HM-78)

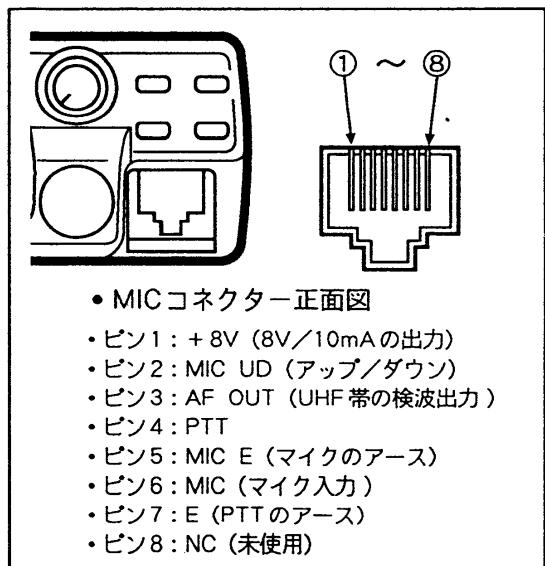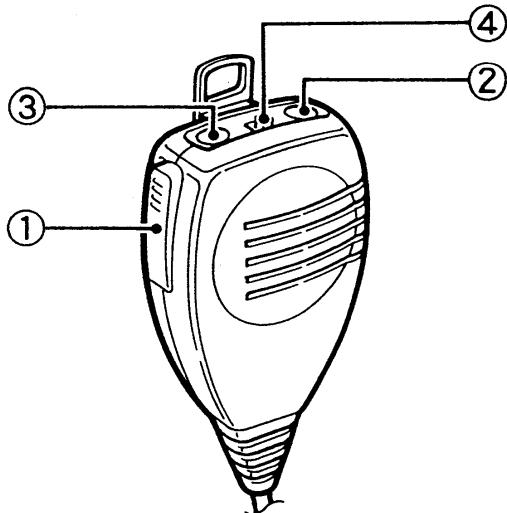

名 称	お も な は た ら き
①PTT(プッシュ・トゥ・トーク) スイッチ	送信と受信を切り替えます。 スイッチを押しながらマイクに向って話しかけると送信状態(P19)、スイッチを離すと受信状態になります。
②UP(アップ) ③DN(ダウン) スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> VFOモード時は、周波数の設定(P15)ができます。 MEMOモード時は、M-CHの切り替え(P20)ができます。 約0.5秒以上押すと、スキャン動作(P35)になります。 <p>前面パネルのスイッチ機能を、UPスイッチで操作できるようになるユーザーファンクション(P49)にもなります。</p>
④LOCK(ロック) スイッチ	PTT以外のスイッチおよびキーの“有効/無効”を切り替えます。 “ON”の位置で、それらが無効になります。

2 – 3 ディスプレイ (表示)


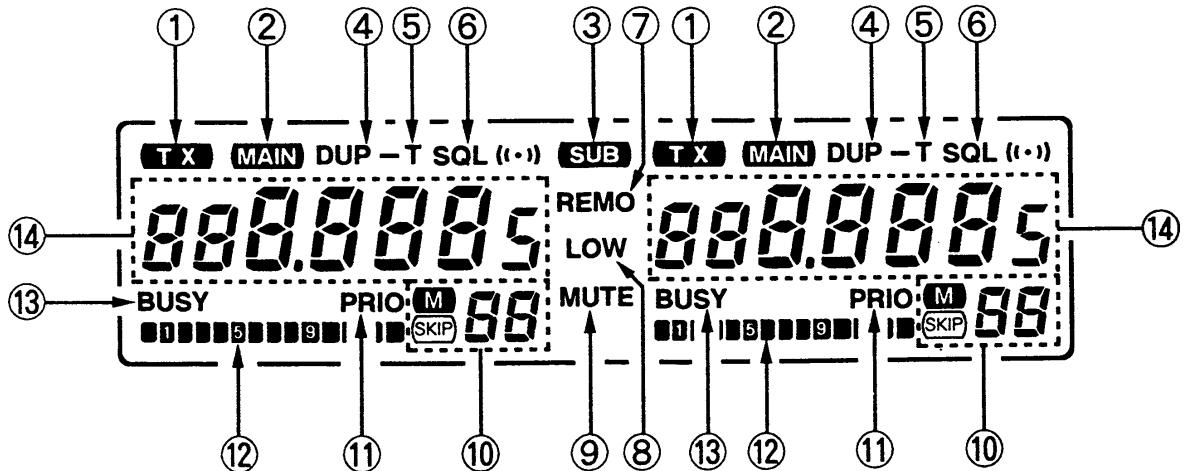


表 示	表 示 の 内 容
① TX	送信中を表示します。
② MAIN	送受信できるバンド(MAINバンド)を表示します。
③ SUB	SUBバンドでアクセス(操作)できることを表示します。
④ DUP-T	レピータ運用またはデュプレックス機能が運用できることを表示します。
⑤ T SQL	トーンエンコーダー("T"のみ点灯)、またはトーンスケルチ機能が運用できることを表示します。(オプション機能)
⑥ T SQL (1-1)	ポケットビープ機能を運用可能、またはポケットビープで呼び出しを受けたことを表示します。(オプション機能)
⑦ REMO	点灯時：リモートモード中を表示します。(オプション機能) 点滅時：DTMF信号によるマイクリモート操作ができるることを表示します。(オプション機能)
⑧ LOW	送信出力が“LOW1”または“LOW2”であることを表示します。 HIGH時は何も表示しません。
⑨ MUTE	受信ミュート中を表示します。
⑩ M SKIP 88	<ul style="list-style-type: none"> MEMO(メモリー)モードおよびM-CH(メモリーチャンネル)番号を表示します。 CALL-CHモード時は“M”が消灯し、M-CH表示部に“C”を表示します。 “SKIP”は、メモリースキャン時にスキップさせるチャンネルを表示します。 メモリースキャン時は、“M”が点滅します。
⑪ PRIOR	プライオリティスキャンの動作中を表示します。
⑫ ■■■■■5■■■■■9■■■■■	<ul style="list-style-type: none"> 受信時は、受信信号の強さを示すSインジケーターとして表示します。 送信時は、送信出力(3段階)のインジケーターとして表示します。
⑬ BUSY	<ul style="list-style-type: none"> 受信状態でスケルチが開いていることを表示します。 モニター操作中は点灯します。
⑭ 888.8885	<ul style="list-style-type: none"> 通常は、運用周波数を表示します。 SETモードまたはイニシャルSETモード時は、セットする項目を表示します。 スキャン時は、MHz桁のデシマルポイントが点滅します。

2 各部の名称と機能

2-4 後面パネル

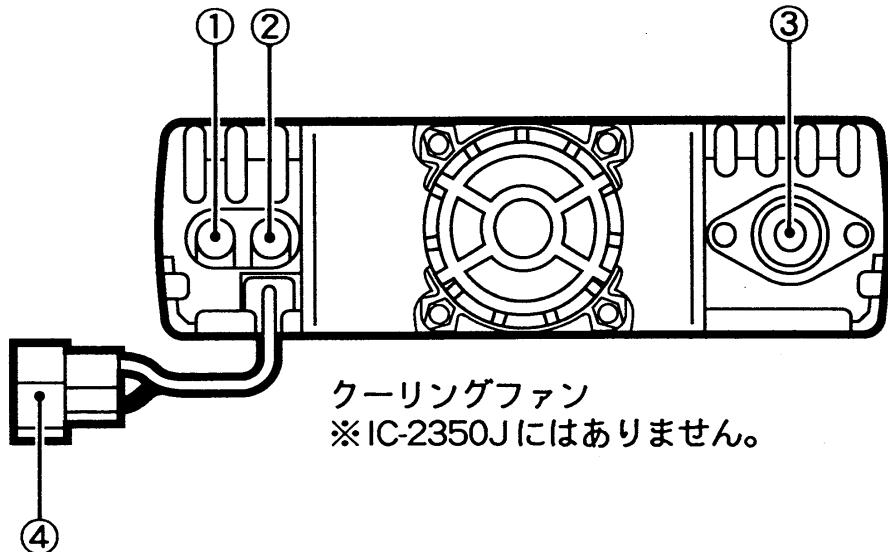


①430MHz SP 外部スピーカー ジャック	外部スピーカーを接続するジャックです。 •外部スピーカーを①と②に接続したとき①は430MHz帯、②は144MHz 帯で動作します。
②144MHz SP 外部スピーカー ジャック	•外部スピーカーを①だけに接続したとき両バンドで動作し、内蔵スピ ーカーは動作しません。 •外部スピーカーを②だけに接続したとき②は144MHz帯、内蔵スピ ーカーは430MHz帯で動作します。 オプションの外部スピーカー(SP-10またはSP-12)をご利用ください。
③ANT(アンテナ) コネクター	デュアルバンドアンテナを接続(P10)するコネクターです。 デュプレクサー(分配器)を内蔵していますので、アンテナは市販のV/U (144/430MHz帯)デュアルバンドアンテナを使用してください。
④DC13.8V(電源) コネクター	DC13.8Vの電源入力(P9)コネクターです。 付属のDC電源コードを使用して、車載時はカーバッテリーに、屋内運用時 はDC13.8Vの外部電源装置に接続してください。

設置と接続

3-1 車載時の取り付け場所

車への取り付けは、下図のような位置をおすすめします。
安全運転に支障のない場所を選んでください。

●車内での取り付け例

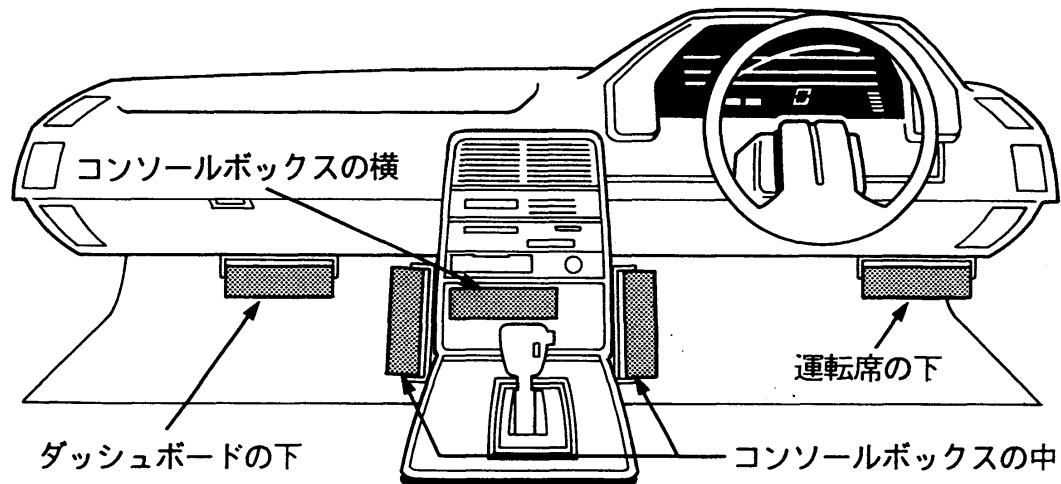

◎直射日光のあたる場所やヒーター、クーラーの吹き出し口など、温度変化の激しい場所への設置は、極力さけてください。


特に夏期の日中、ドアを締め切った状態で長時間放置しますと、室内温度が極端に上昇し、本機に悪影響を与えることがありますので、ご注意ください。

3-2 取り付けかた

付属の車載プラケットを利用し、プラケットがしっかりと固定される場所に取り付けます。

●車載プラケットの取り付けかた

あらかじめプラケットの取り付け位置に、5.5~5.6mm程度の穴を4ヶ所ドリルであけておく。タッピングビスの場合は3mm程度の穴をあけておく。

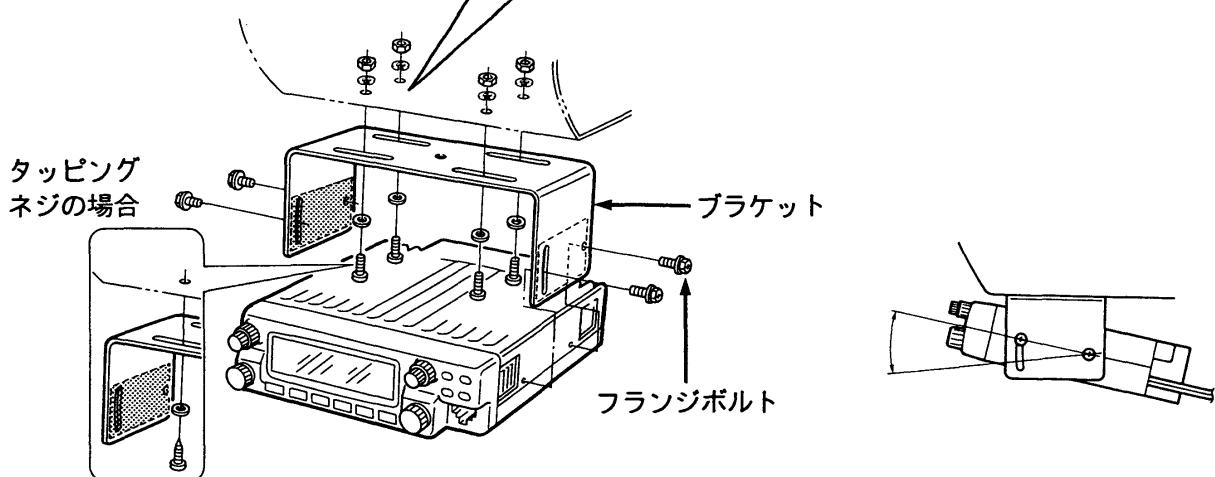

3 設置と接続


3-3 電源の接続

電源は車のバッテリー（12V系）に、直接付属のDC電源コードで接続してください。

DC電源コードの配線は、本機を接続する前に行ってください。

- ①かための針金をエンジンルームからグロメットを貫通させて車内へ引き込みます。
- ②針金にDC電源コードをからませ、針金の先端をペンチなどで曲げテープを巻いて、エンジンルームへ引き出します。
- ③バッテリーまでDC電源コードを配線し、あまた分を切り落とします。
- ④DC電源コードは赤色が“+”プラス側、黒色が“-”マイナス側になっていますので、間違えないようにバッテリーの端子に取り付けます。

●電源接続時のご注意






24V系バッテリーの車は、そのままでは接続できません。DC-DCコンバーター（24Vを13.8Vに変換する）が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。



シガレットライターから電源をとると、接触不良を起こしたり、誤動作の恐れがありますので、さけてください。

●車内からエンジンルームへの配線

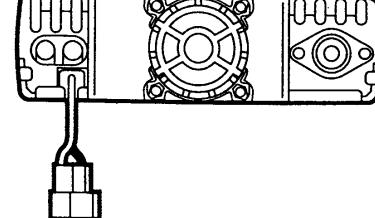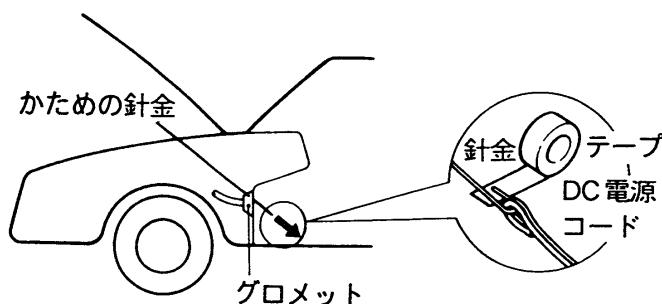

固定局としてご使用の場合は、IC-2350J : DC13.8V・10A / IC-2350D : DC13.8V・12A以上の安定化電源が必要です。

12V系のバッテリーに直接接続する

3-4 アンテナの接続


トランシーバーの性能は、使用するアンテナの良否によって大きく左右されます。

目的に合ったアンテナを、正しい状態で使用することをおすすめします。

①アンテナは後面パネルのANTコネクターに接続してください。

②市販の車載アンテナは、同軸ケーブルが付属されていますが、できるだけ短くなるように配線してください。

③同軸ケーブルの引き込み部から、雨水が入らないようにご注意ください。

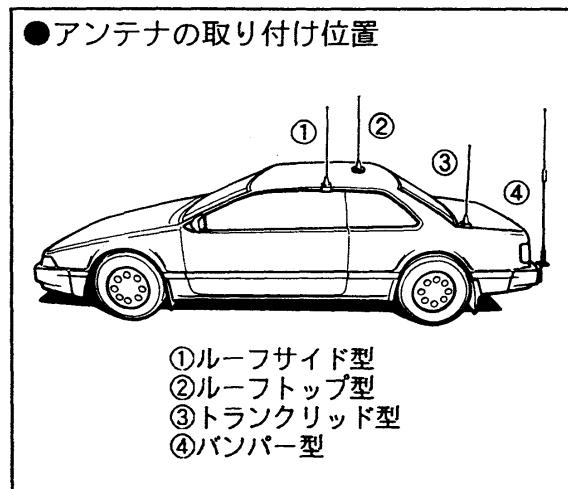


■同軸ケーブルについて

アンテナの給電点インピーダンスと同軸ケーブルの特性インピーダンスは、50 Ωのものをご使用ください。

同軸ケーブルには各種のものがありますが、できるだけ損失の少ないケーブルを、できるだけ短くしてご使用ください。

●M型コネクターの取り付けかた

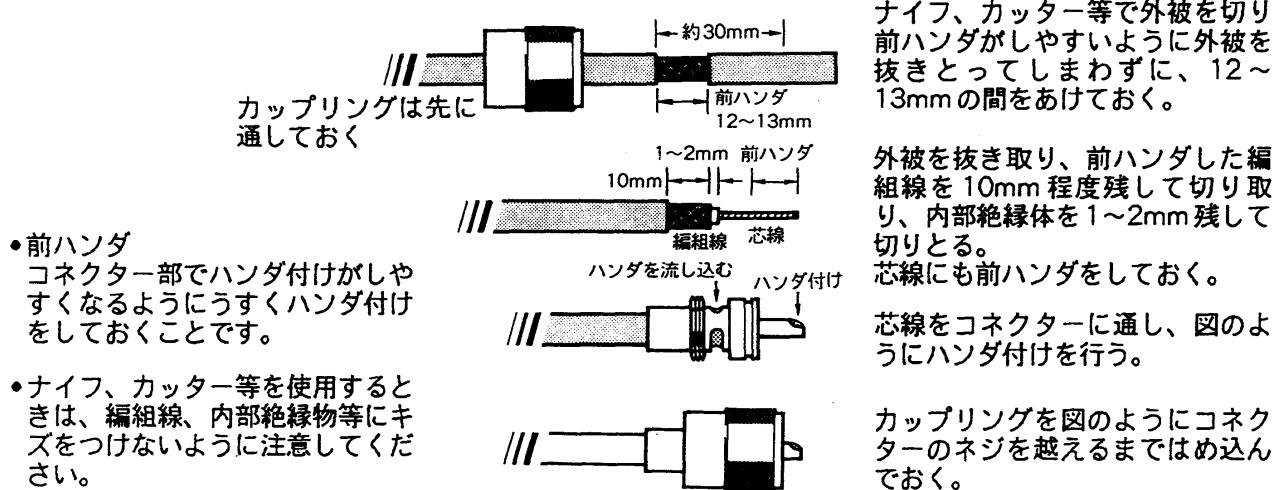

■固定運用時のアンテナ

市販されているアンテナには、無指向性のアンテナと指向性のアンテナがありますので、用途や設置スペースに合わせてご使用ください。

固定運用時の場合も、整合インピーダンスは50 Ωです。

①無指向性アンテナ(グランドプレーンなど)：ローカル局やモービル局との交信に適しています。

②指向性アンテナ(八木アンテナなど)：遠距離局や特定局との交信に適しています。

4





基本操作のしかた

4-1 バンド [MAIN / SUB] の設定

1. バンド表示と基本機能

送受信するバンドを MAIN (メイン) バンドと呼び、受信だけしかできないバンドを SUB (サブ) バンドと呼びます。


また、SUB バンドの各種機能を変更するための機能を SUB バンドアクセス機能と呼びます。

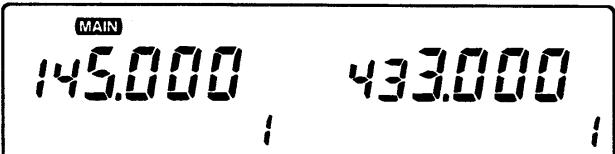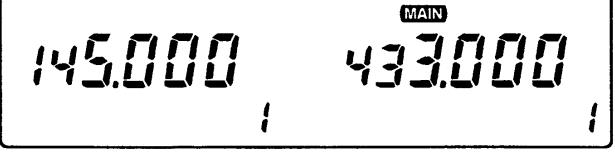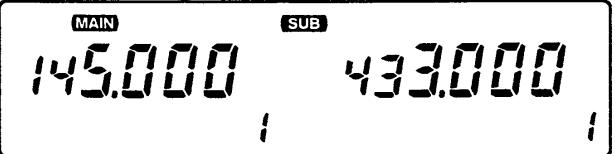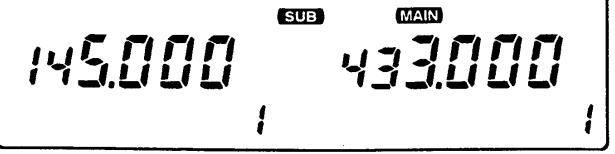	表 示	基 本 機 能
①		<p>MAIN バンド (VHF 帯)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送受信できます。 • 各種機能を設定できます。
②		<p>SUB バンド (UHF 帯)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 受信だけできます。 • 共通スイッチ (LOCK 以外) の機能は設定できません。
③		<p>SUB バンド (VHF 帯)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 受信だけできます。 • 共通スイッチ (LOCK 以外) の機能は設定できません。
④		<p>MAIN バンド (UHF 帯)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送受信できます。 • 各種機能 (DTMF, LOW 以外) の設定はできますが、送信はできません。
		<p>SUB バンドアクセス機能 (VHF 帯)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各種機能 (DTMF, LOW 以外) の設定はできますが、送信はできません。
		<p>MAIN バンドアクセス機能 (UHF 帯)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送受信できます。 • 共通スイッチ (LOCK 以外) の機能は設定できません。


2.MAIN バンドと SUB バンドの切り替えかた

MAIN バンドの切り替えは、次のように操作をしてください。


- 1 UHF 帯を MAIN バンドにしたいときは、UHF 帯の MAIN スイッチをワンプッシュする

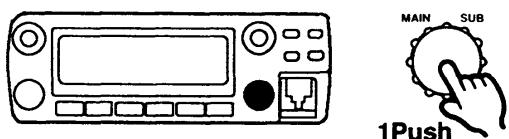


UHF 帯の表示部に、(MAIN) 表示が点灯する

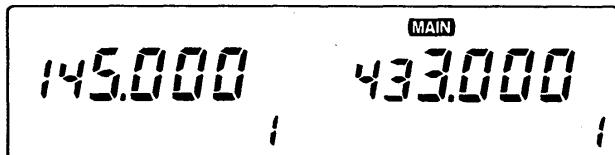


- 2 VHF 帯を MAIN バンドにしたいときは、VHF 帯の MAIN スイッチをワンプッシュする

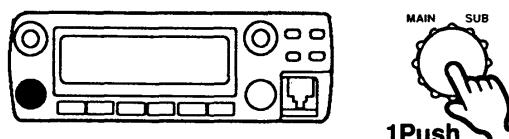


VHF 帯の表示部に、(MAIN) 表示が点灯する

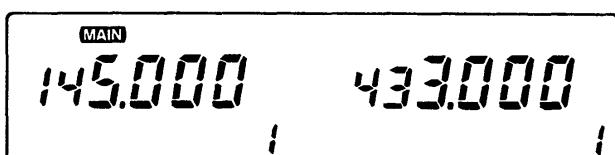


- 3 SUB バンドアクセス機能を操作したいときは、SUB バンド側の SUB スイッチを約 1 秒押す

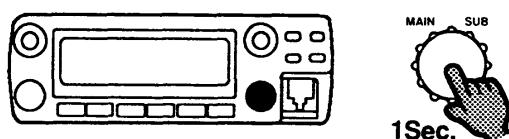


(SUB) 表示が点灯する

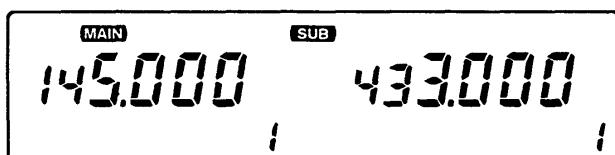

- 4 SUB バンドアクセス機能を解除したいときは、もう一度 SUB バンド側の SUB スイッチを約 1 秒押す

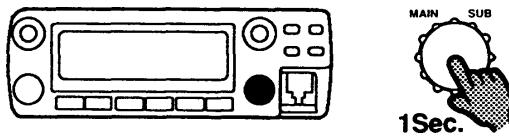

(SUB) 表示が消灯する

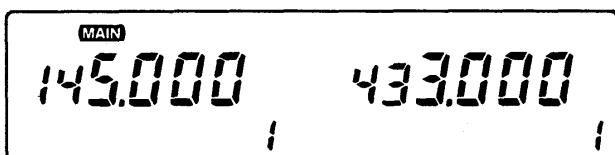


4 基本操作のしかた

4-2 操作モード [VFO / MEMO / CALL-CH] の設定

1. 操作モードの種類とおもな機能

	表 示	操作モードの種類とおもな機能
①		VFO(ブイエフオー)モード 運用周波数やメモリーに記憶させる周波数などを設定するときのモードです。 VFOモードでは、ダイヤルツマミおよびマイクのUP/DNスイッチは周波数の可変操作になります。
②		MEMO(メモリー)モード あらかじめ記憶しておいたメモリーを呼び出して運用するモードです。 MEMOモードでは、ダイヤルツマミおよびマイクのUP/DNスイッチはM-CHの切り替え操作になります。
③		CALL-CH(コールチャンネル)モード 通信相手を呼び出すときのCALL-CH(呼び出し周波数)モードです。 <ul style="list-style-type: none">• CALL-CHの周波数 VHF帯: 145.000MHz UHF帯: 433.000MHz


2. 操作モードの切り替えかた

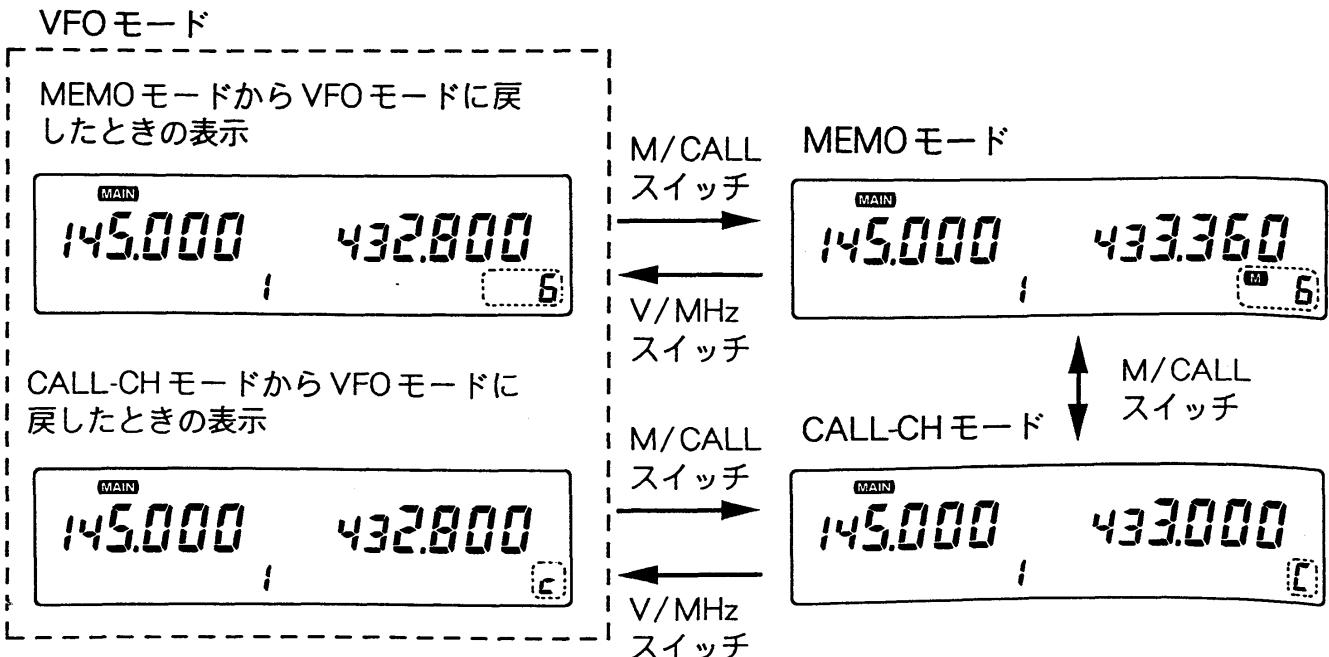


操作モードの切り替えは、操作展開図 (P13) を参照しながら次の操作をしてください。なお、操作モードの切り替えは、バンド [MAIN/SUB] の設定に関係なく切り替えることができます。

《例》UHF帯を操作した場合


- 1** MEMOモードにしたいときは、
UHF帯のM/CALLスイッチをワンプ
ッシュする

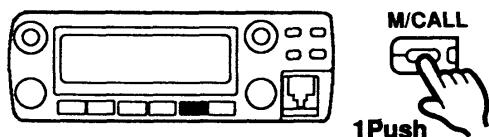


M-CH表示部に、(M)表示が点灯する

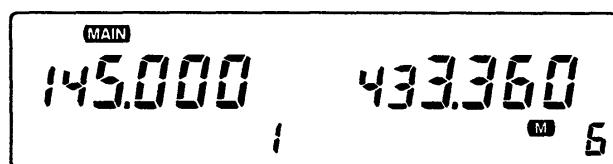

- 2** CALL-CHモードにしたいときは、
UHF帯のM/CALLスイッチをワンプ
ッシュする

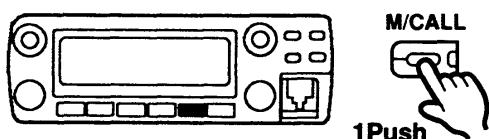

M-CH番号表示部に、“C”表示が点灯する

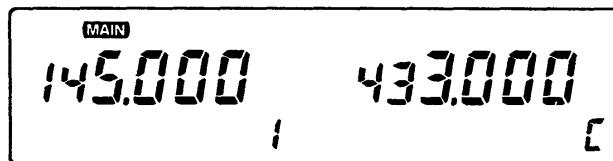


※VFOモードから移るときは、M-CH表示に


“数字”が表示されているときは2回、“c”

のときは1回押してください。

- 3** VFOモードにしたいときは、
UHF帯のV/MHzスイッチをワンプ
ッシュする

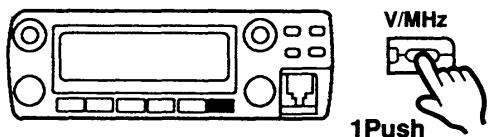

以前の操作モードがMEMOモードのときは、M-CH表示部が“数字”、CALL-CHモードのときは、“c”表示が点灯する

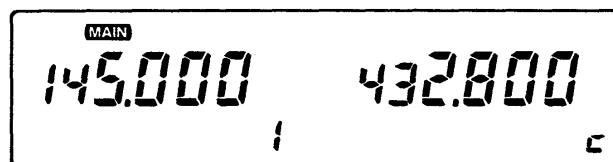

※2回押したときは、1MHzステップ表示に
なります。もう一度、V/MHzスイッチを
押してください。

5

送受信のしかた


5-1 受信のしかた

《例》UHF帯を受信する場合


(VHF帯を受信するときは、VHF帯のスイッチを操作してください。)

1

POWERスイッチを約0.5秒押して、電源を“ON”にする





ディスプレイが表示される

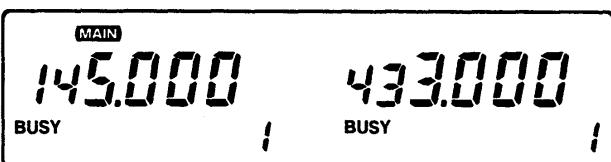

※電源を“OFF”にするときの操作も同じです。

2


- ①UHF帯のMAINスイッチを押して、UHF帯をMAINバンドに設定する
- ②または、UHF帯のSUBスイッチを約1秒押して、UHF帯をSUBバンドアクセス状態にする




または



①UHF帯に、(MAIN)表示が点灯する

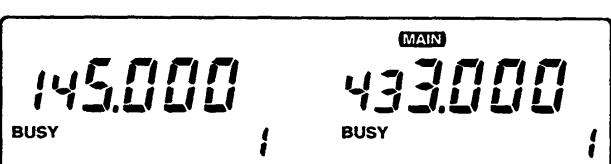


②SUBバンドアクセス状態にしたとき

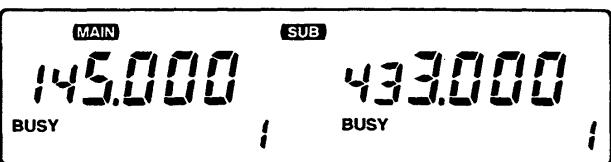


3

- VFOモードになっていないときは、UHF帯のV/MHzスイッチを押して、VFOモードにする




VFOモードの表示になる

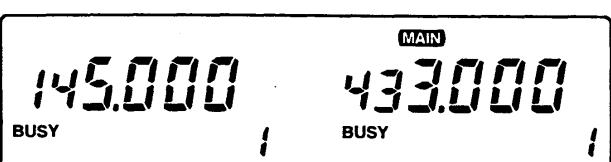

※VFOモードのときに操作すると、1MHzステップの可変操作(P18)になります。
そのときは、V/MHzスイッチをもう一度押してください。

4


- UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、周波数を設定する



または




受信したい周波数にする

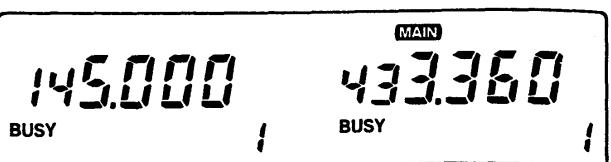


※周波数設定時のチューニングステップについては(P17)をご覧ください。


- 5** UHF帯のVOLツマミを回して、聞きやすい音量にする



- 6** UHF帯のSQLツマミを回して、スケルチを調整する



信号の出でない周波数で“BUSY”表示が消灯し、雑音が消えるようにする

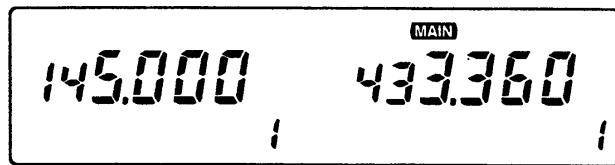


- 7** VHF帯も同時に受信したい場合は、「2~6」の操作をしてください。

■受信モニター機能について

交信している間に相手局の電波が弱くなったり、弱い電波を受信したいときに、スケルチを強制的に開く機能です。

MONIスイッチを押している間だけ、スケルチが開いて受信音をモニターできます。

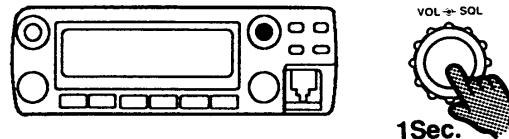


■RFアッテネーター(ATT)機能について

近接した強力な信号や、強電界からの抑圧を防止する、RFアッテネーター機能です。

SQLツマミを12時方向から時計方向に回すと自動的に動作します。

時計方向に回すほど減衰量が多くなり、最大で約10dB以上のRFアッテネーターが動作します。

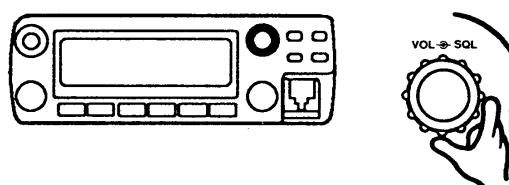

■VHF/UHFを同時に受信したときのご注意

VHF/UHFの両バンドとも受信すると、聞きづらくなることがあります。

どちらかのバンドを優先したい場合は、

①優先しないバンド側のVOL(音量)ツマミを回して、音量を小さくする。

②SUBバンドオートミュート機能をセットする。

この機能は、同時受信したときにMAINバンドを優先し、SUBバンド側の受信音をカットします。セットの方法は、SET(セット)モード(P44)をご覧ください。


5 送受信のしかた

■チューニングステップについて


チューニングステップとは、ダイヤルツマミやマイクのUP/DNスイッチで周波数を設定するときの可変幅、またはスキャンするときのステップ幅をいいます。本機の初期設定値はVHF/UHF帯とともに20kHzステップですが、他にも「5/10/12.5/15/25/30/50」kHzステップが選べ、各周波数帯に異なるチューニングステップを設定できます。VFO以外の操作モードでは設定できません。

- 1 設定するバンドと操作モードをVFOモードに設定しなおすときは、(P15)の「2~3」と同様に操作してください。


- 2 SETスイッチを押して、SETモードにする

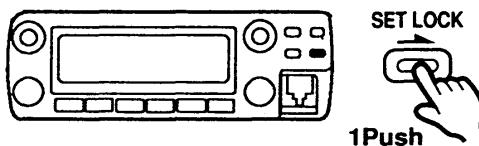


MAINバンドがSETモードになる

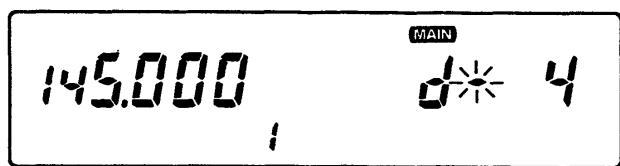


- 3 SETスイッチまたはS.MWスイッチを数回押して、チューニングステップの項目を選ぶ

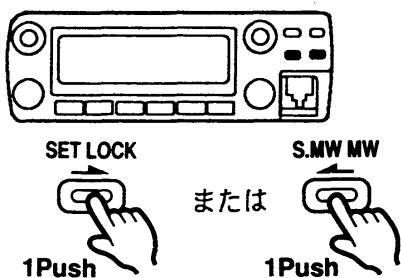


チューニングステップの項目を選ぶ

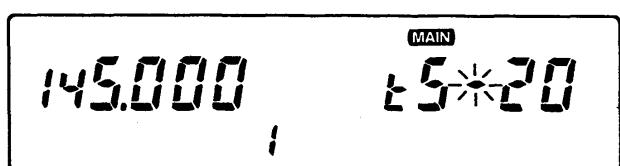

- 4 ダイヤルツマミを回して、ステップ幅を選ぶ

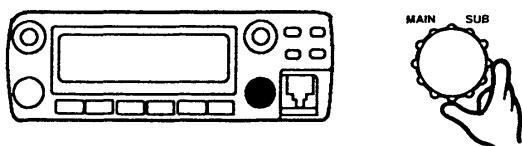


希望するステップ幅を選ぶ

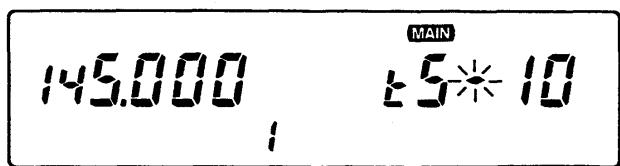


- ・ダイヤルツマミを回すと、チューニングステップ幅が下記のように変化します。
5↔10↔12.5↔15↔20(工場出荷時)↔25↔30↔50

- 5 V/MHzスイッチ(またはダイヤルツマミ)を押して、チューニングステップの設定を終了する

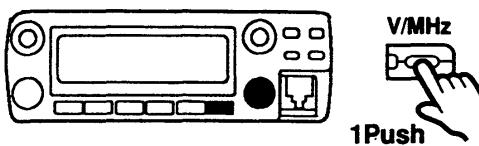

SETモードに入る前の表示に戻る

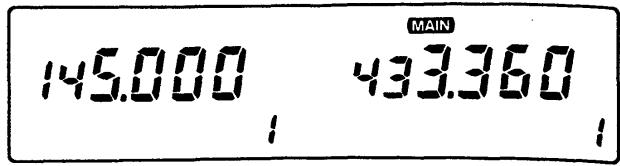



■ 1MHz ステップの可変操作について

周波数を大きく変えたいとき(特にUHF帯)などに便利です。
VFO以外の操作モードでは設定できません。


《例》UHF帯を操作する場合

1 設定するバンドと操作するモードをVFOモードに設定しなおすときは、(P15)の「2~3」と同様に操作してください。


2 V/MHzスイッチを押して、1MHzステップ表示にする 1MHzステップの表示になる

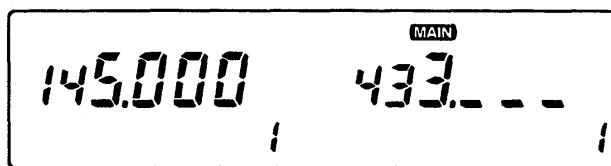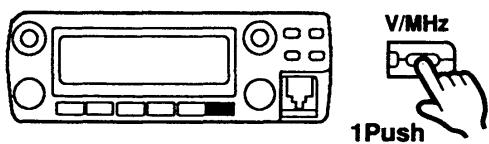

3 ダイヤルツマミを回して、1MHz桁を設定する

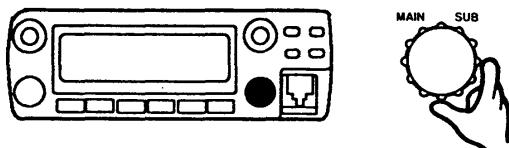


1MHz桁の数値を選ぶ

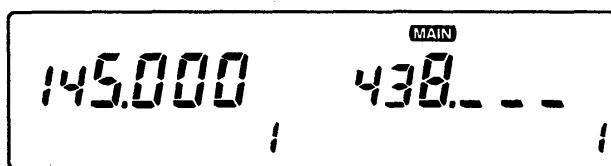


※約30秒間何も操作しないときは、自動的に1MHzステップの設定を終了します。
※マイクのUP/DNスイッチで、1MHzステップの可変操作はできません。

4 V/MHzスイッチを押して、1MHzステップの設定を終了する

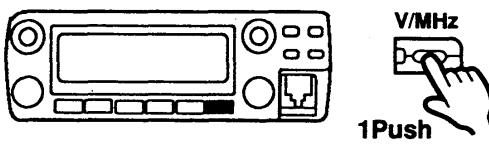

設定した周波数表示に戻る

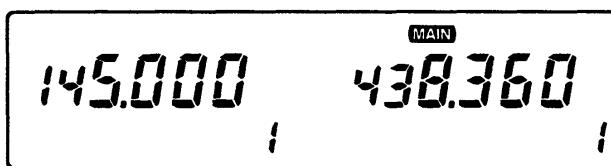

■送受信時のご注意

①周波数の相互関係(整数倍または1/整数など)によっては、VHF帯で送信した信号をUHF帯で受信すると、ハウリングが発生しますのでご注意ください。

《例》送信周波数：144.000MHz

受信周波数：432.000MHz

②送信中に、受信している周波数帯のスピーカー出力がマイクから入り、相手局が聞きにくいことがありますので、受信している周波数帯の音量を下げてご使用ください。


5 送受信のしかた

5-2 送信のしかた


《例》UHF帯で送信する場合

(VHF帯を送信するときは、VHF帯のスイッチ関係を操作してください。)

- 1 UHF帯のMAINスイッチを押して、
UHF帯をMAINバンドにする

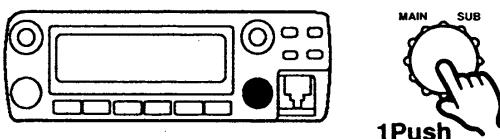


UHF帯に、(MAIN)表示が点灯する

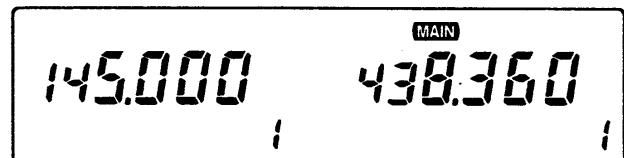


※VHF帯で操作するときは、VHF帯が点灯するようにしてください。



- 2 LOWスイッチを数回押して、送信出
力を設定する

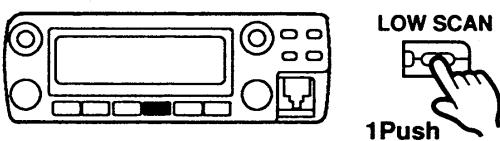

スイッチを押すごとに、送信出力表示が切り替わる

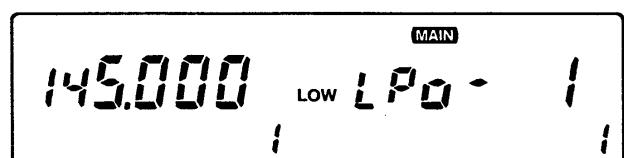




	IC-2350J	IC-2350D
LOW1	約2W	約5W
LOW2	約10W	約10W
HIGH	約20W (VHF)	約50W (VHF) 約35W (UHF)

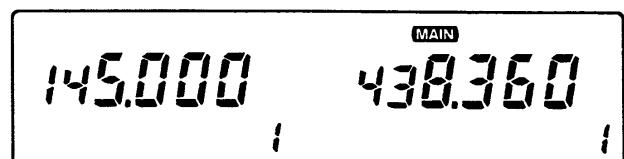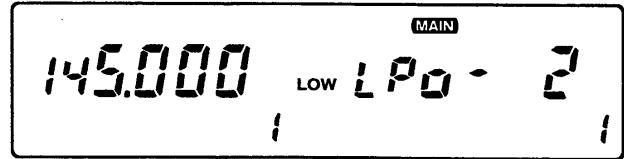

- 3 マイクのPTTスイッチを押しながら、
マイクに向って話かける



送信中は(TX)表示が点灯し、送信出力に合わせて送
信インジケーターが表示される

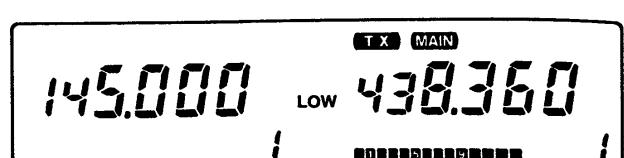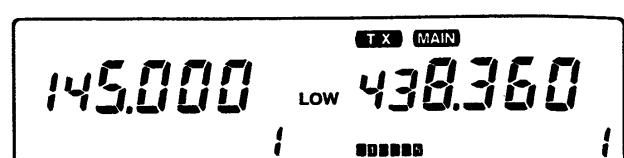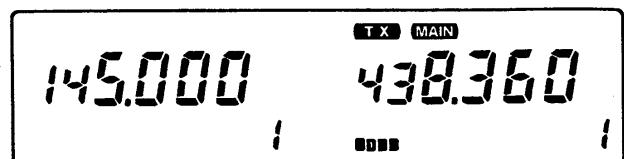

※マイクと口との間をあまり近付けたり、大声を出した
りすると、かえって明瞭度が低下しますのでご注意く
ださい。

※PTTスイッチを離すと、受信状態に戻ります。

6-1 メモリーチャンネルの使いかた


メモリーチャンネル(M-CH)は、各バンドにそれぞれ“1~50CH”と、プログラムスキャンのスキャン範囲設定用(☞P34)に使用される“1A/1b”があります。

ひんぱんに使う周波数やレピータ情報などを、M-CHにあらかじめ記憶させておけば、簡単にすばやく操作することができます。


1. メモリーチャンネルの呼び出しかた

1 メモリーチャンネルだけを呼び出す 《例》UHF帯の8CHを呼び出す場合


- 1 S.MWスイッチを押して、メモリーチャンネル番号を点滅させる

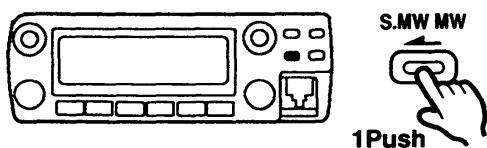


M-CH番号が点滅する

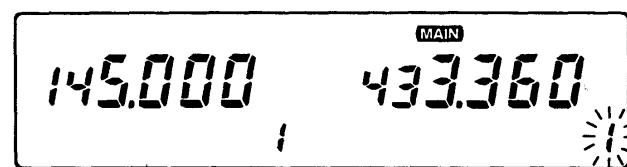

- 2 UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、“8CH”を呼び出す

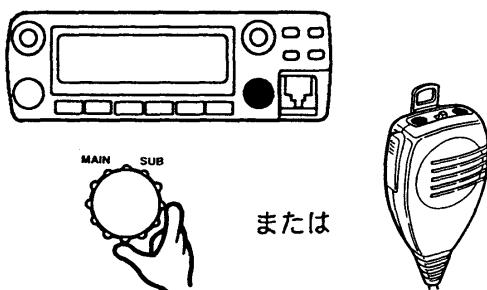


M-CHだけが切り替わる

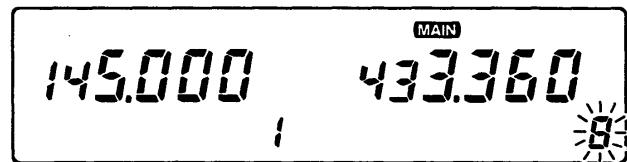


2 MEMOモードで呼び出す 《例》UHF帯の15CHを呼び出す場合

- 1 MEMOモードになっていないときは、UHF帯のM/CALLスイッチを押して、MEMOモードにする

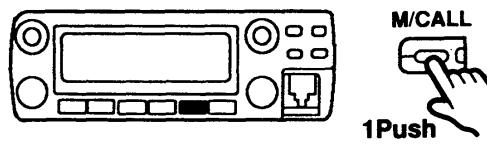

MEMOモードの表示になる

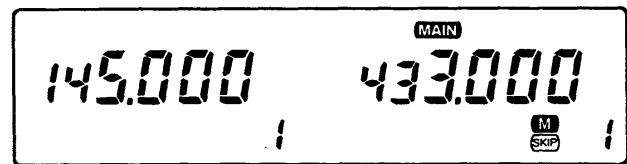


※ MEMOモードで操作すると、CALL-CHモードになります。
そのときは、M/CALLスイッチをもう一度押してください。

- 2 UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、“15CH”を呼び出す



M-CHに記憶している周波数を表示する

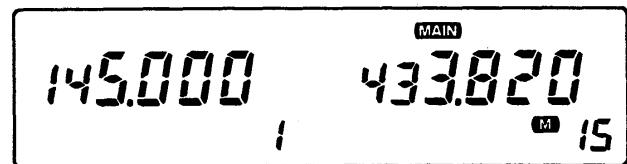

6 メモリー/コールチャンネルについて


2. メモリーチャンネルへの書き込みかた

1 メモリーチャンネルだけを呼び出して書き込む場合


(この場合、前に書き込んである M-CH の内容を確認することができません)

《例》“6CH”に“433.360MHz”を書き込む


- 1 UHF 帯の MAIN スイッチを押して、UHF 帯を MAIN バンド（または SUB バンドアクセス状態）にする

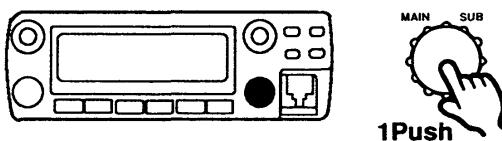


MAIN バンドにすると、UHF 側に (MAIN) 表示が点灯する
(SUB バンドアクセス状態のときは、(SUB) 表示が点灯する)

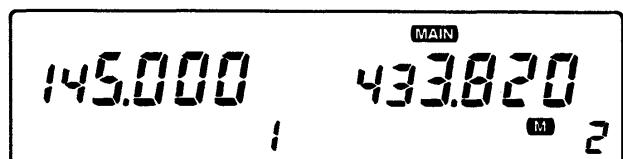


- 2 UHF 帯の V/MHz スイッチを押して、VFO モードにする

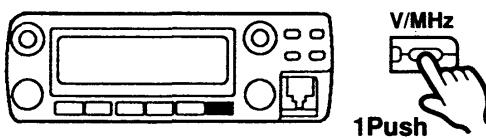


VFO モードの表示に戻る

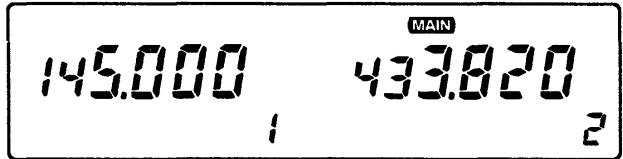

- 3 UHF 帯のダイヤルツマミを回すか、マイクの UP/DN スイッチを押して、“433.360MHz”を設定する

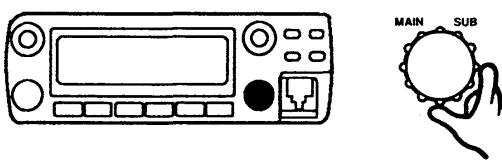


書き込みたい周波数 “433.360MHz” を設定する

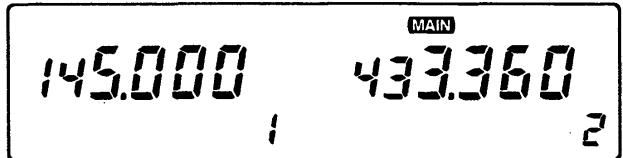


◎周波数以外に書き込めるデータ

- デュプレックスの状態 “ON/OFF” とシフト方向 (P29, 31)
- オフセット周波数 (P42)
- トーン周波数 (P42)
- トーンエンコーダーの “ON/OFF” 指定 (P53)
- トーンスケルチの “ON/OFF” 指定 [オプション機能] (P53)



- 4 周波数や他の内容を設定後、S.MW スイッチを押す

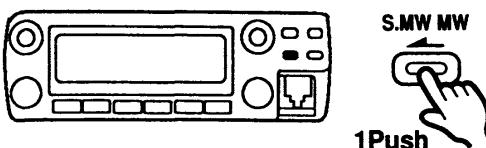


M-CH 番号が点滅する

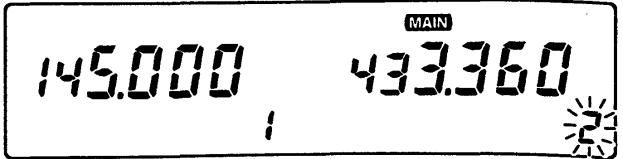

- 5** UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、“6CH”を呼び出す




M-CHだけが切り替わる

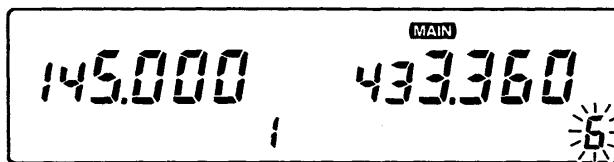


※ダイヤルツマミまたはマイクのUP/DNスイッチで、M-CH(1~50CH)、CALL-CH、プログラムスキャン用メモリー(1A/1b)のメモリーチャンネルを呼び出すことができます。

- 6** “ピッピピ”と鳴るまでMWスイッチを押して、メモリーチャンネルに書き込む



M-CH番号が点滅から点灯に切り替わる

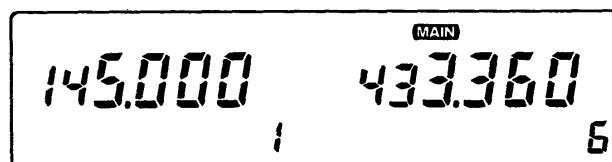

※“ピッピピ”と鳴ったあともスイッチを押し続けると、もう一度“ピー”と鳴って、次のM-CHに進みます。

■ M-CH の内容を別の M-CH に書き込む場合

- ①MEMOモードにし、M-CHを指定します。
- ②S.MWスイッチを押して、M-CHを点滅させます。
- ③ダイヤルツマミまたはマイクのUP/DNスイッチで、書き込むM-CHを指定します。
- ④“ピッピピ”と鳴るまでMWスイッチを押すと、指定のメモリーチャンネルに書き込みます。

※同様の方法で、CALL-CHまたはプログラムスキャン用M-CH(1A、1b)に、VFOモードの内容、M-CHの内容を書き込むことができます。


6 メモリー/コールチャンネルについて

2 MEMO モードを呼び出して書き込む場合

(この場合、前に書き込んである M-CH の内容を確認して書き込むことができます。)


《例》“20CH”に 439.340MHz を書き込む

- 1 UHF 帯の MAIN スイッチを押して、UHF 帯を MAIN バンド（または SUB バンドアクセス状態）にする




1Push

MAIN バンドにすると、UHF 側に (MAIN) 表示が点灯する
(SUB バンドアクセス状態のときは、UHF 側に (SUB) 表示が点灯する)

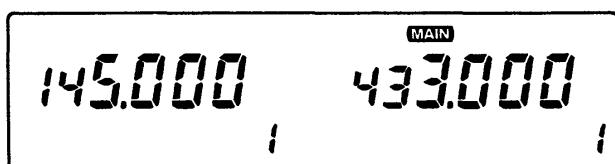


- 2 MEMO モードになっていないときは、UHF 帯の M/CALL スイッチを押して、MEMO モードにする




1Push


MEMO モードの表示になる

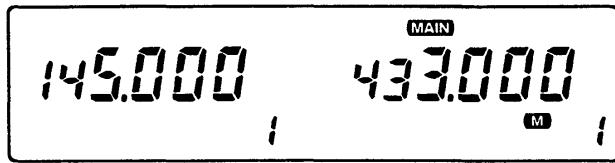

- 3 UHF 帯のダイヤルツマミを回すか、マイクの UP / DN スイッチを押して、“20CH”を呼び出す




M-CH に記憶している内容を表示する

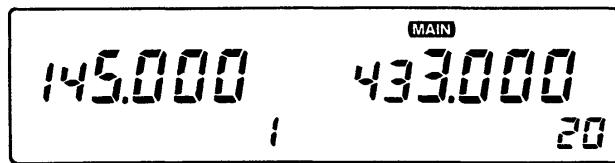


※ダイヤルツマミまたはマイクの UP / DN スイッチで、M-CH (1~50CH)、プログラムスキャン用メモリー (1A / 1b) のメモリーチャンネルを呼び出すことができます。

- 4 UHF 帯の V / MHz スイッチを押して、VFO モードにする




1Push


VFO モードの表示に戻る

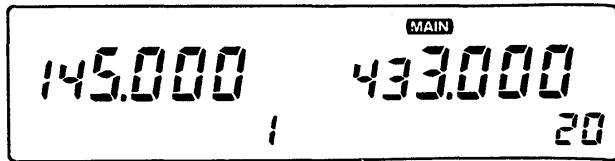

- 5 UHF 帯のダイヤルツマミを回すか、マイクの UP / DN スイッチを押して、“439.340MHz”を設定する




書き込みたい周波数 “439.340MHz” を設定する

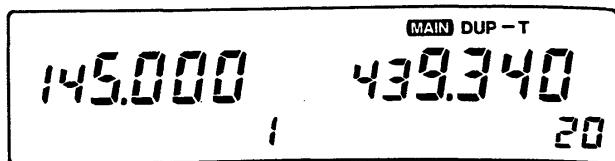


◎周波数以外に書き込めるデータ

- デュプレックスの状態“ON/OFF”とシフト方向 (P29、31)
- オフセット周波数 (P42)
- トーン周波数 (P42)
- トーンエンコーダーの“ON/OFF”指定 (P53)
- トーンスケルチの“ON/OFF”指定 [オプション機能] (P53)

6 “ピッピピ”と鳴るまでMWスイッチを押して、メモリーチャンネルに書き込む

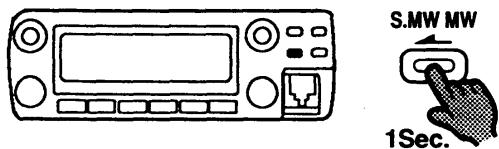


表示は変化しない

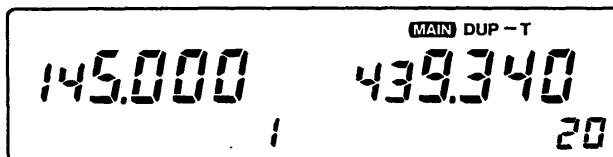

※ “ピッピピ”と鳴ったあともスイッチを押し続けると、もう一度“ピー”と鳴って、次のメモリーチャンネルに進みます。

■メモリー内容の周辺を受信したいとき

MEMOモードまたはCALL-CHモードのときに“ピッピピ”と鳴るまでMWスイッチを押すと、その内容をVFOモードに移し(メモリー内容は消えません)て、受信することができます。

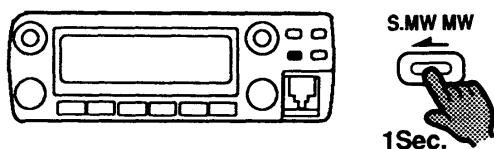

6 メモリー/コールチャンネルについて

6-2 コールチャンネルの使いかた


コールチャンネル(CALL-CH)は、バンドプラン(P2)にそって、呼び出し周波数(非常通信周波数)が書き込まれています。

144MHz帯は“145.000MHz”、430MHz帯は“433.000MHz”です。


なお、CALL-CHは自由に書き替えることができます。

《例》UHF帯のCALL-CHを呼び出す場合

- 1 UHF帯のM/CALLスイッチを押して、
CALL-CHを呼び出す

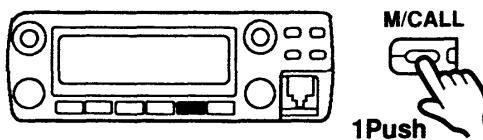


CALL-CHの内容が表示される

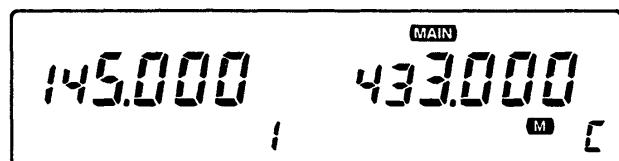


※または「メモリーチャンネルの呼び出しかた」(P20)の「1 1~2」の操作にしたがって、CALL-CHを呼び出します。この操作ではCALL-CHのみ呼び出されます。

- 2 VFOモードに戻りたいときは、UHF帯
のV/MHzスイッチを押す

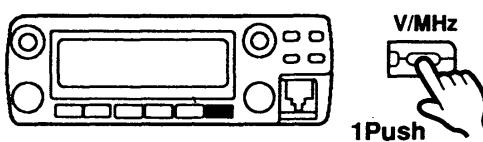


VFOモードの表示に戻る

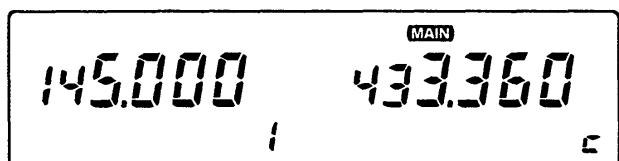


■周波数の書き替えかた

《例》UHF帯のCALL-CHを書き替える場合 (433.820MHz)


- 1 UHF帯のMAINスイッチを押して、
UHF帯をMAINバンド(またはSUBバ
ンドアクセス状態)にする

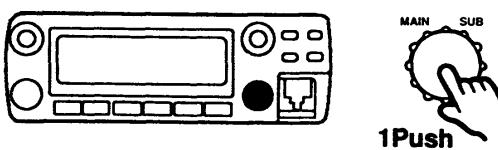


MAINバンドにすると、UHF側に(MAIN)表示が点灯
する
(SUBバンドアクセス状態のときは、(SUB)表示が点
灯する)

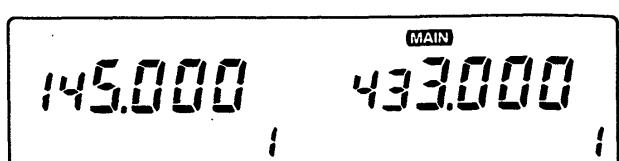


- 2 UHF帯のM/CALLスイッチを押して、
CALL-CHを呼び出す

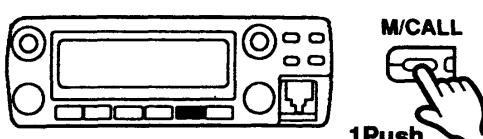


CALL-CHの内容が表示される

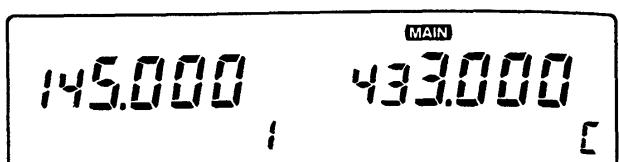


- 3** UHF帯のV/MHzスイッチを押して、
VFOモードにする

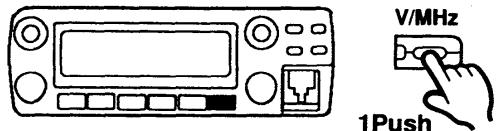


VFOモードの表示に戻る

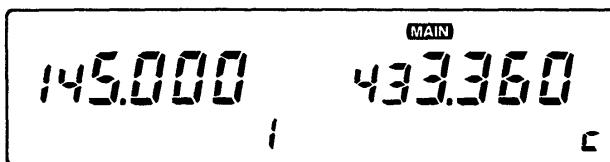


- 4** UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、“433.820MHz”を設定する

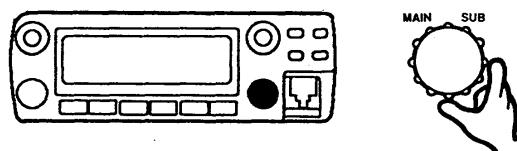


書き込みたい周波数“433.820MHz”を設定する

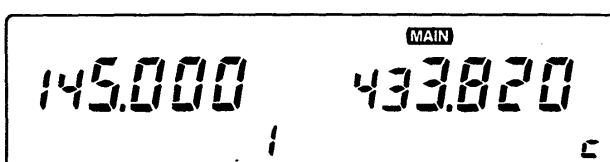

- 5** “ピッピピ”と鳴るまでMWスイッチを押して、CALL-CHに書き込む

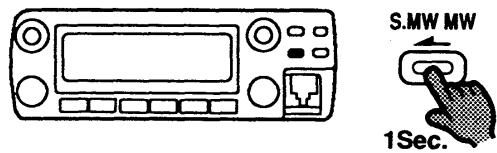

表示は変化しない

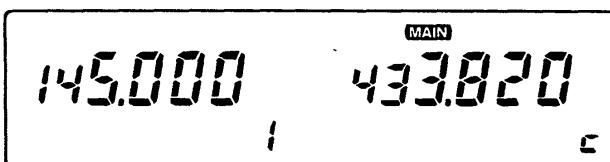

※S/MWスイッチを押して、CALL-CHを呼び出して書き替えることもできます。
詳しくは「**1**メモリーチャンネルだけを呼び出して書き込む場合」(☞P21、22)をご覧ください。

6 メモリー/コールチャンネルについて

6-3 LOG(ログ)メモリーの使いかた


ログメモリーは、送信した周波数を自動的に記憶する機能です。

シンプレックス用ログメモリー(L1)と、デュプレックス用ログメモリー(r1)を各1チャンネルずつ、それぞれのバンドに装備しています。


1. ログメモリーの呼び出しかた

《例》UHF帯のログメモリーを呼び出す場合


- 1 UHF帯のMAINスイッチを押して
UHF帯をMAINバンドにするか、SUB
スイッチを約1秒押してSUBバンドア
クセス状態にする

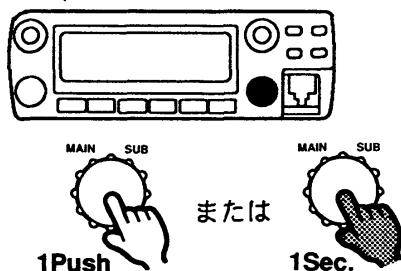


UHF側にMAIN表示が点灯する

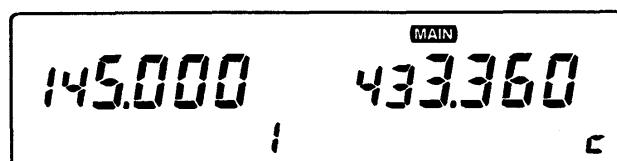


SUBバンドアクセス状態にしたとき

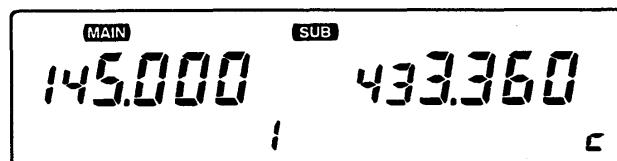

- 2 UHF帯のM/CALLスイッチを押して、
CALL-CHを呼び出す

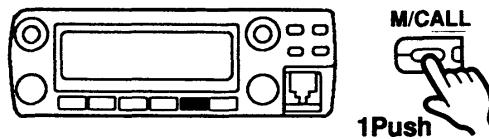


CALL-CHの内容が表示される

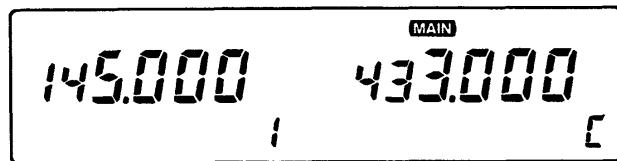


- 3 UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マ
イクのUP/DNスイッチを押して、ロ
グメモリーを呼び出す

①左に回すか、DNを押すとシンプレ
ックス用ログメモリー(L1)


②右に回すか、UPを押すとデュプレ
ックス用ログメモリー(r1)

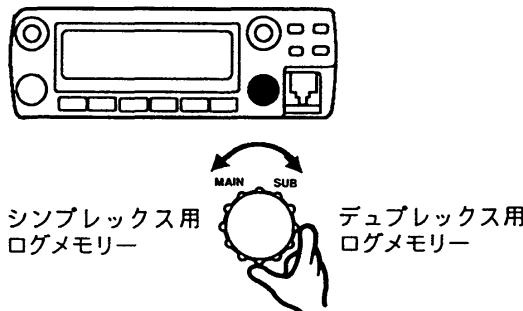

シンプレックス用ログメモリーの表示

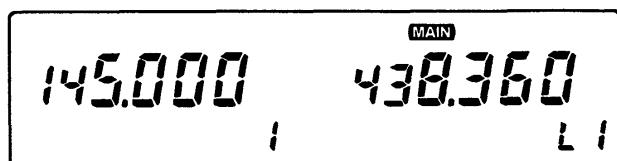

デュプレックス用ログメモリーの表示

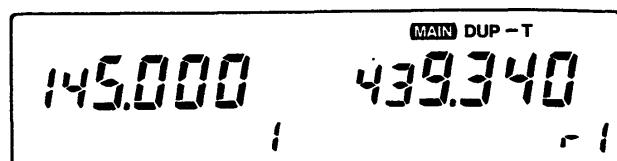

2. ログメモリーへの書き込みかた


VFOモードで運用周波数を設定して送信すると、前のメモリー内容を消去して自動的に書き込まれます。

周波数以外に書き込めるデータは次のとおりです。

- デュプレックスの状態 [“ON/OFF” とシフト方向] (☞ P29、31)
- オフセット周波数 (☞ P42)
- トーン周波数 (☞ P42)
- トーンエンコーダーの “ON/OFF” 指定 (☞ P53)
- トーンスケルチの “ON/OFF” 指定 [オプション機能] (☞ P53)

■ メモリー内容の周辺を受信したいとき

ログメモリーを呼び出しているときに “ピッピピ” と鳴るまでMWスイッチを押すと、その内容をVFOモードに移し(メモリー内容は消えません)て、受信することができます。

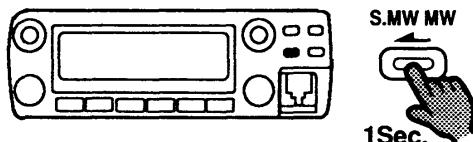

7-1 レピータについて


レピータとは、山や建物などの障害物で、直接交信できない局との交信を可能にする自動無線中継局です。

本機ではレピータ局をアクセス（起動）するためには必要なデータ〔トーン周波数（88.5Hz）/オフセット周波数（5MHz）/シフト方向（マイナス）〕を自動的に設定するオートレピータ機能を採用していますので、レピータの送信周波数に合わせるだけで簡単に運用できます。

レピータの入出力周波数は地域によって異なりますので、JARL NEWS や各専門誌などでお調べください。

また、調べたレピータ情報をメモリーチャンネルに書き込んでおく（☞P21、23）と便利です。


レピータ局
434.340MHz の電波を受信し
439.340MHz に変換して送信

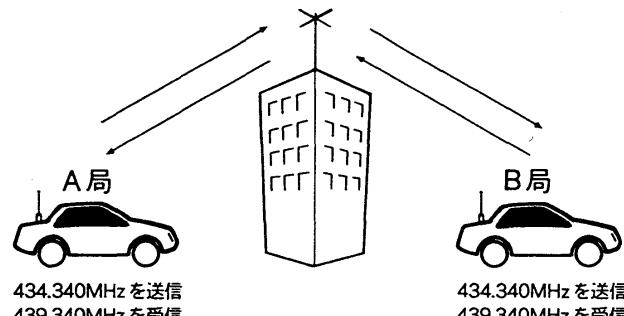


レピータは、多くの局が使用しますので、できるだけ小電力で手短に交信してください。

7-2 レピータ運用のしかた

- 1 UHF側のMAINスイッチを押して、UHF帯をMAINバンドに設定する

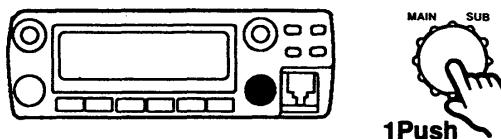


UHF帯にMAIN表示が点灯する

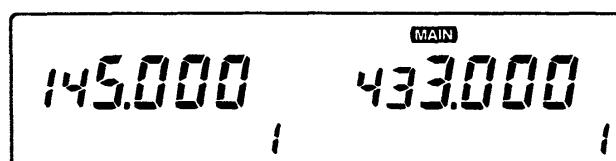


※VHF帯にはレピータが設置されていません。

- 2 UHF帯のダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、レピータ局の送信周波数を設定する

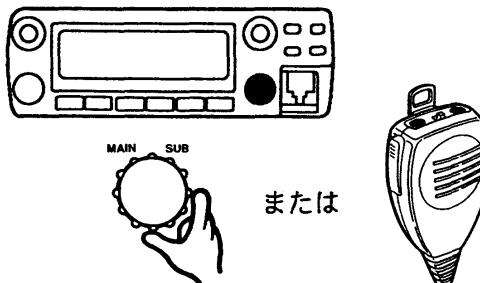

レピータ局の送信周波数（439～440MHz）帯に設定すると、自動的にアクセステータ（表示の周波数は一例です）が表示される

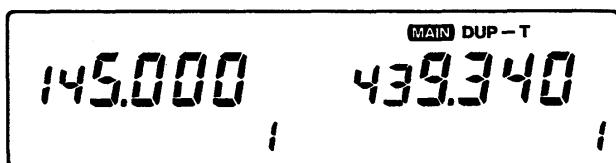


※SETモード（☞P40）でトーン周波数、またはオフセット周波数を変更したときは、オートレピータ機能のアクセステータも同様に変更されますのでご注意ください。

※送信周波数は地域によって異なりますのでご注意ください。


- 3** マイクのPTTスイッチを約2秒押して、レピータ局をアクセスする




送信したときは TX 表示と送信インジケーターが点灯し、“- 5MHz”周波数がシフトする

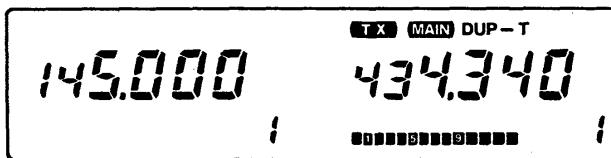

- 4** マイクのPTTスイッチを押して、交信する




送信したときは TX 表示と送信インジケーターが点灯し、“- 5MHz”周波数がシフトする

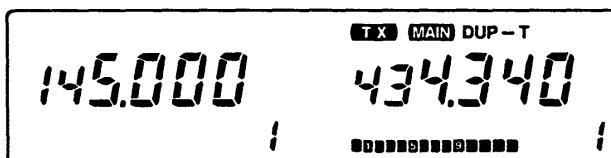


※PTTスイッチを押すと送信、離すと受信になります。

- 5** 送信周波数を動かして、レピータ運用を終了する

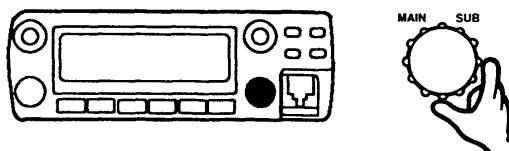


VFOモードの表示に戻る

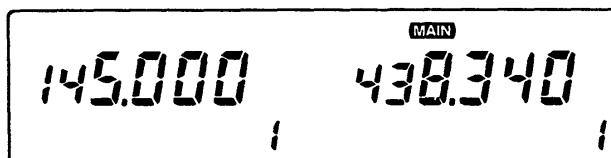


■送信モニター機能について

交信相手とレピータを通さないで交信できないかを確認する機能です。

MONIスイッチを押している間、相手局の音声が聞こえるときは、通常の交信が可能です。できるだけレピータ運用を避けましょう。

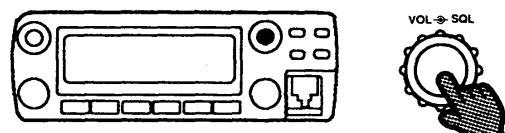


相手局の送信周波数が表示され、“BUSY”表示が点灯して交信できる

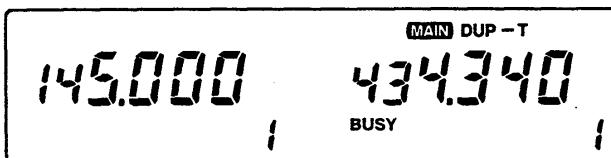

8-1 デュプレックス機能について


デュプレックスとは、通常の交信（シンプレックス：送受信同一周波数）と違って、送信と受信の周波数を違う周波数で交信することをいいます。デュプレックス情報をメモリーチャンネルに書き込んでおく（☞P21、23）と便利です。

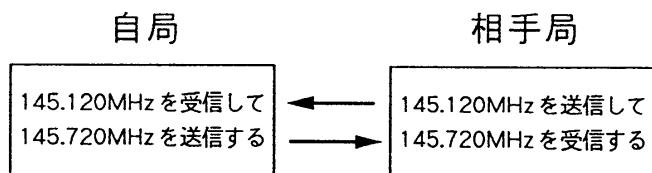


8-2 デュプレックス運用のしかた

《例》受信周波数“145.120MHz”、送信周波数“145.720MHz”で交信する場合


- 1 運用している周波数帯でDUPスイッチを押して、デュプレックス機能を設定する

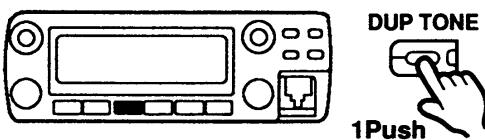


MAINバンドに“DUP -”表示が点灯する

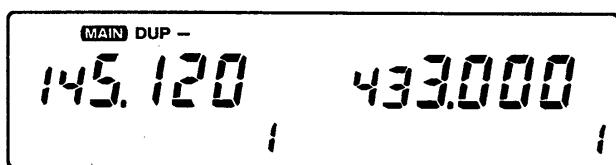

- 2 送信周波数のシフト方向をプラスにしたいときは、もう一度DUPスイッチを押す

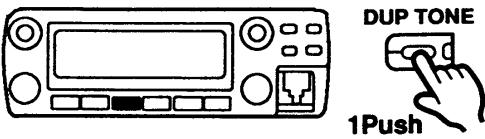

“DUP”表示に変化する

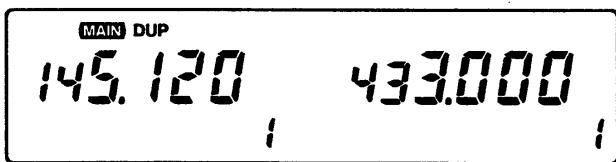


- 3 オフセット周波数（送信周波数と受信周波数の差：例の場合は0.600MHz）を変更するときは、SETモードの操作（☞P40、42）にしたがってください。


- 4 マイクのPTTスイッチを押して、交信する




送信したときは（TX）表示と送信インジケーターが点灯し、オフセット周波数分表示周波数がシフトする

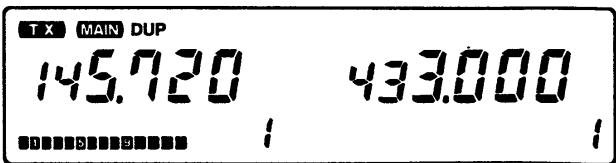

- 5 DUPスイッチを押して、デュプレックス運用を終了する

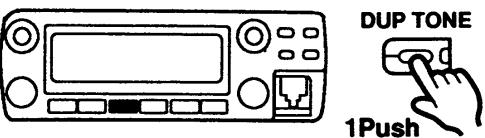

DUP表示が消灯する

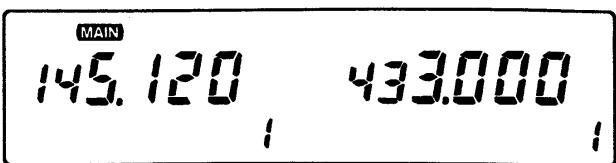


■送信モニター機能について


送信周波数を他局が運用していないかを確認する機能です。

MONIスイッチを押している間、自局の送信周波数を受信できます。

もし、他局が運用していたら自局の送信周波数を変更してください。

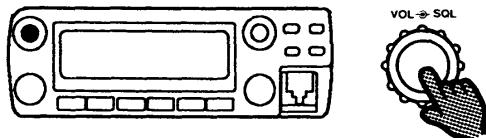

自局の送信周波数が表示され、“BUSY”表示が点灯して受信できる

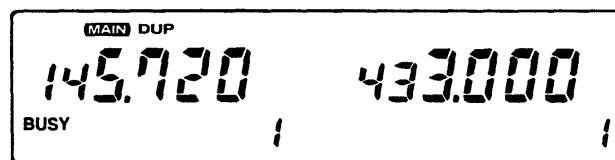


■オフバンド表示について

送信したときにアマチュアバンドから逸脱するような、まちがったオフセット周波数やシフト方向、または送信周波数を設定すると、オフバンド表示で知らせ、送信できなくなります。

オフバンド表示が点灯したときは、もう一度設定しなおしてください。

オフバンド表示

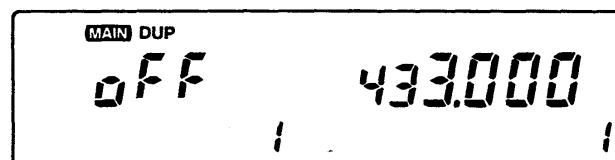

9-1 スキャンの機能と動作

スキャンとは、周波数やメモリーチャンネル(M-CH)を自動的に切り替えて、信号の出ているところを探します機能です。

下記以外にも、オプションのトーンスケルチュニット(UT-104)を装着しているときは、特定周波数で使われているトーン周波数を探すことができるトーンスキャン機能(\square P54)がご使用になります。

スキャンの名称	機能	動作
プログラムスキャン (\square P34)	あらかじめ指定した周波数範囲をスキャンします。	①プログラムスキャンとフルスキャンは、SETモード(\square P40、43)で選択できます。
フルスキャン (\square P34)	指定バンドの全周波数範囲をスキャンします。	②スキャンスタート後、信号を受信すると一時停止します。 ③信号が途切れると約2秒後、信号が続いているときは約15秒後に再スタートします。 なお、再スタートの条件は、SETモード(\square P40、43)で選択できます。
メモリースキャン (\square P36)	あらかじめ記憶しているすべてのM-CHをスキャンします。	
メモリースキップスキャン (\square P36)	スキップ指定したM-CHを飛び越えてスキャンします。	①VFOモードの周波数を約5秒受信し、他の周波数を瞬間受信します。 ②他の周波数を受信したときに信号を受けると、約15秒間受信し続けます。
プライオリティスキャン (\square P38)	VFOモードの周波数を受信しながら、一定間隔で他の周波数(M-CHやCALL-CH)を受信します。	

9-2 スキャン操作をする前に

- ①スキャンを操作する前に、必ずスケルチを調整(\square P16)してください。
スケルチ調整が正しく行われていないと、スキャンは動作しませんのでご注意ください。
- ②周波数をスキャンするときのステップ幅は20kHzステップですが、SETモード(\square P40、43)で変更できます。
- ③一方のバンドでスキャンを操作しているときに、他のバンドもスキャンを操作することができます。
- ④スキャン中にダイヤルツマミを回すと、スキャン方向が変化します。
また、スキャンが一時停止しているときにダイヤルツマミを回すと、スキャンは再スタートします。


9-3 プログラム/フルスキャンのしかた

1. プログラムスキャン範囲の設定


M-CHの“1A”と“1b”に、スキャンしたい範囲の上限周波数と下限周波数を設定します。

《例》UHF帯のM-CH “1A”に“431.500MHz”を書き込む場合


- 1 ①UHF帯のMAINスイッチを押して
UHF帯をMAINバンドにするか、
SUBスイッチを約1秒押してSUB
バンドアクセス状態にする
- ②UHF帯のM/CALLスイッチを押し
て、MEMOモードにする
- ③UHF帯のダイヤルツマミを回すか、
マイクのUP/DNスイッチを押し
て、M-CHの“1A”を呼び出す

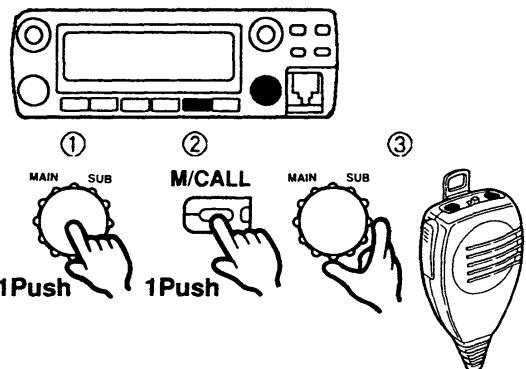


- ①UHF側を選んだときの表示

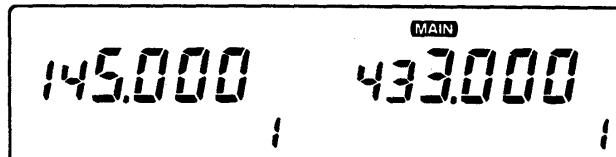


- ②MEMOモードにしたときの表示

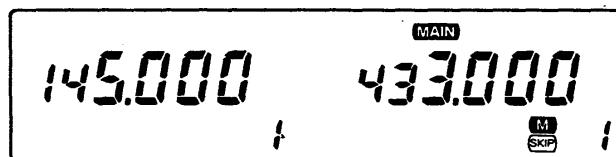


- ③M-CHの“1A”を選んだときの表示

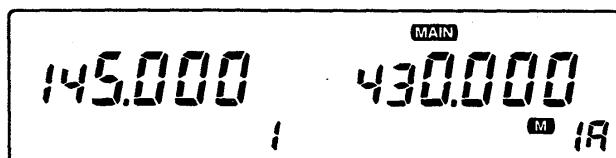


- 2 ①UHF帯のV/MHzスイッチを押し
て、VFOモードに戻す
- ②UHF帯のダイヤルツマミを回すか、
マイクのUP/DNスイッチを押し
て、“431.500MHz(下限周波数)”
を設定する
- ③“ピッピピ”と鳴るまでMWスイッ
チを押して、M-CHに書き込む

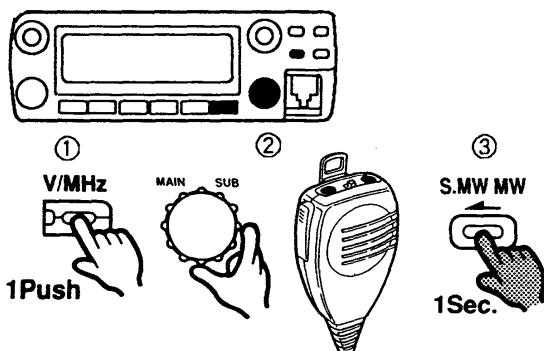

- ①VFOモードに戻したときの表示

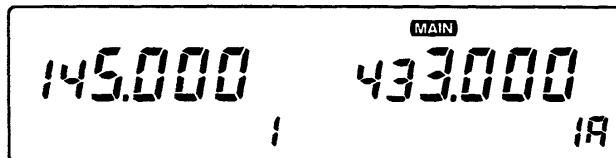

- ②下限周波数を設定したときの表示

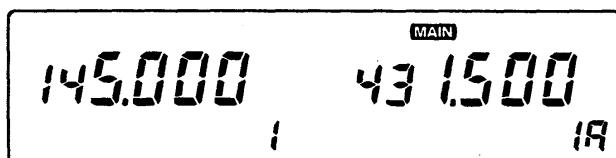

※S/MWスイッチを押して、“1A/1b”を呼び
出して書き替えることができます。
詳しくは「1メモリーチャンネルだけを呼
び出して書き込む場合」(P21、22)をご
覧ください。

- 3 上記「1~2」と同様に操作してM-CHの“1b”を呼び出し、上限周波数を書き込んでくだ
さい。なお、上限/下限周波数は“1A/1b”的どちらに書き込んでかまいません。

9 スキャンのしかた

2.スキャンのスタートと解除のしかた


プログラムスキャンとフルスキャンの操作のしかたは同じです。

ただし、工場出荷時はフルスキャンが動作するようになっていますので、プログラムスキャンにしたいときは、SETモード(☞P40、43)で設定しなおしてください。


なお、スキャン動作中にSETスイッチを押すことにより、プログラムスキャンとフルスキャンを切り替えることができます。

《例》UHF帯でスキャンする場合

- 1 UHF帯のMAINスイッチを押して、UHF帯をMAINバンド(またはSUBバンドアクセス状態)にする




UHF側にMAIN表示が点灯する

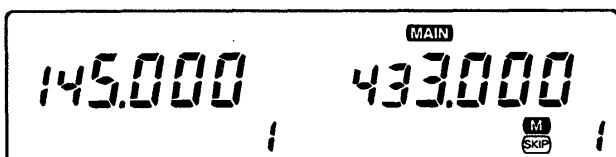


- 2 UHF帯のV/MHzスイッチを押して、VFOモードにする



VFOモードの表示になる

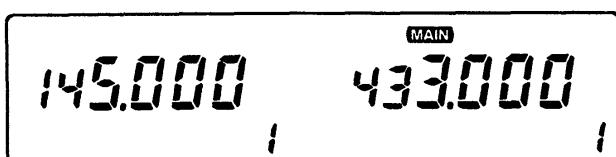

- 3 SCANスイッチを約1秒、またはマイクのUP/DNスイッチを約0.5秒押して、スキャンをスタートする




または



1Sec.

プログラムスキャン中は“P1”とデシマルポイント、フルスキャン中は“AL”とデシマルポイントが点滅する

●プログラムスキャンの動作

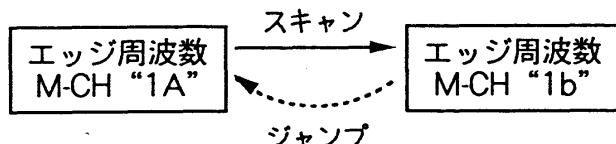


※スキャンしているバンドのダイヤルツマミを右に回すと周波数がアップし、逆に回すとダウンします。

①スキャンスタート後、信号を受信すると一時停止します。

②信号が途切れると約2秒後、信号が続いているときは約15秒後に再スタートします。

※再スタートの条件は、SETモード(☞P40、43)で選択できます。


- 4 SCANスイッチまたはマイクのUP/DNスイッチを押して、スキャンを解除する



または



デシマルポイントが点滅から点灯に変化し、スキャンは解除される

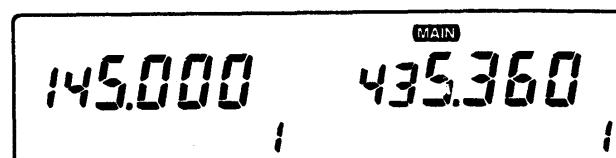


9-4 メモリー(スキップ)スキャンのしかた


1.スキップの指定と取り消し

《例》UHF帯で設定した場合


- 1 ①UHF帯のMAINスイッチを押して
UHF帯をMAINバンドにするか、
SUBスイッチを約1秒押してSUB
バンドアクセス状態にする
- ②UHF帯のM/CALLスイッチを押し
て、MEMOモードにする
- ③UHF帯のダイヤルツマミを回すか、
マイクのUP/DNスイッチを押し
て、スキップ指定または取り消し
したいM-CHを選択する

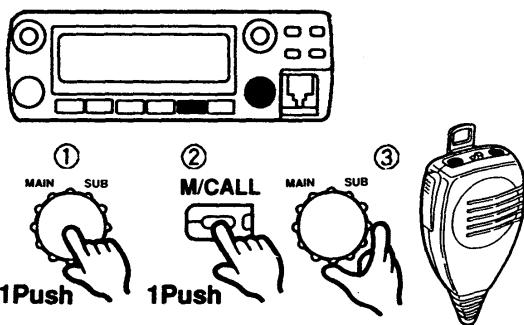


•指定したいM-CHの設定例

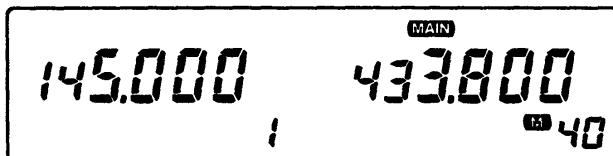


•取り消したいM-CHの設定例

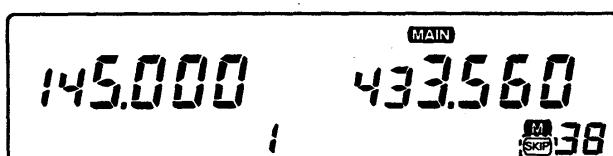

- 2 SETスイッチ押して、SETモードでス
キップCHの項目を選ぶ

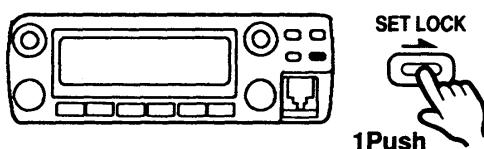


スキップCHの項目を表示する

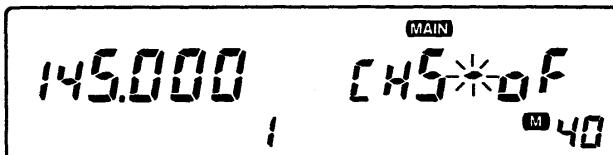


※SETモードに入ったあと、S.MW/MWスイッチで項目が逆に進みます。

※M-CHの“1A”または“1b”からSETモードに入ったときは、この項目は選択できません。


- 3 ダイヤルツマミを回して、スキップの
指定または取り消しを選択する

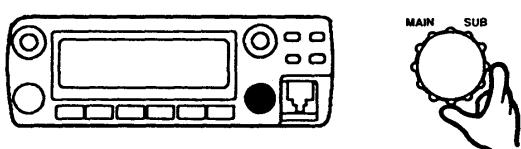


スキップを選択するとSKIP表示が点灯し、取り消すと消灯する

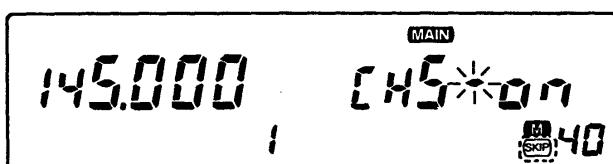

- 4 V/MHzスイッチ(またはダイヤルツマ
ミ)を押して、SETモードを終了する

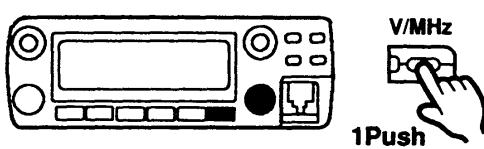

SETモードに入る前の表示に戻る

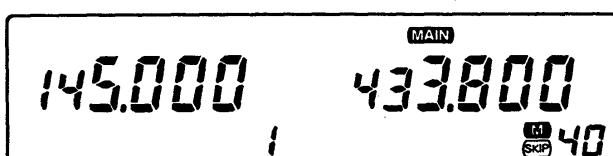


9 スキャンのしかた


2.スキャンのスタートと解除のしかた

《例》UHF帯でスキャンする場合


- 1 UHF帯のMAINスイッチを押して
UHF帯をMAINバンドにするか、SUB
スイッチを約1秒押してSUBバンドア
クセス状態にする

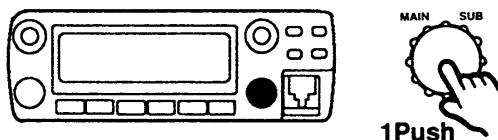


UHF側に(MAIN)または(SUB)表示が点灯する

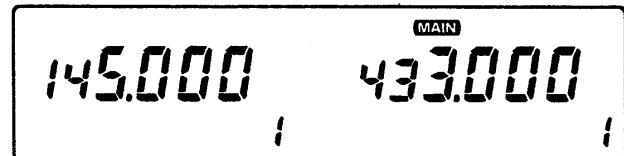


- 2 UHF帯のM/CALLスイッチを押して、
MEMOモードにする

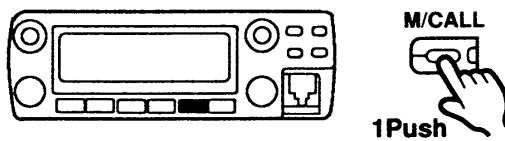


MEMOモードの表示になる

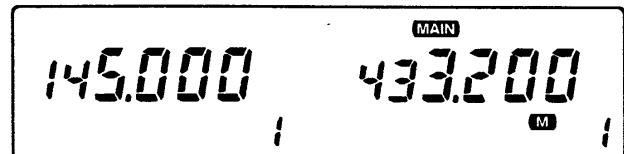

- 3 SCANスイッチを約1秒、またはマイ
クのUP/DNスイッチを約0.5秒押し
て、スキャンをスタートする

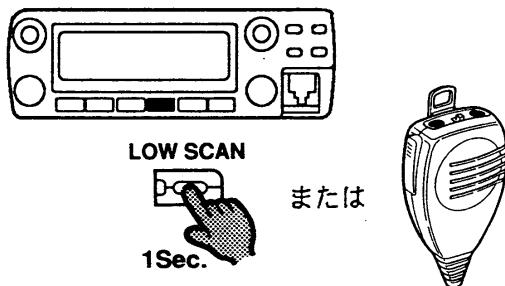

スキャン中はデシマルポイントと(M)表示が点滅す
る

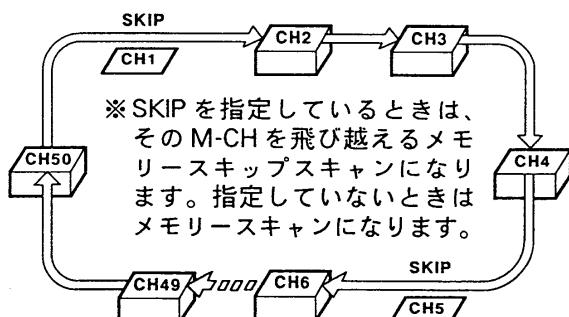

※スキャンしているバンドのダイヤルツマ
ミを右に回すと周波数がアップし、逆に回
すとダウンします。



- ①スキャンスタート後、信号を受信すると一
時停止します。

- ②信号が途切れると約2秒後、信号が続いてい
るときは約15秒後に再スタートします。

※再スタートの条件は、SETモード(□P40、
43)で選択できます。

デシマルポイントと(M)表示が点滅から点灯に変化
し、スキャンは解除される

- 4 SCANスイッチまたはマイクのUP/
DNスイッチを押して、スキャンを解
除する

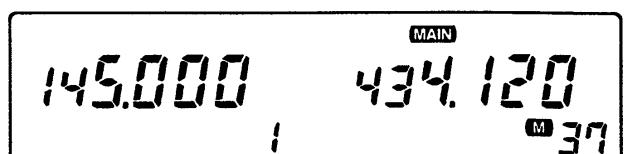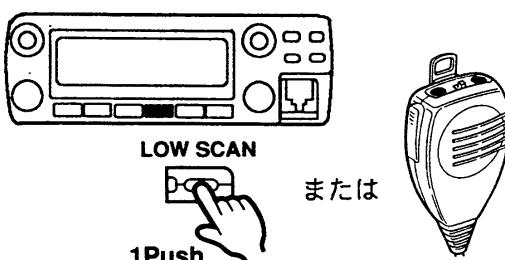

9-5 プライオリティスキャンのしかた

1. プライオリティスキャンの種類


プライオリティスキャンは、スキャンをスタートするときの動作状態により、次の3種類があります。

種類	機能	動作
VFOとM-CH (次項)	VFOモードの周波数を受信しながら、一定間隔で指定のM-CHを受信します。	①VFOモードの周波数を約5秒受信し、他の周波数を瞬間受信します。
VFOとCALL-CH (次項)	VFOモードの周波数を受信しながら、一定間隔でCALL-CHを受信します。	②他の周波数を受信したときに信号を受けると約15秒間一時停止し、その後再スタートします。
VFOとメモリースキャン (P39)	VFOモードの周波数を受信しながら、一定間隔でM-CHを“1”から“50”までを順番に受信します。	


2. VFOとM-CH(CALL-CH)のスタート

1 ①VFOとM-CH間でスキャンするときは、MAINバンド(またはSUBバンドアクセス側)のM/CALLスイッチを押して、MEMOモードにし、ダイヤルツマミを回すか、マイクのUP/DNスイッチを押して、スキャンしたいM-CHを呼び出す


②VFOとCALL-CH間でスキャンするときは、MAINバンド(またはSUBバンドアクセス側)のM/CALLスイッチを押して、CALL-CHモードにする




①VFOとM-CH間でスキャンするときは、MEMOモードにする

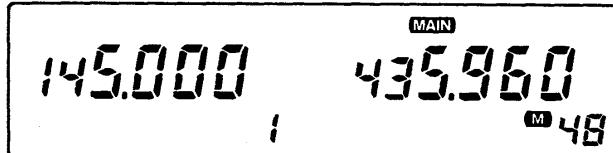

•スキャンしたいM-CHを選ぶ

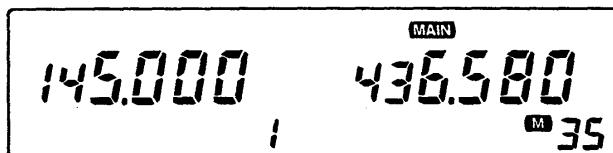

②VFOとCALL-CH間でスキャンするときは、CALL-CHモードにする

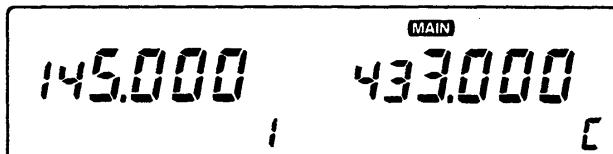


9 スキャンのしかた

2

PRIOSイッチを約1秒押して、スキャンをスタートする



“PRIOS”表示が点灯し、プライオリティスキャンがスタートする

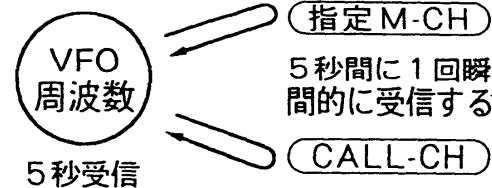

- どちら側の周波数を受信していても送信できますが、VFOモードの周波数で送信されます。

ただし、送信できるのはMAINバンドのみです。

送信終了時は、VFOモードの周波数からプライオリティスキャンが再スタートします。

- VFOモードの周波数を表示しているときは、VFO周波数の変更、デュプレックス、トーンエンコーダー、送信出力の変更は操作できます。

① VFOモードの周波数を約5秒受信し、M-CHまたはCALL-CHを瞬間受信します。

② M-CHまたはCALL-CHを受信したときに信号を受けると、約15秒間一時停止し、その後再スタートします。

※再スタートの条件は、SETモード(P40、43)で選択できます。

3.VFOとメモリースキャンのスタート


1

「9-4 メモリー(スキップ)スキャンのしかた」(P36)にしたがって、メモリースキャンまたはメモリースキップスキャンをスタートします。

2


「VFOとM-CH(CALL-CH)のスタート」(上記)の「2」にしたがって操作してください。

• VFOとメモリースキャンの動作

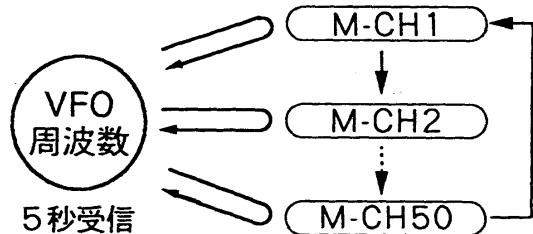


4.プライオリティスキャンの解除

PRIOSイッチを押して、プライオリティスキャンを解除する



“PRIOS”表示が消灯し、VFOモードに戻る

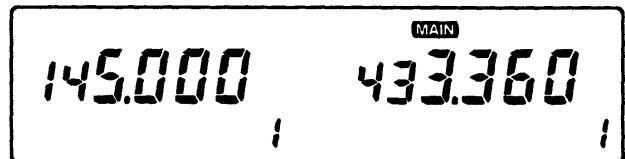

※ PRIOS-CHを受信しているときに、PRIOSイッチを押しても、VFOの周波数に戻るだけでスキャンは解除されません。

SET モードについて 10

10-1 SET モードの設定項目

SET モードとは、いったん初期設定をしてしまえば、普段はあまり設定しなおすことのない運用条件を変更するモードのことをいいます。

SET モードで変更できる運用条件は、おもにレピータの情報、スキャン再スタートの条件、およびチューニングステップの選択などがあり、各バンドごとに設定できます。

設定項目	項目の表示(初期設定)	設定内容	参照
ディマーの設定	4 * 4	ディスプレイの明るさを選択する	P42
トーン周波数の設定	88.5	トーン周波数を選択する	P42
オフセット周波数の設定	DUP 5.000 ※ VHF 帯は "0.000"	オフセット周波数を選択する	P42
チューニングステップの設定 【VFO モードのみ】	5 * 20	周波数変更やスキャン時のステップ幅を選択する	P43
スキャンストップタイムの設定	SET * 15	スキャン一時停止後の再スタートの条件を選択する	P43
プログラムスキャン範囲の設定 【VFO モードのみ】	PSL * AL	プログラムスキャン用 M-CH に書き込んだ周波数範囲でプログラムスキャンするか、バンド内の全周波数範囲でフルスキャンするかを選択する	P43
スキップCHの設定 【MEMO モードのみで "1A/1b" 以外のとき】	CH * on M SKIP	メモリースキップスキャンにてスキップする M-CH の指定または解除の選択をする	P44
SUB バンドオートミュート/ビジービープの設定	Sub * off	SUB バンドのオートミュートとビジービープの "ON/OFF" を選択する	P44

10 SET モードについて

10-2 SET モードの操作のしかた

《例》UHF帯に設定する場合

- 1 UHF 帯の MAIN スイッチを押して、UHF 帯を MAIN バンドにするか、SUB スイッチを 1 秒押して SUB バンドアクセス状態にする



UHF 側に (MAIN) または (SUB) 表示が点灯する

145.000 433.000

MAIN

1

- 2 SET スイッチを押して、SET モードにする





周波数表示から設定項目表示に変わる

145.000 d - 4

MAIN

1

- 3 SET スイッチまたは S.MW スイッチを数回押して、設定項目を選ぶ





SET スイッチを押すごとに、設定項目 (『10-1 SET モードの設定項目』を参照) が変化する

145.000 5.000

MAIN DUP

1

- 4 UHF 帯の ダイヤルツマミ を回して、設定内容選ぶ




ダイヤルツマミを回すと、設定内容 (『10-3 SET モードの項目別詳細』を参照) が変化する

145.000 5.020

MAIN DUP

1

- 5 UHF 帯の V/MHz スイッチ (または ダイヤルツマミ) を押して、SET モードを解除する



SET モードに入る前の表示に戻る

145.000 433.000

MAIN

1


10-3 SET モードの項目別詳細

1 ディマーの設定


ディスプレイの明るさを4段階で選択することができます。

- ①ダイヤルツマミを右に回すと、“d-1”から“d-4”的方向に表示が変化するとともに、明るくなります。
- ②ダイヤルツマミを左に回すと、暗くなります。

照明が明るくなる



照明が暗くなる



2 トーン周波数の設定



レピータやトーンスケルチ運用時のトーン周波数を選択することができます。

- ・ダイヤルツマミを回すと、下表のようにトーン周波数が変化します。

67.0	94.8	131.8	171.3	203.5
69.3	97.4	136.5	173.8	206.5
71.9	100.0	141.3	177.3	210.7
74.4	103.5	146.2	179.9	218.1
77.0	107.2	151.4	183.5	225.7
79.7	110.9	156.7	186.2	229.1
82.5	114.8	159.8	189.9	233.6
85.4	118.8	162.2	192.8	241.8
88.5	123.0	165.5	196.6	250.3
91.5	127.3	167.9	199.5	254.1

単位: Hz

トーン周波数がアップする



トーン周波数がダウンする



3 オフセット周波数の設定


レピータやデュプレックス運用時などの、送信周波数と受信周波数の差をオフセット周波数と呼びます。

- ・ダイヤルツマミを回すと、“0~20MHz”的間でオフセット周波数が変化します。

※1MHzステップの可変操作(☞P18)を利用することもできます。

※マイクのUP/DNスイッチは操作できません。

オフセット周波数がアップする



オフセット周波数がダウンする



10 SET モードについて

4

チューニングステップの設定

周波数を設定したり、スキャンするときの周波数可変幅を8段階の中から選択できます。

VFOモード以外では表示されません。

- ダイヤルツマミを回すと、チューニングステップ幅が下記のように変化します。

$5 \leftrightarrow 10 \leftrightarrow 12.5 \leftrightarrow 15 \leftrightarrow 20$ (工場出荷時) \leftrightarrow
 $25 \leftrightarrow 30 \leftrightarrow 50$ kHz

ステップ幅がアップする

MAIN
5 * 50



ステップ幅がダウンする

MAIN
5 * 5




5

スキャンストップタイムの設定

スキャン動作中、信号を受信してから一時停止したあと、再スタートするまでの条件を選択できます。

- ダイヤルツマミを回すと、下表のように再スタートの条件が変化します。

MAIN
5C E - EP



MAIN
5C E - 5

表示	動作内容
5C E - 5	一時停止してから約5秒後に再スタートします。
5C E - 10	一時停止してから約10秒後に再スタートします。
5C E - 15	一時停止してから約15秒後に再スタートします。
5C P - 2	信号が続くかぎり一時停止し、信号が途切れると約2秒後に再スタートします。
5C E - EP	信号の出でていない周波数で一時停止し、信号を受信すると再スタートします。

6

プログラムスキャン範囲の設定


VFOモードでスキャンするときに、プログラムスキャンにするのか、フルスキャンにするのかを選択できます。

VFOモード以外では表示されません。

- ダイヤルツマミを回して、“psC-AL”または“psC-1A 1b”を選択します。
- “psC-AL”を選択するとフルスキャン動作となり、“psC-1A 1b”的ときはプログラムスキャン動作になります。

プログラムスキャンの設定

MAIN
psC * 1A



フルスキャンの設定


MAIN
psC * AL

7 スキップCHの指定


メモリースキップスキャン時に、スキャンしなくてもよいM-CHを指定できます。MEMOモード（“1A/1b”を除く）以外では表示されません。

- ダイヤルツマミを回して、“CHS-on”または“CHS-off”を選択します。“CHS-on”を選択すると（SKIP）表示が点灯し、スキップCHが指定されます。

スキップの指定



スキップの取り消し




8 SUB バンドオートミュート/ビジーピープの指定

SUBバンドオートミュート機能とは、両バンドで同時に信号を受信した（スケルチが開いた）ときに、SUBバンド側の受信音を自動的にミュート（カット）する機能です。MAINバンドで信号を受信すると、SUBバンドをオートミュートします。

SUBバンドビジーピープ機能とは、SUBバンドで信号が途切れた（スケルチが閉じる）ときに、ピープ音“ピッ”で知らせる機能です。

- ダイヤルツマミを回すと、次表のように機能が変化します。



表示	動作内容
Sub-off	両機能ともに“OFF”になります。
Sub-on ⁽ⁱ⁻ⁱ⁾	SUBバンドビジーピープ機能のみ“ON”になります。
Sub-on ⁽ⁱ⁻ⁱ⁾	SUBバンドオートミュートのみ“ON”になります。
Sub-on ⁽ⁱ⁻ⁱ⁾	両機能ともに“ON”になります。

11 イニシャルSETモードについて

11-1 イニシャルSETモードの設定項目

イニシャルSETモードとは、各バンドに共通した運用条件を変更するモードのことをいいます。

イニシャルSETモードで変更できる運用条件は、タイムアウトタイマーの設定、オートレピータ機能、ビープ音などの設定ができます。


設定項目	項目の表示(初期設定)	設定内容	参照
ビープ音の設定	bEP beep on	ビープ音の“ON/OFF”を選択する	P46
タイムアウトタイマーの設定	to beep off	タイムアウトタイマー機能の設定時間を選択する	P47
オートレピータ機能の設定	DUP T r beep on	オートレピータ機能の“ON/OFF”を選択する	P47
オートパワーオフ機能の設定	po beep off	オートパワーオフ機能の“ON/OFF”を選択する	P48
クーリングファン制御の設定 【IC-2350Dのみ】	FAN beep off	クーリングファンの制御状態を選択する	P48

11-2 イニシャルSETモードの操作のしかた

- ①POWERスイッチを約0.5秒押して、いったん電源を切る
- ②SETスイッチを押しながらPOWERスイッチを約0.5秒押して、電源を入れる


イニシャルSETモードの表示

bEP~~beep~~on

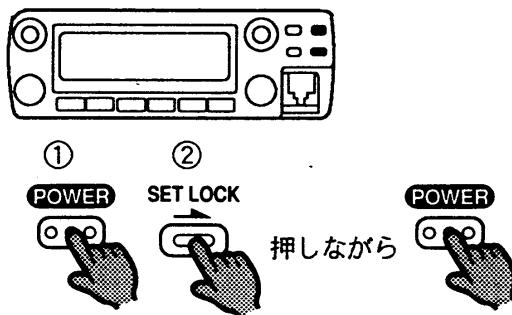

*イニシャルSETモード時、送受信はしません。


- 2 SETスイッチまたはS.MWスイッチを数回押して、設定項目を選ぶ

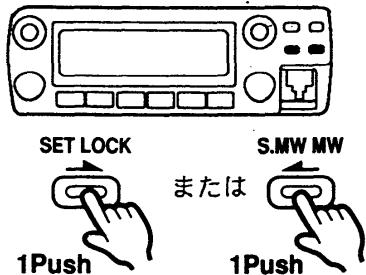

SETスイッチを押すごとに、設定項目（「11-1 イニシャルSETモードの設定項目」を参照）が変化する

bEP*oF


- 3 VHF帯のダイヤルツマミを回して、設定内容を選ぶ

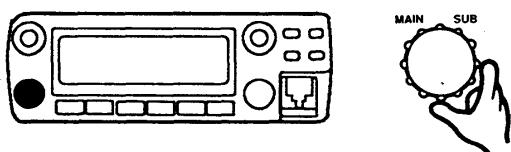

ダイヤルツマミを回すと、設定項目（「11-3 イニシャルSETモードの項目別詳細」を参照）が変化する

bEP*03

- 4 POWERスイッチを押していったん電源を切り、イニシャルSETモードを解除する

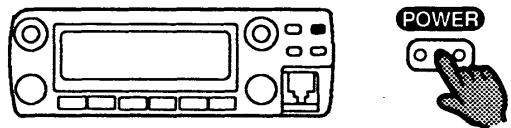

11-3 イニシャルSETモードの項目別詳細

1 ビープ音の設定

スイッチを操作したときに鳴るビープ音を“ON/OFF”できます。

- VHF帯のダイヤルツマミを回して、“bEP-on”または“bEP-oF”を選択します。

“bEP-oF”を選択すると、ビープ音は鳴りません。

※この設定に、ポケットビープの呼び出しやページャー機能は含まれません。


ビープ音が鳴る

bEP*on



ビープ音が鳴らない

bEP*oF






11 イニシャルSETモードについて

2 タイムアウトタイマー機能の設定

連続送信中、強制的に送信動作を停止するまでの時間を選択できます。

設定した時間に近付くとビープ音が10回鳴り、自動的に受信状態になります。

- VHF帯のダイヤルツマミを回すと、下表のようにタイムアウトタイマーの設定が変化します。



表示	動作内容
tot-0F	タイムアウトタイマー機能は“OFF”になります。
tot-3	3分間のタイムアウトタイマーが設定されます。
tot-5	5分間のタイムアウトタイマーが設定されます。
tot-15	15分間のタイムアウトタイマーが設定されます。
tot-30	30分間のタイムアウトタイマーが設定されます。



3 オートレピータ機能の設定

レピータ運用時のオフセット周波数とトーン周波数を自動的に設定するか、しないかを選択できます。


VHF帯にはレピータが存在しないので、この機能は動作しません。

- VHF帯のダイヤルツマミを回して、オートレピータ機能を“rPt-on”または“rPt-off”を選択します。

オートレピータ機能“ON”



オートレピータ機能“OFF”




4 オートパワーオフ機能の設定

スイッチやツマミを操作しなかったときに、自動的に電源を切るまでの時間を選択できます。

何も操作しない状態が設定した時間に近く付くとビープ音が5回鳴り、自動的に本機の電源を“OFF”にします。

- VHF帯のダイヤルツマミを回すと、下記のようにオートパワーオフするまでの時間が変化します。

PoF - 2H



PoF - 0F

表示	動作内容
<i>PoF - 0F</i>	オートパワーオフ機能は“OFF”になります。
<i>PoF - 30</i>	30分間のオートパワーオフするまでの時間が設定されます。
<i>PoF - 1H</i>	1時間のオートパワーオフするまでの時間が設定されます。
<i>PoF - 2H</i>	2時間のオートパワーオフするまでの時間が設定されます。

5 クーリングファン制御の設定


クーリングファンの動作を自動制御にするか、連続動作にするかを選択できます。IC-2350J (20W) タイプにはありません。

- VHF帯のダイヤルツマミを回して、クーリングファンを“FAn-At”または“FAn-on”を選択します。

“FAn-At”を選択すると自動制御となり、マイクのPTTスイッチを押して送信するとファンが動作し、一定時間後に自動的に停止します。

クーリングファンを自動制御する

FAn - At



クーリングファンを連続使用する

FAn - on

12 その他の機能

12-1 ユーザーファンクションについて

前面パネルのスイッチ機能を、マイクのUP/DNスイッチで操作することができる便利な機能です。


POWERスイッチを除くすべてのスイッチに有効です。

1 機能だけを設定した場合、設定を行っていないスイッチはスキャン動作を行うスイッチになります。


スキャンはアップ方向で行いますから、ダウン方向にしたい場合は、ダイヤルツマミを左方向に回してください。

《例》LOW/SCANスイッチの機能をUPスイッチに設定する場合

- 1 POWERスイッチを約0.5秒押して、
電源を“OFF”にする

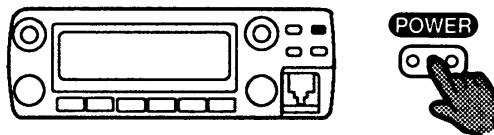

- 2 LOW/SCANスイッチ(設定したいスイッチ)と、マイクのUPスイッチを押しながら、POWERスイッチを約0.5秒押して、ユーザーファンクションを設定する

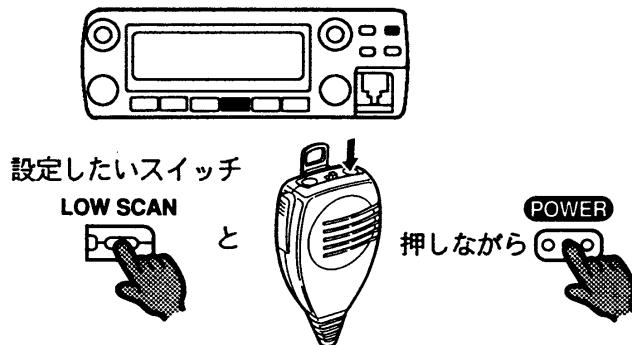


※以後、マイクのUPスイッチはLOW/SCANスイッチとして機能します。

※同様の方法でDNスイッチに、別の機能を設定することができます。

※DTMF/PRIOスイッチを設定した場合、DTMFスイッチの切り替え(リモート、ページャー、コードスケルチ)は、本体前面パネルのスイッチで操作してください。

- 3 ユーザーファンクションを解除したいときは

①POWERスイッチ約0.5秒を押して、
電源をいったん切る



②マイクのUPスイッチを押しながら、
POWERスイッチを約0.5秒押して、
もう一度電源を入れる




12-2 バンドオフ機能について

使用しない周波数帯を“OFF”にして、シングルバンド機としてもご使用になれます。

《例》VHF帯を“OFF”にした場合

1 POWERスイッチを約0.5秒押して、いったん電源を切れます。

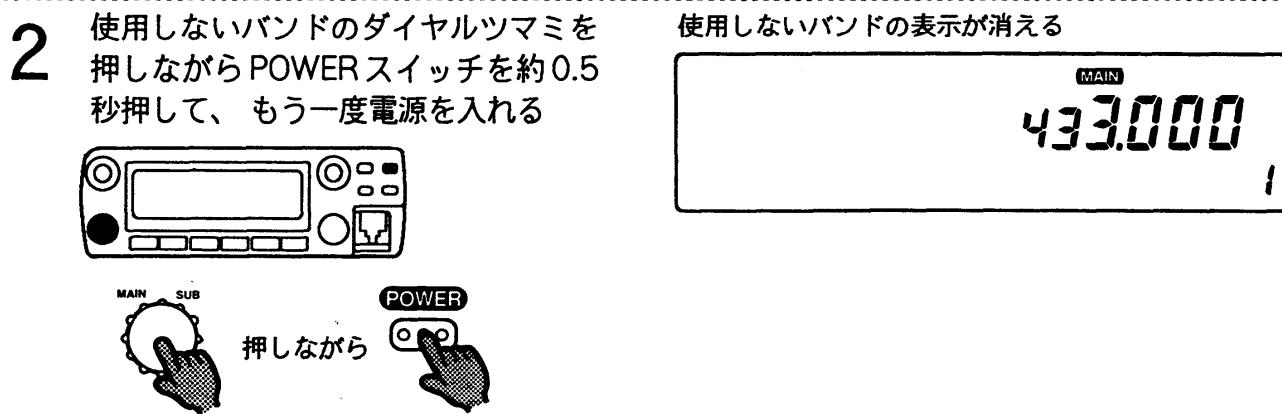

3 バンドオフ機能を解除したいときは、もう一度「1~2」を操作してください。

12-3 ビープ音(操作音)について

スイッチを操作したときに、ビープ音で下記のようなことを知らせます。

- ①ピッ音 1pushスイッチの操作が正しく行われたとき
- ②ピッピー音 1secスイッチの操作が正しく行われたとき
- ③ブッ音 まちがったスイッチの操作をしたとき、または無効のとき
- ④ピッピピ音 メモリーへの書き込みを完了したとき、またはM-CHやCALL-CHの内容をVFOモードに移し終ったとき

ビープ音の音量は、各バンドの音量(VOL)ツマミで調整した受信音に比例します。

ビープ音が鳴らないようにしたいときは、イニシャルSETモード(\square P45、46)をご覧ください。

12-4 30秒タイマー機能について

下記のような操作をしたあとに、30秒間何も操作しなかったときは、30秒タイマー機能が動作して、自動的に以前の表示へ戻ります。

- ①1MHzステップの可変操作のとき
- ②SETモードに入ったとき
- ③ページャー/コードスケルチ(オプション機能)のコードメモリー呼び出し状態のとき


12 その他の機能

12-5 周波数ロック機能について


長時間同じ周波数で運用するときや、交信しているときに、まちがって周波数や機能が変化しないようにする機能です。

周波数ロック機能は、どちらかのバンドで設定すれば、両バンドでロックします。


- 1 LOCKスイッチを約1秒押して、ロックする




両バンドのメモリー表示部に“L”が点灯する

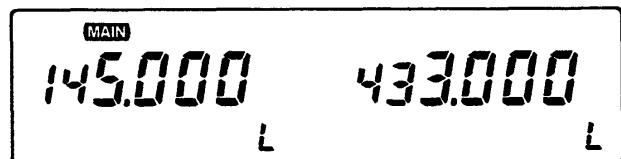

- 2 周波数ロック機能を解除したいときは、もう一度LOCKスイッチを約1秒押す



メモリー表示部の“L”が消灯する

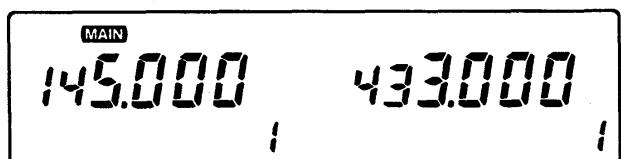

13-1 オプションユニットの取り付けかた


1. オプションユニットの種類

本機に組み込むオプションユニットには、次のものがあります。


ユニット	はたらき
UT-101 DTMFエンコーダー/ デコーダーユニット	交信相手局とあらかじめ個別コードやグループコードを決めておき、コードの一一致した特定の相手局やグループを一斉に呼び出したり、待ち受け受信するのに便利なページャー/コードスケルチ機能(P55)を操作したいときに必要です。 また、別売品のHM-77によるリモート機能(P61)でも使用されます。
UT-104 トーンスケルチ ユニット	交信相手局とあらかじめトーン周波数を決めておき、トーン周波数の一一致した特定の相手局やグループを一斉に呼び出したり、待ち受け受信するのに便利なトーンスケルチ/ポケットビープ機能(P53)を操作したいときに必要です。

2. オプションユニットの取り付けかた

①取り付けネジ(1本)を外して、裏カバーを開きます。

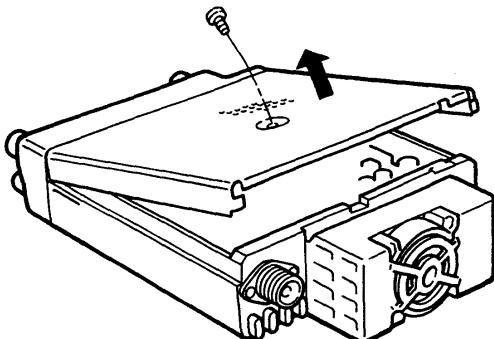

②取り付け位置の図にしたがって、それぞれのユニットを取り付けてください。

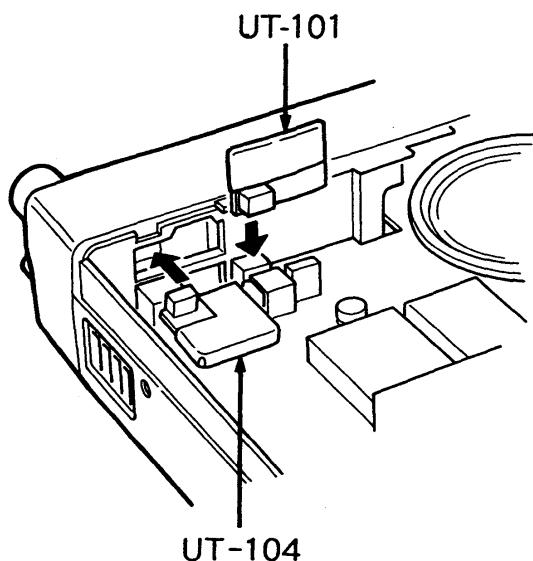

13 オプション機能について

13-2 トーンスケルチ/ポケットビープ機能について

1. トーンスケルチ機能の動作

特定局（自局と同じトーン周波数を含んだ信号）の待ち受け受信中に呼び出しを受けると、トーンスケルチが開いて通話内容が聞こえますので、快適な待ち受け受信ができます。

2. ポケットビープ機能の動作

トーンスケルチ機能で待ち受け受信中に呼び出しを受けると、30秒間ビープ音（“ピロピロピロ”の連続音）が鳴り続け、同時に“(・・)”を点滅して知らせますので、聞き逃すことがありません。


呼び出しを受けたら、30秒以内にマイクのPTTスイッチを押して通話するか、前面スイッチのどちらかを押すと、ポケットビープ機能は解除され、トーンスケルチ機能になります。また、30秒以上何も操作しなかったときは、ビープ音は自動停止しますが、ディスプレイの“(・・)”は点滅状態を続け、呼び出しを受けたことを知らせます。

3. トーンスケルチ/ポケットビープ機能の使いかた

《例》VHF帯で使用する場合


- 1 あらかじめ交信相手とトーン周波数を決めて、「10.SET モードについて」(P40, 42)にしたがってトーン周波数を設定します。

- 2 TONEスイッチを約1秒づつ数回押して、トーンスケルチまたはポケットビープ機能を“ON”にする

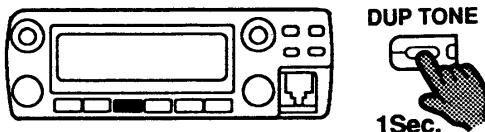


スイッチを押すごとに、①～④を繰り返し表示する


①全消灯




②“T”表示が点灯



③“T SQL (・・)”表示が点灯



④“T SQL”表示が点灯



スイッチを押すごとに、次のように運用できる機能が変化します。

①全消灯時：
全機能を運用できません。

②“T”点灯時：
トーンエンコーダーを運用できます。

③“T SQL (・・)”点灯時：
ポケットビープ機能を運用できます。

④“T SQL”点灯時：
トーンスケルチ機能を運用できます。
※トーンスケルチまたはポケットビープ機能を“OFF”にするときも同じです。


4. トーンスキャンについて

トーンスキャンは、特定周波数で使われているトーン周波数を探すことができるスキャンです。


このスキャンは、オプションのトーンスケルチュニット(UT-104)が必要です。

《例》VHF帯でスキャンする場合

- 1 TONEスイッチを約1秒づつ数回押して、
ポケットビープ("T SQL (1-1)")または
トーンスケルチ("T SQL")機能を"ON"
にする

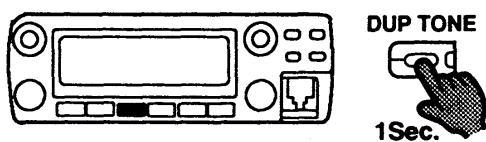


"T SQL (1-1)"または"T SQL"表示が点灯する





*トーンエンコーダー("T")だけのときは、スキ
ヤンしません。

- 2 SCANスイッチを約1秒以上押して、スキー
ヤンをスタートする

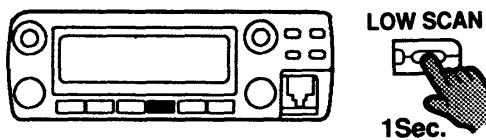

トーン周波数(50波)が変化し、デシマルポイン
トが点滅する




*マイクのUP/DNスイッチによる、トー
ンスキャンのスタート操作はできませ
ん。

①スキャンスタート後、受信した信号の
トーン周波数が一致すると、スキャンは
一時停止します。


②信号が途切れると約2秒後、信号が続い
ているときは約15秒後に再スタートし
ます。

*再スタートの条件は、SETモード
(P40、43)で選択できます。

- 3 SCANスイッチを押して、スキャンを解除
する

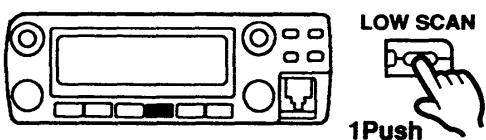

デシマルポイントが点滅から点灯に変化し、スキー
ヤンする前の周波数表示に戻る



*ポケットビープ機能動作時にスキャンをスタートすると、ポケットビープ機能を解除し、トーンスケル
チ機能になります。

13 オプション機能について

13-3 ページャー/コードスケルチ機能について

1. コードメモリーについて

ページャー機能やコードスケルチ機能を運用するときに必要になる、個別コードやグループコードを交信相手とあらかじめ決めておき、メモリーしておくためのコード書き込み用メモリー（コードメモリー）です。

コードメモリーの内訳は、次のようになっています。


メモリー番号	用途	待ち受け動作	書き換え
0	自局の個別コード	常時、待ち受け応答が可能	可能
1～5	相手局の個別コード、またはグループコード	待ち受け応答、待ち受け拒否が可能	可能
P	受信した相手の個別コード	動作しない	不可

■コードメモリーの補足説明

0	自局の個別コードを書き込むコードメモリーです。 このコードは、ページャーおよびコードスケルチ機能のどちらにも使用され、相手局の個別コードまたはグループコードの次に送出されます。
1～5	相手局の個別コードまたはグループコードを書き込むコードメモリーです。 このコードは、ページャーおよびコードスケルチ機能のどちらにも使用され、待ち受け動作を拒否または応答に設定(P57)できます。 待ち受け拒否を設定しているときは、書き込まれたコードと同じコードを受信しても、応答しません。
P	ページャー機能で呼び出しを受けたときに、相手局の個別コードが自動的に書き込まれるコードメモリーです。 手動であらたに書き込むことはできません。 また、コードスケルチ機能で呼び出しを受けたときは、使用されません。


2. コードの書き込みかた

- DTMFスイッチを数回押して、ページャーまたはコードスケルチ機能を“ON”にする

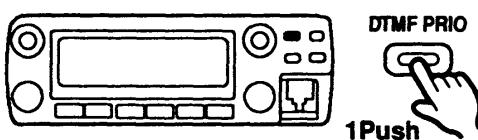


100MHz行に“P”または“C”表示が点灯する

•ページャー機能運用モード




•コードスケルチ機能運用モード




※SUBバンドアクセス状態では、設定できません。


- 2 SETスイッチを押して、コードメモリーを呼び出す




メモリー番号が点滅する



- 3 ダイヤルツマミを回して、メモリー番号を選択する




メモリー番号(C0~C5)の中から選ぶ



- 4 SETスイッチを押して、コードの1桁目を呼び出す





SETスイッチを押すごとに、1桁目→2桁目→3桁目→メモリー番号と点滅する桁が切り替わる




※S.MWスイッチを押すと、点滅桁は逆に進みます。

- 5 MAINバンドのダイヤルツマミを回して、コード(数値)を選択する




コードを表示する




- 6 上記「4~5」を繰り返して、他の2桁のコード(数値)を設定します。

また、続けて他のメモリー番号を書き込みたいときは、上記「3~5」を繰り返します。

- 7 ダイヤルツマミまたはモニタースイッチを押して、コードの書き込みを終了する



コードメモリーを呼び出す前の表示に戻る



13 オプション機能について

3.待ち受け動作の設定


コードメモリーの“1～5”に書き込んだ相手局の個別コードまたはグループコードと同じコードを受信しても、待ち受け動作を“拒否”または“応答”に設定できます。

- 1 「コードの書き込みかた」(P55、56)の「1～3」にしたがって、待ち受け動作を設定したいコードメモリーを呼び出します。


ただし、コードメモリーの“0”と“P”は設定できません。

- 2 DTMFスイッチを押して、待ち受け動作を選択する


SKIP 表示を点灯させると「待ち受け拒否」、消灯させると「待ち受け応答」になる

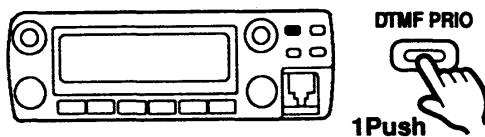

•待ち受け拒否を設定した場合の表示




•待ち受け応答を設定した場合の表示



- 3 ダイヤルツマミまたはモニタースイッチを押して、設定を終了する

コードメモリーを呼び出す前の表示に戻る

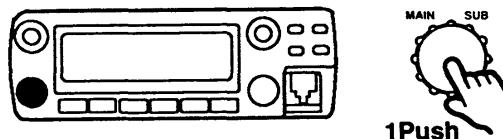


4. ページャー機能の使いかた


■自局から呼び出す場合

1 あらかじめ交信相手局と運用周波数を決め、その周波数をセットしておきます。


2 DTMFスイッチを押して、ページャー機能を“ON”にする
100MHz行に“P”表示が点灯する

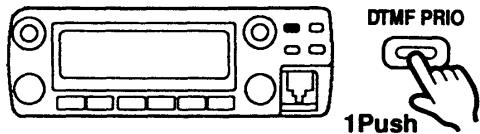


3 SETスイッチを押して、コードメモリーを呼び出す

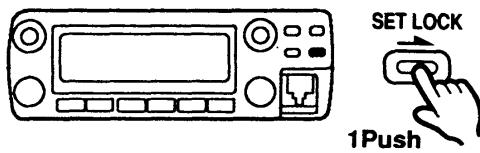


コードメモリーが表示される



4 MAINバンドのダイヤルツマミを回して、メモリー番号を選択する

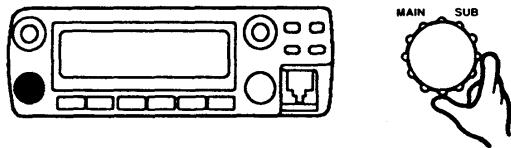

相手局の個別コードまたはグループコードを書き込んでいるメモリー番号（“1～5”）を選択する



5 マイクのPTTスイッチを押して送信状態にすると、相手局またはグループ局のコードを表わすDTMF信号が自動的に送出され、上記「2」の表示に戻ります。


• DTMF信号の構成

4 5 6 * 1 2 3
↑ ↑

相手局の個別コードまたはグループコード
(メモリー番号の“C1～C5”)

自局の個別コード
(メモリー番号の“C0”)

6 相手局と接続されたあと、DTMFスイッチを押して、ページャー機能を解除し、通常の運用状態に戻す

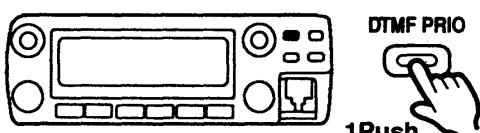

通常の運用状態に戻る



13 オプション機能について

■待ち受け受信をする場合


1

「自局から呼び出す場合」(P58)の「1、2」を操作して、待ち受け受信をします。


2

相手局から呼び出しを受けると、呼び出し音“ピロピロピロ”が3回鳴り、ディスプレイの表示が変化する


①自局の個別コード“0”で呼び出されたときは、受信した相手局の個別コードとメモリー番号“P”を表示する



②グループコード“1～5”で呼び出されたときは、呼び出されたグループコードと、そのコードを書き込んでいるメモリー番号を表示する



③相手局の個別コードが混信などにより、完全な状態で受信できなかったときは、“E”(エラー表示)と前回のコードが表示されます。このため、相手局の個別コードは確認できません。



3

マイクのPTTスイッチを押して、応答する


自局の個別コードを送出し、元の周波数表示に戻る



4

相手局と接続されたあと、DTMFスイッチを押してページャー機能を解除し、通常の運用状態に戻す

通常の運用状態に戻る

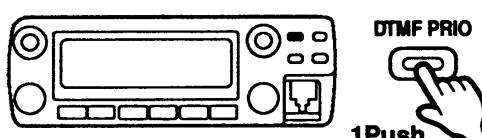


5. コードスケルチ機能の使いかた

コードスケルチ機能のコードは、“0~5”のコードメモリー（ページャー機能と共に用）を使用します。

コードスケルチ運用時は、3桁のコードが送出され、トーンスケルチ機能と同様の運用ができます。

1 あらかじめ交信相手局と運用周波数を決め、その周波数をセットしておきます。


2 DTMFスイッチを2回押して、コードスケルチ機能を“ON”にする

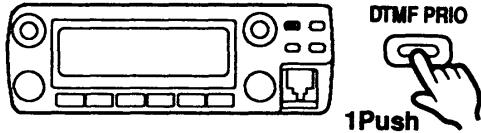


100MHz桁に“C”表示が点灯する




3 SETスイッチを押して、コードメモリーを呼び出す

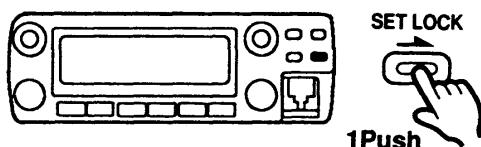


コードメモリーが表示される



4 MAINバンドのダイヤルツマミを回して、メモリー番号を選択する

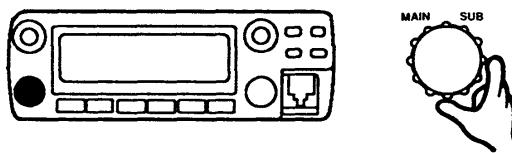

相手局の個別コードまたはグループコードを書き込んでいるメモリー番号（“0~5”）を選択する



5 マイクのPTTスイッチを押して送信状態になると、相手局またはグループコードを表わすDTMF信号が自動的に送出され、上記「2」の表示に戻ります。

6 相手局と接続されたあとコードが一致すればコードスケルチが開き、コードスケルチ機能による交信が可能になります。

■待ち受け受信するときは

個別コードまたはグループコード（“0~5”）のいずれかで呼び出しを受けると、コードスケルチが開き、コードスケルチ機能による交信が可能になります。

13 オプション機能について


13-4 リモート機能について

オプションのDTMFエンコーダー/デコーダーユニット(UT-101)とDTMFメモリー付きマイクロホン(HM-77)を接続することにより、マイクから本機をリモートコントロールするマイクリモートができます。

1.マイクリモートの使いかた

《例》VHF帯の表示周波数を“145.600MHz”にする場合

- 1 DTMFスイッチを3回押して、リモートモードにする

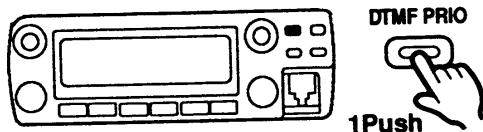

“REMO”表示が点灯して、リモート機能を待機する



◎リモートモードにしたときのスイッチの動作

①マイクのUPスイッチ：マイクリモートモードとリモートモードを切り替えます。

②マイクのDNスイッチ：アップスキャン動作を行うスイッチになります。
スキャン中にダイヤルツマミを回すと、回した方向にスキャンします。

上記以外のスイッチは、通常の状態と同じ動作をします。

- 2 マイクのUPスイッチを押して、マイクリモートモードにする



“REMO”表示が点滅し、マイクリモートモードになる



◎マイクリモートモードにしたときのご注意

マイクリモートモードに入るときは、スキャン動作、SETモード、SUBバンドアクセス、1MHzステップの可変操作をしていても、自動的に解除されます。


◎マイクリモートモードにしたときのスイッチの動作

マイクのUPスイッチ：マイクリモートモードとリモートモードを切り替えます。


上記以外のスイッチ(PTTおよびダイヤルツマミも含む)は、周波数ロック機能を使用しているときと同様になり、一切動作しません。

3


- ①マイクの③を押して、VFOモードにする
- ②④⑤を押して、VHF帯を置数受け付け状態にする
- ③①④⑤⑥⑦キーを押して、周波数の置数を入力する

HM-77
の後面


- ①VFOモードを表示する

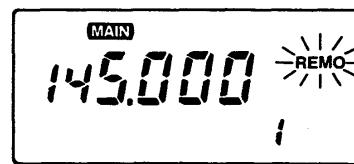

- ②VHF帯をMAINバンドにし、周波数表示が消灯する

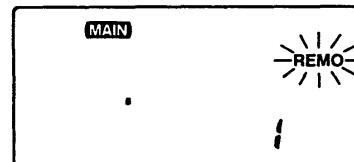


- ③置数が順番に表示される

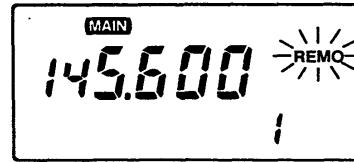**4**


- マイクのUPスイッチを押して、マイクリモートモードを解除する




- “REMO”表示が点灯し、リモートモードに戻る

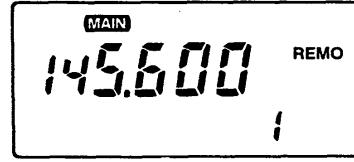**5**

- DTMFスイッチを押して、リモートモードを解除する

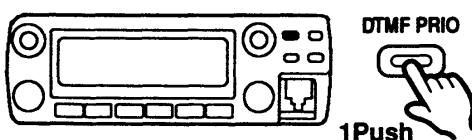

- “REMO”表示が消灯する

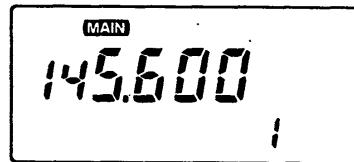

13 オプション機能について

2.DTMFキーについて

DTMFキー	はたらき
(1) CALL	CALL-CHを呼び出す
(2) MR	MEMOモードにする
(3) VFO	VFOモードにする
(4) VHF	VHF帯をMAINバンドにする
(5) UHF	UHF帯をMAINバンドにする
(6) HIGH	送信出力をHIGHパワーにする
(7) V.MONI	キーを押すごとに、VHF帯のモニター機能を“ON/OFF”する
(8) U.MONI	キーを押すごとに、UHF帯のモニター機能を“ON/OFF”する
(9) LOW	送信出力をLOW1にする
(0) MUTE	キーを押すごとに、受信ミュート機能を“ON/OFF”する
# UP	本機がVFOモードのとき：周波数を“アップ/ダウン”する
* DOWN	MEMOモードのとき：M-CHを“アップ/ダウン”する CALL-CHモードのとき：ログメモリーを呼び出す
(A) CLR	現在入力中の置数(周波数やM-CH)を取り消し、入力前の表示に戻す
(C) SPEECH	動作しない
(D) ENT	周波数やM-CHの置数を入力するときに使用する ①本機がVFOモードのときは、周波数設定ができる •操作例：“145.420MHz”を設定する場合 (D)(1)(4)(5)(4)(2)と押す •操作例：“439.360MHz”を設定する場合 (D)(4)(3)(9)(3)(6)と押す ②本機がMEMOモードのときは、M-CHを呼び出せる •操作例：“2”チャンネルを呼び出す場合 (D)(0)(2)と押す •操作例：“49”チャンネルを呼び出す場合 (D)(4)(9)と押す ※M-CHの“1A”を呼び出したいときは“51”、“1b”を呼び出したいときは“52”と入力する

※1：マイクリモートを解除すると、連動して解除される

※2：チューニングステップは、SETモードで設定したもの

※3：バンド外の周波数や、1~50および51(1A)、52(1b)チャンネル以外の置数を入力したときは、エラーピープ音を鳴らして元の表示に戻る

14-1 故障のときは

■保証書について

保証書は販売店で所定事項（お買い上げ日、販売店名）記入のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

■修理を依頼されるときは

「15 トラブルシューティング（□P67）」にしたがってもう一度調べていただき、それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

- 保証期間中は

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にご連絡ください。

保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

- 保証期間後は

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にご連絡ください。

修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

■アフターサービスについてわからないときは

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にご連絡ください。

14-2 ヒューズの交換


ヒューズが切れ、本機が動作しなくなった場合は、原因を取り除いたうえで、定格のヒューズと交換してください。

①下図を参照して、DC電源コードのヒューズホルダーを開けます。

②切れたヒューズを取り出します。

③新しいヒューズを元どおりに収め、ヒューズホルダーを閉めます。

- 交換のしかた

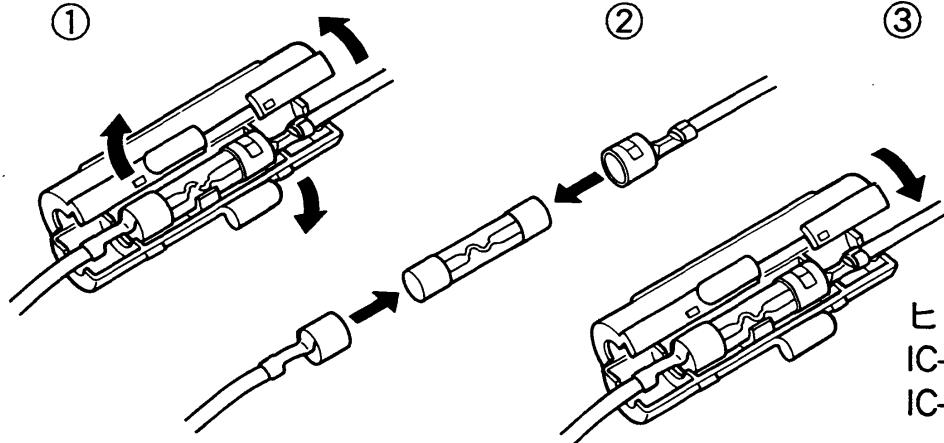

14 保守について

14-3 リセットについて

本機に電源を投入したとき、または運用中にCPUの誤動作や静電気等の外部要因で、ディスプレイの表示内容がおかしくなった場合は、いったん電源を切り、数秒後にもう一度電源を入れてください。


それでも異常があれば、次のようにリセット操作を行ってください。

なお、リセット操作には下記のような2通りがあります。


- ①パーシャルリセット：メモリーチャンネル、プログラムスキャン用チャンネル、コールチャンネル、コードメモリー、ログメモリー、イニシャルセットモードの内容を保持して、他の機能データをイニシャル（出荷時の状態）設定値に戻します。
- ②オールリセット：メモリーチャンネルなどを含むすべての機能データをイニシャル（出荷時の状態）設定値に戻します。

1.パーシャルリセットのしかた


- 1 POWERスイッチを約0.5秒押して、いったん電源を切る

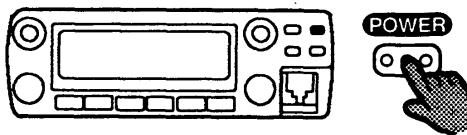

- 2 DUPスイッチとLOWスイッチを同時に押しながら、POWERスイッチを約0.5秒押して、電源を入れなおす




出荷時と同じ表示に戻る

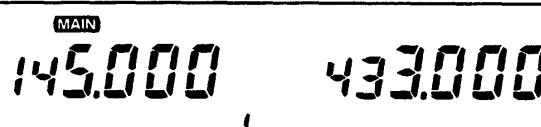


2.オールリセットのしかた


- 1 POWERスイッチを約0.5秒押して、いったん電源を切る

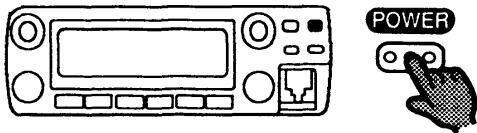


- 2 S.MWスイッチとSETスイッチを同時に押しながら、POWERスイッチを約0.5秒押して、電源を入れる

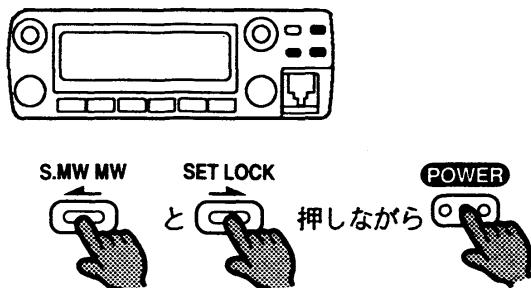

全セグメントが点灯する

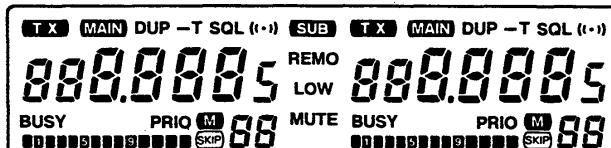

約2秒後に、出荷時と同じ表示に戻る

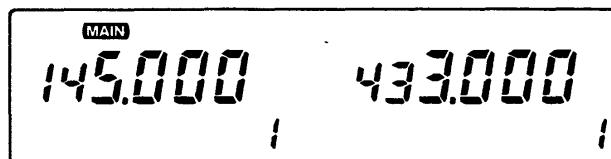

•イニシャル(出荷時の状態)設定値

項目	VHF 帯	UHF 带
表示周波数	145.000MHz	433.000MHz
操作モード	VFOモード	VFOモード
バンド表示	MAIN	ナシ
M-CHの表示	CH1	CH1
M-CHの周波数	1 ~ 50 1A 1b	145.000MHz 144.000MHz 146.000MHz
CALL-CHの周波数	145.000MHz	433.000MHz
送信出力	HIGH	HIGH
SETモードの内容	すべて初期設定値に戻る(P40)	
イニシャルSETモードの内容	すべて初期設定値に戻る(P45)	
コードメモリー	すべて“000”に戻る	

15 トラブルシューティング

本機の品質には万全を期しています。下表にあげた状態は故障ではありませんので、修理に出す前にもう一度点検をしてください。

下表にしたがって処置をしてもトラブルが起きるときや、他の状態のときは、弊社営業所のサービス係まで、その状況を具体的にご連絡ください。

状 態	原 因	処 置	参 照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> • DC電源コードの接続不良 • 電源の逆接続 • ヒューズの断線 	<ul style="list-style-type: none"> • 接続をやりなおす • 正常に接続し、ヒューズを取り替える • 原因を取り除き、ヒューズを取り替える 	P9 P9、 P64 P64
スピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • VOLツマミが反時計方向になっている • スケルチレベルが最大になっている • 外部スピーカーの接続不良 	<ul style="list-style-type: none"> • VOLツマミを調整する • SQLツマミを調整する • 接続を点検し、正常にする 	P16 P16 P7
感度が悪く、強い局しか聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> • 同軸ケーブルの断線またはショート • SQLツマミを時計方向に回しすぎて、RFアッテネーター(ATT)が動作している 	<ul style="list-style-type: none"> • 同軸ケーブルを点検し、正常にする • SQLツマミを反時計方向に回して、スケルチレベルを調整する 	P10 P16
同時受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> • SUBバンドオートミュート機能が動作している 	<ul style="list-style-type: none"> • SUBバンドオートミュート機能を“OFF”にする 	P44
電波が出ないか、電波が弱い	<ul style="list-style-type: none"> • 送信出力が“LOW1”または“LOW2”になっている • 同軸ケーブルの断線またはショート 	<ul style="list-style-type: none"> • LOWスイッチを押して、HIGHパワーにする • 同軸ケーブルを点検し、正常にする 	P19 P10
変調がかからない	<ul style="list-style-type: none"> • MICコネクターの接触不良 	<ul style="list-style-type: none"> • MICコネクターの接続ピンを点検する 	P5
MAINバンドで送信出力の切り替えができない	<ul style="list-style-type: none"> • SUBバンドアクセス状態になっている (“SUB”表示が点灯) 	<ul style="list-style-type: none"> • SUBスイッチを約1秒押して、SUBバンドアクセス状態を解除する 	P12
周波数がセットできない	<ul style="list-style-type: none"> • 周波数ロック機能が“ON”になっている • MEMOまたはCALL-CHモードになっている 	<ul style="list-style-type: none"> • LOCKスイッチを約1秒押して、周波数ロック機能を解除する • V/MHzスイッチを押して、VFOモードにする 	P51 P13
メモリー(スキップ)スキャンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> • スケルチが開いている • VFOまたはCALL-CHモードになっている 	<ul style="list-style-type: none"> • SQLツマミを回して、雑音が消える位置にセットする • M/CALLスイッチを押して、MEMOモードにする 	P16 P37

状 態	原 因	処 置	参 照
プログラムスキャンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> スケルチが開いている MEMOまたはCALL-CHモードになっている プログラムスキャン用エッジ周波数のM-CH“1A”と“1b”に同じ周波数がメモリーされている SETモードの「プログラムスキャン範囲の設定」が“フルスキャン”になっている 	<ul style="list-style-type: none"> SQLツマミを回して、雑音の消える位置にセットする V/MHzスイッチを押して、VFOモードにする M-CHの“1A”と“1b”ちがう周波数をメモリーする SETモードの「プログラムスキャン範囲の設定」を“プログラムスキャン”にする 	P16 P35 P34 P43
ディスプレイが異常な表示になる	•CPUが誤動作している	•CPUのリセット操作を行う	P65
1MHzステップの可変操作にならない	•MEMOまたはCALL-CHモードになっている	•V/MHzスイッチを押して、VFOモードに戻し、再度V/MHzスイッチを押す	P18
マイクのUP/DNスイッチがはたらかない	•マイクのLOCKスイッチが“ON”になっている	•マイクのLOCKスイッチを“OFF”にする	P5
マイクのDNスイッチを押すと、スキャン動作になる	<ul style="list-style-type: none"> リモートモードになっている ユーザーファンクションになっている 	<ul style="list-style-type: none"> リモートモードを解除する ユーザーファンクションを解除する 	P62 P49
マイクのPTTスイッチで送信しても、途中で受信にもどる	•タイムアウトタイマー機能が“ON”になっている	•タイムアウトタイマー機能を“OFF”にする	P47

16 免許の申請について

本機は技術基準適合証明を受けた「技適証明送受信機」ですから、免許申請書類のうち「無線局事項書及び工事設計書」には、下記の要領で記入してください。

注. IC-2350Jで申請するときは、20Wと記入してください。


本機の後面パネルに、技適証明マークと“K”から始まる技適証明番号が印刷されたシールを貼っています。

その番号を記入してください。


• 頁末

- IC-2350D
- IC-2350J

• 見本



技適マーク




のどちらかが印刷されています。

「技適証明送受信機」ですから、記入する必要はありません。

※付属装置（パワーアンプなど）
を付設した場合は非技適証明
送受信機となりますので、右
表の中から該当する事項を選ん
で記入してください。

使用する空中線の型式を記入して下さい

22工事設計書	第1送信機	第2送信機	第3送信機	第4送信機
変更の種別	取替 増設 撤去 変更	取替 増設 撤去 変更	取替 増設 撤去 変更	取替 増設 撤去 変更
技術基準適合証明番号	技適番号を記入する	技適番号を記入する		
発射可能な電波の型式、周波数の範囲	F3 {144MHz帯 430MHz帯}	F3 {144MHz帯 430MHz帯}		
変調の方式	リアクタンス変調	リアクタンス変調		
定格出力	144MHz帯:50W 430MHz帯:35W	144MHz帯:20W 430MHz帯:20W		
終段管	名称個数 144MHz帯 : SC-1091×1 430MHz帯 : SC-1318×1	144MHz帯 : SC-1019×1 430MHz帯 : SC-1348×1		
	電圧 144MHz帯:11.98V 430MHz帯:12.25V	144MHz帯:13.0V 430MHz帯:12.8V		
送信空中線の型式		周波数測定装置	A有(誤差)	B無
その他の工事設計	電波法第3章に規定する条件に合致している。	添付図面	□ 送信機系統図	

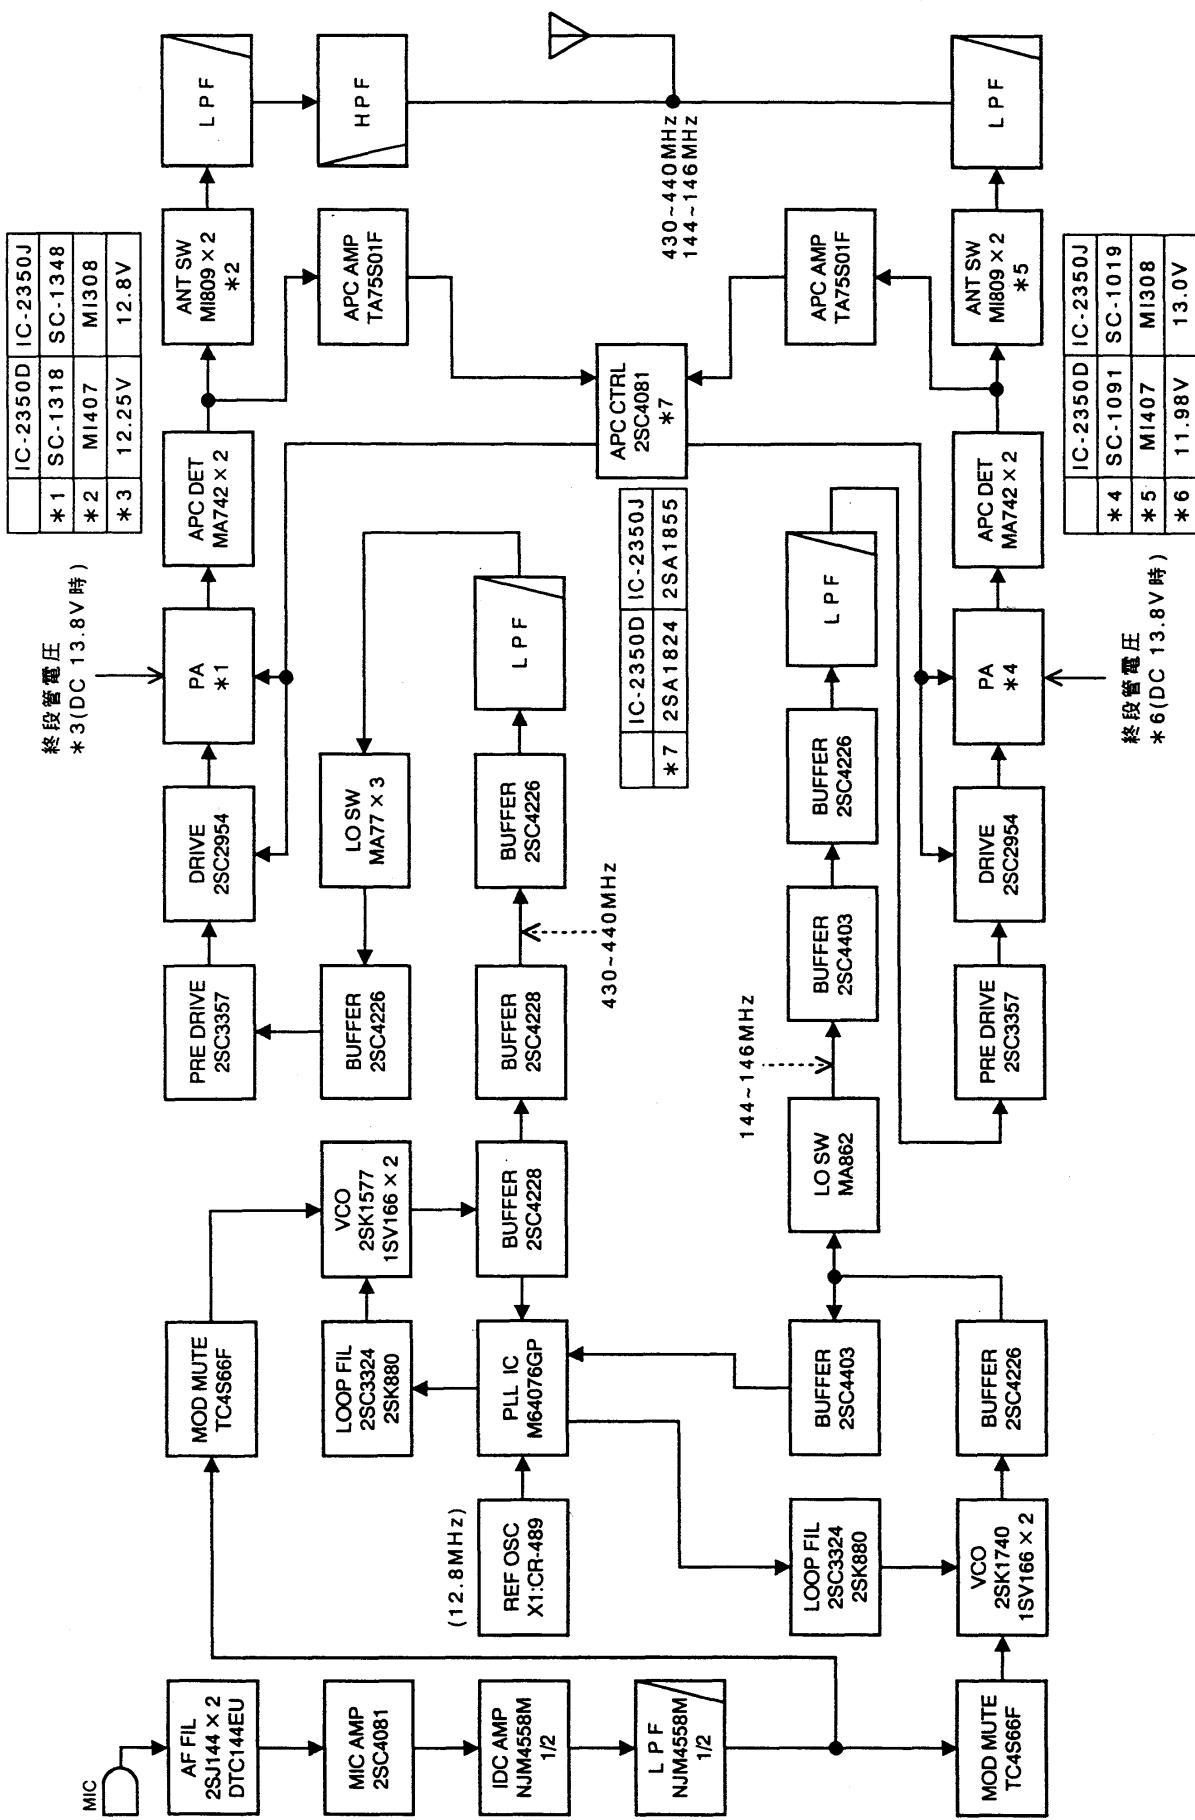

18 定格

項目	機種	IC-2350J	IC-2350D
一般仕様	周 波 数 範 囲	144.000~146.000 MHz / 430.000~440.000 MHz	
	電 波 型 式	FM	
	アンテナインピーダンス	50Ω 不平衡	
	周 波 数 安 定 度	±10 ppm (-10°C ~ +60°C)	
	電 源 電 壓	DC13.8V ±15%	
	接 地 方 式	マイナス接地	
	使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +60°C	
	外 形 尺 法 (突起物を除く)	140(W) × 40(H) × 186(D) mm	140(W) × 40(H) × 204.5(D) mm
受信部	重 量	約1.12kg	約1.2kg
	受 信 方 式	ダブルスーパー ヘテロダイン方式	
	中 間 周 波 数	144MHz帯 : 17.2MHz(第一) / 455kHz(第二) 430MHz帯 : 30.85MHz(第一) / 455kHz(第二)	
	受 信 感 度	-16dB μ (0.16 μ V)以下 / 12dB SINAD(TYP.)	
	ス ケ ル チ 感 度	-18dB μ (0.13 μ V)以下 / Threshold	
	選 択 度	15kHz以上 / -6dB、 30kHz以下 / -60dB	
	ス プ リ ア ス 妨 害 比	60dB以上	
	低 周 波 出 力	2.4W以上(8Ω負荷、 10%歪率時)	
送信部	低周波インピーダンス	8Ω	
	受 信 消 費 電 流	受信待ち受け時 : 1.2A、 受信最大出力時 : 1.8A	
	送 信 出 力	LOW1出力時	約2W
		LOW2出力時	約10W
		HIGH出力時	20W
	変 調 方 式	リアクタンス変調	
	最 大 周 波 数 偏 移	±5.0kHz	
	マイクロホンインピーダンス	600Ω	
	ス プ リ ア ス 発 射 強 度	-60dB以下	
送信消費電流	LOW1出力時	144MHz帯 : 3.0A 430MHz帯 : 3.5A	144MHz帯 : 4.5A 430MHz帯 : 4.5A
		144MHz帯 : 4.5A 430MHz帯 : 5.5A	144MHz帯 : 6.0A 430MHz帯 : 6.0A
	HIGH出力時	144MHz帯 : 6.5A 430MHz帯 : 7.5A	144MHz帯 : 11.5A 430MHz帯 : 11.0A


*測定値は、JAIA（日本アマチュア無線機器工業会）で定めた測定法によります。

*定格、外観、仕様などは、改良のため、予告なく変更することがあります。

オプション一覧表 19


SP-10

外部スピーカー



SP-12

外部スピーカー




HM-77

DTMFメモリー付きハンドマイクロホン



MB-17A

ワンタッチモービルブラケット

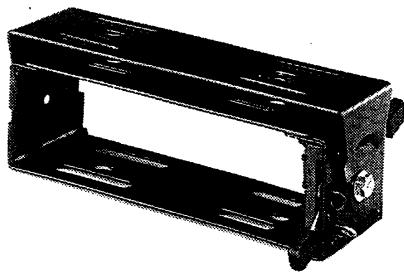

UT-104

トーンスケルチュニット

UT-101

DTMFエンコーダー/デコーダーユニット

OPC-344

DC電源ケーブル (3m長/10A) (IC-2350J補修用)

OPC-346

DC電源ケーブル (3m長/20A) (IC-2350D補修用)

高品質がテーマです。

アイコム株式会社

本 社	547 大阪市平野区加美東6丁目9-16	TEL (011)251-3888
北海道営業所	060 札幌市中央区大通東9丁目14	TEL (022)285-7785
仙 台 営 業 所	984 仙台市若林区若林1丁目13-48	TEL (03)5600-0331
東 京 営 業 所	130 東京都墨田区緑1丁目22-14	TEL (052)842-2288
名 古 屋 営 業 所	466 名古屋市昭和区長戸町2丁目16-3	TEL (0762) 91-8881
金 沢 出 張 所	921 金沢市高畠1丁目335	TEL (06)793-0331
大 阪 営 業 所	547 大阪市平野区加美南1丁目8-35	TEL (082)295-0331
広 島 営 業 所	733 広島市西区観音本町2丁目10-25	TEL (0878) 35-3723
四 国 営 業 所	760 高松市塩上町2丁目1-5	TEL (092)541-0211
九 州 営 業 所	815 福岡市南区塩原4丁目5-48	●サービスについてのお問い合わせは各営業所サービス係宛にお願いします。