

■ 安全上のご注意

※弊社製無線LAN機器の取扱説明書に記載する「安全上のご注意」も併せてご覧ください。

⚠ 警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎弊社指定以外の無線LAN機器への取り付けやそれ以外の目的に使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ◎市販のEthernetケーブルを使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ◎人の通行をさまたげる場所には、設置しないでください。ユニットやケーブルに接触してけがの原因になります。
- ◎送電線や配電線の近くには、設置しないでください。ユニットのケーブルなどが接触して送電線や配電線に触れ、ショートや発熱により感電や火災の原因になります。
- ◎Ethernetケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎Ethernetケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。

このたびは、アイコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、弊社製無線LAN製品専用の延長用Ethernetケーブルです。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してくださいませようお願い申し上げます。

⚠ 注意




下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。

- ◎素手のままで取り替えをしないでください。鋭利な部分などで手を切る原因になることがありますので、作業用手袋を付けて取り替えをしてください。
- ◎取扱説明書に記載以外の部分を分解したり、異なる手順で取り替えを行わないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。
- ◎水などでぬれやすい場所で取り替えをしないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ◎足場の不安定なところで設置工事をしないでください。倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- ◎近くに雷が発生したときは、屋外での設置作業を行わないでください。火災、感電の原因になることがあります。

■ 取り替える前に

取りはずしかたについて説明しています。取り付けるときは、取りはずすときと逆の手順で行ってください。

- ◎取り替えには、プラスとマイナスのドライバーが必要です。
- ◎ケースなどで手を切る恐れがありますので、作業用手袋を付けて取り替えを行ってください。
- ◎Ethernetケーブルは、ネットワークから切り離してください。
- ◎説明とは異なる部分を分解したり、異なる手順で取り替えをしないでください。

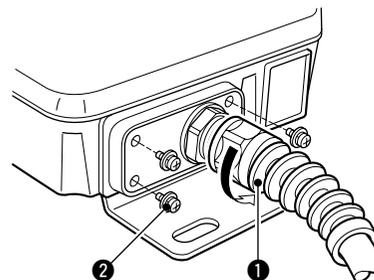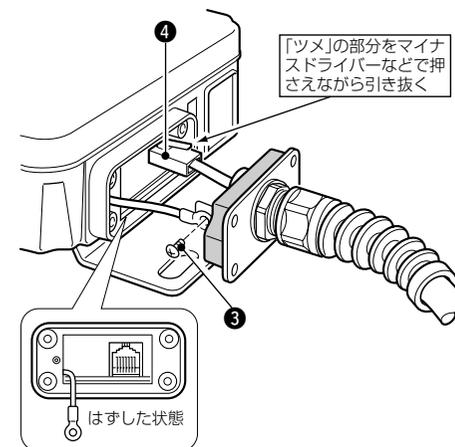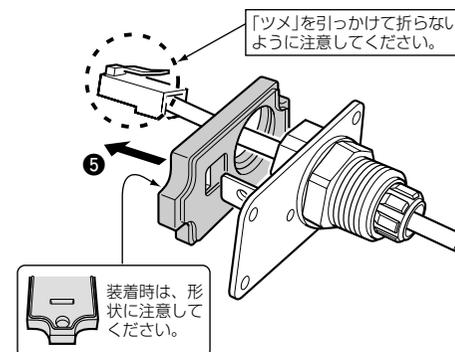**1. シールナットをゆるめる
2. ネジ(4本)をはずす**

**3. アース線を固定するビスをはずす
4. Ethernetケーブルをはずす**

5. 防水用パッキンをはずす

アイコム株式会社

本社	547-0003	大阪市平野区加美南1-1-32	TEL 011-820-3888	大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美南1-6-19	TEL 06-6793-0331
北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 022-298-6211	広島営業所	733-0842	広島市西区井口3-1-1	TEL 082-501-4321
仙台営業所	983-0857	仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 03-5600-0331	四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3-19-43	TEL 087-835-3723
東京営業所	130-0021	東京都墨田区緑1-22-14	TEL 062-832-2525	九州営業所	815-0032	福岡市南区塩原4-5-48	TEL 092-541-0211
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3-249					

高品質がテーマです。

Thank you for purchasing Extension Ethernet Cable OPC-1222. The OPC-1222 is the extension ethernet cable for Icom wireless LAN unit. Before using the OPC-1222, please read this instruction sheet carefully.

■ PRECAUTION

Read "PRECAUTION" in the instruction manual, supplied with Icom's Wireless LAN unit, together.

⚠ WARNING! NEVER connect the cable except for the specified wireless LAN unit. This may pose a fire hazard or result in an electric shock.

NEVER use the other manufacture's Ethernet cable. This may pose a fire hazard or result in an electric shock.

NEVER install the unit where it may be knocked or disturbed by people passing by. This may cause the unit to fall and people may be injured and the unit damaged.

NEVER install the unit near any power line or overhead cables. The unit may contact the cable causing a danger or electrocution or fire.

NEVER place any heavy object on the connecting cable or pinch it. This may cause the unit to be damaged and pose a fire hazard or result in an electric shock.

NEVER cut, bend by force, twist, pull or heat the connecting cable. This may cause the unit to be damaged and pose a fire hazard or result in an electric shock.

DO NOT change the cable without wearing working gloves. Otherwise, you may be injured.

DO NOT disassemble any unspecified components, and follow the steps in this instruction. This may pose a fire hazard or result in an electric shock or the unit may be damaged.

DO NOT change in location where the units can easily become wet. This may pose a fire hazard or result in an electric shock.

DO NOT perform the installation work at an unstable site. You may fall to the ground or may be injured.

Icom, Icom Inc. and ICOM are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in the United States, United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia and/or other countries.


■ Before replace the cable

Instructions on how to remove the cable are described below. To attach the cable, complete the same steps in reverse.


- ⊙ Phillips screwdriver and standard screwdriver are required for removing the cable.
- ⊙ Disconnect the wireless LAN unit from your LAN system.
- ⊙ Do not disassemble any unspecified components, and follow steps in these instructions.

■ How to remove the cable


- 1 Loosen the sealing nut.
- 2 Remove four screws.

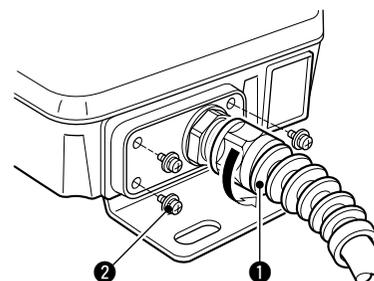

- 3 Remove the screw which fixes the grounding wire.
- 4 Disconnect the cable.

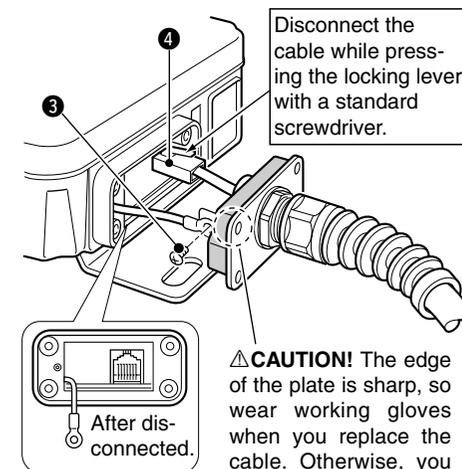

- 5 Remove the waterproof gasket.

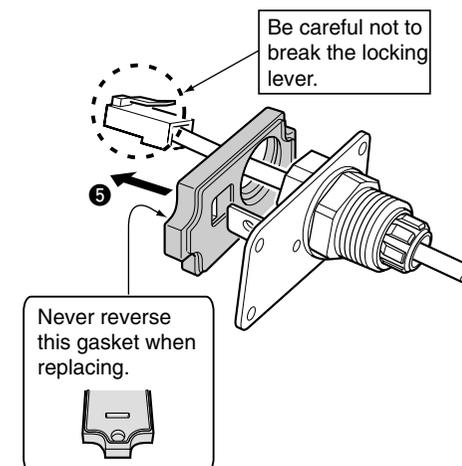

*To attach the cable, complete the same steps in reverse.