

# Installatiegids voor *Kodak* i30 en i40 Scanners

## Inhoud van pakket

- Kodak i30 of i40 Scanner
- Invoerlade
- Uitvoerlade
- Invoermodule
- USB 2.0-kabel
- USB 2.0-kaart


- Stroomvoorziening
- Netsnoeren
- Installatie- en toepassings-cd's
- Registratiekaart
- Gedrukte gebruikershandleiding, Engels

**OPMERKING:** Extra instructies bij onderstaande stappen kunt u vinden in de gebruikershandleiding en andere documentatie.

1

### De invoerlade bevestigen

1. Houd de pinnen van de invoerlade voor de sleuven.
2. Duw neerwaarts op de invoerlade tot deze op zijn plaats klikt.

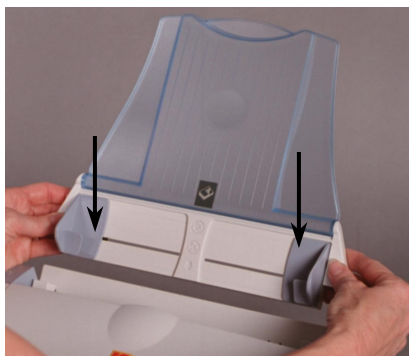

2

### De uitvoerlade bevestigen


1. Plaats de pin links op de uitvoerlade in de uitsparing.
2. Druk op de geribbelde knop rechts op de uitvoerlade en plaats de pin in de uitsparing rechts op de scanner.



3

### Software installeren

1. Plaats de *Kodak* i30/i40 Scanner installatie-cd in het cd-romstation. Het installatieprogramma start automatisch.
2. Selecteer **Scannersoftware installeren**.
3. Volg de instructies op het scherm voor het installeren van de TWAIN- en ISIS-stuurprogramma's en het *Kodak*-scanner-validatiegereedschap.



4

### USB-poort controleren

U kunt met de optie USB testen controleren of er een geldige USB-poort is.

1. Selecteer **USB-test**.
2. Als u een geldige USB 2.0-poort hebt, slaat u stap 5 over, anders voert u stap 5 uit.



5

### USB-kaart installeren

**BELANGRIJK:** *Schakel de computer uit en verwijder het netsnoer uit de computer. Voorkom statische ontlading.*



- Volg de instructies op die worden geleverd op de Adaptec -installatie-cd.

6

### USB-kabel aansluiten

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de scanner.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.



7

### Netsnoer aansluiten

1. Selecteer het juiste AC-netsnoer dat bij de scanner is geleverd.
2. Sluit de DC-aansluiting aan op de scanner.
3. Sluit het AC-netsnoer aan op de stroomadapter.
4. Sluit de stroomadapter aan op een wandcontactdoos.



8

### Stroom inschakelen

- Druk op de aan/uit-schakelaar achter op de scanner om de scanner in te schakelen.



**OPMERKING:** *De scanner doorloopt een aantal zelftests. Hierbij knippert het groene indicatielampje. Wanneer dit voltooid is en de scanner gereed is voor het scannen, houdt het indicatielampje op met knipperen en blijft het branden.*

9

### De scanner wordt door de software herkend

Het besturingssysteem zal nu de scanner automatisch detecteren.



**OPMERKING:** *Deze schermen zijn afhankelijk van het besturingssysteem en kunnen op uw computer anders zijn. U kunt zelf bepalen welke software u bij de scanner wilt gebruiken.*

[www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, NY 14650 U.S.A  
A-61525\_nl September 2004  
©Eastman Kodak Company 2004  
TM: Kodak Gedrukt in de VS.

