


## Schnellstart

In nur sechs Schritten zum ersten Bild!


### Schritt 1

#### Überprüfen des Packungsinhalts


a Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang der Kamera enthalten und wird für den Betrieb der Kamera benötigt. Falls ein Zubehörteil fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

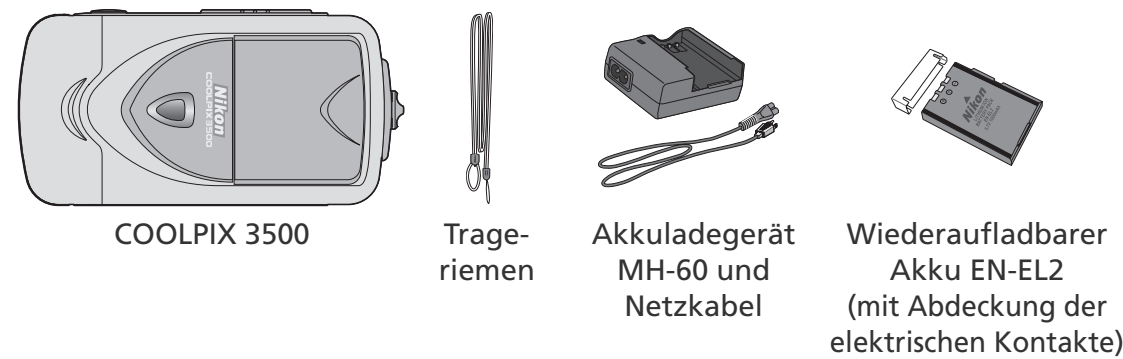

b Das folgende Zubehör wird für die Wiedergabe der Aufnahmen auf einem Computermonitor, zum Kopieren der Bilddaten auf die Festplatte eines Computers, zum Drucken, Bearbeiten oder zum Versenden per E-Mail wie umseitig beschrieben, benötigt.

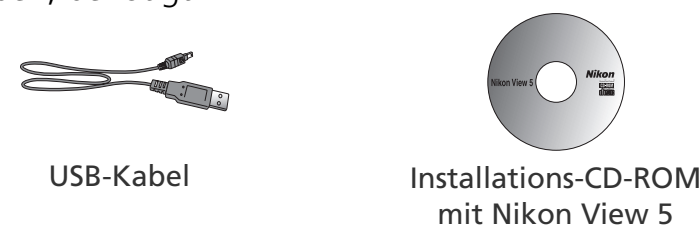


c Folgendes Zubehör wird später benötigt.

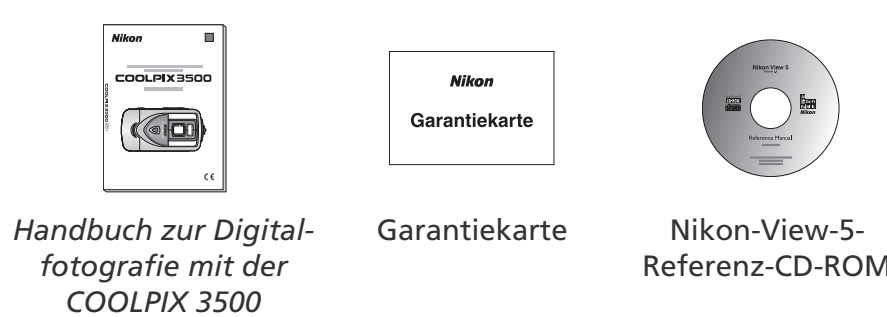


### Schritt 2

#### Laden des Akkus

a Schließen Sie das Netzkabel am Akkuladegerät MH-60 an und stecken Sie den Stecker am anderen Ende des Kabels in eine Steckdose. Wenn das Akkuladegerät am Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte.

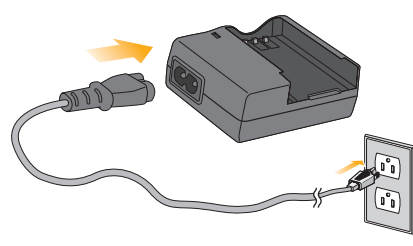

b Ziehen Sie die Abdeckung von den elektrischen Kontakten des Akkus EN-EL2 ab und schieben Sie den Akku in das Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt sofort. Während des Ladevorgangs blinkt die Ladekontrollleuchte.

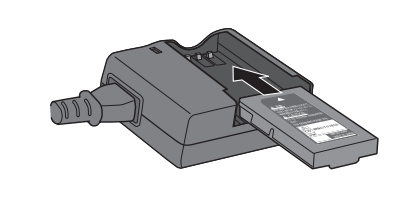


c Der Ladevorgang ist beendet, sobald die Ladekontrollleuchte nicht mehr blinkt.



Es dauert ca. zwei Stunden, um einen vollständig entladenen Akku wieder ganz aufzuladen.


### Die COOLPIX 3500 : Übersicht

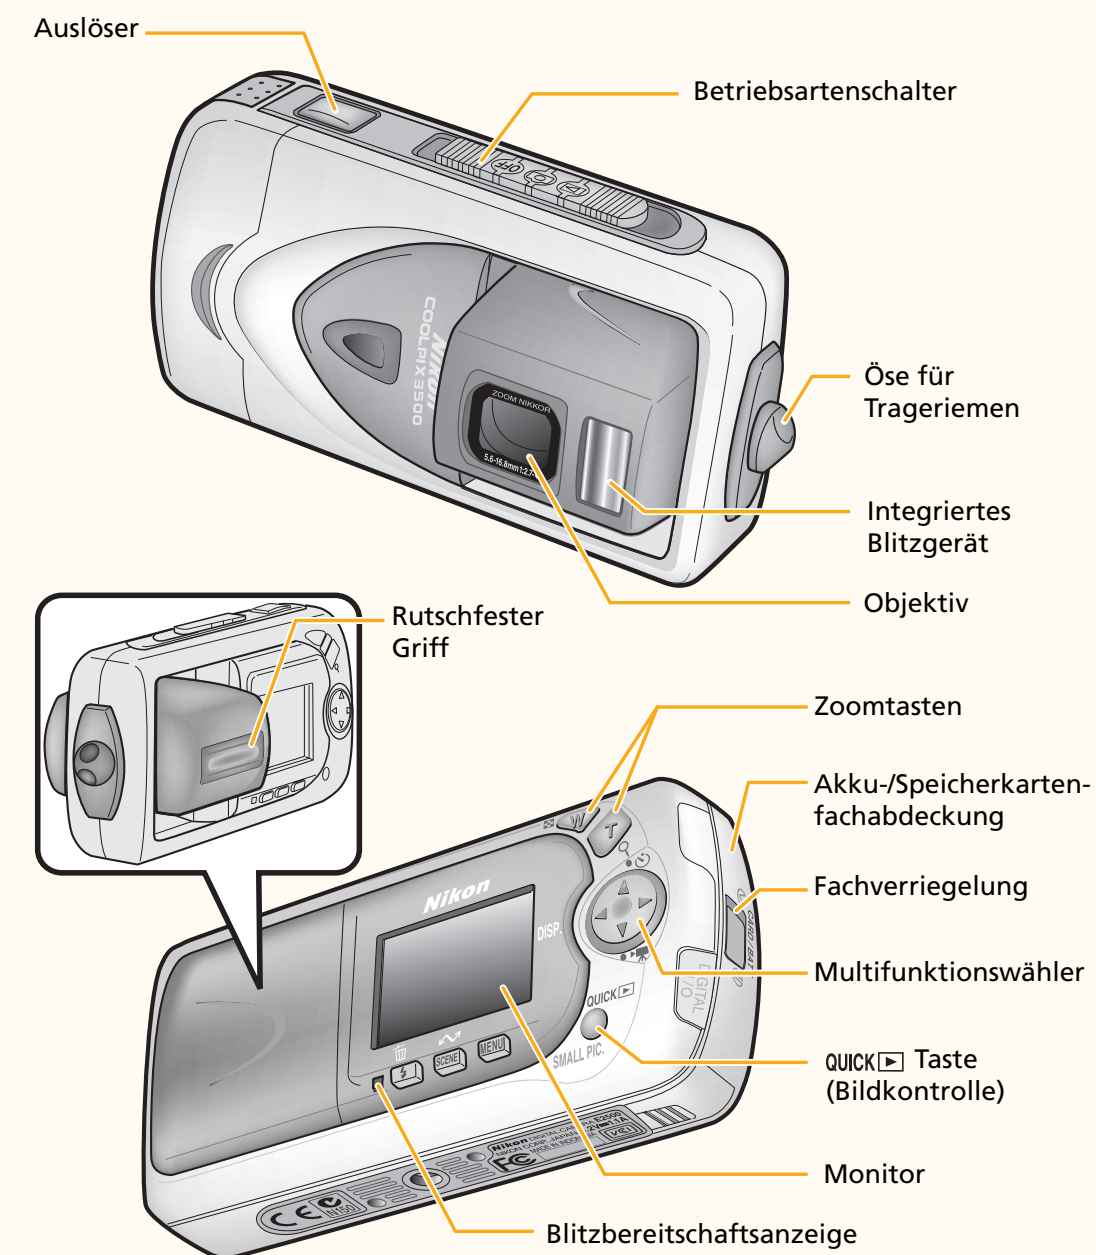


### Schritt 3

#### Einsetzen des Akkus und der Speicherkarte


a Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf OFF, um die Kamera auszuschalten.



b Entriegeln Sie das Akku- und Speicherkartenfach, indem Sie den Verschluss zur Seite schieben, so dass der rote Punkt zu sehen ist.




c Öffnen Sie die Abdeckung des Akku- und Speicherkartenfachs wie in den Abbildungen gezeigt und setzen Sie eine Speicherkarte sowie einen voll aufgeladenen Akku EN-EL2 ein.

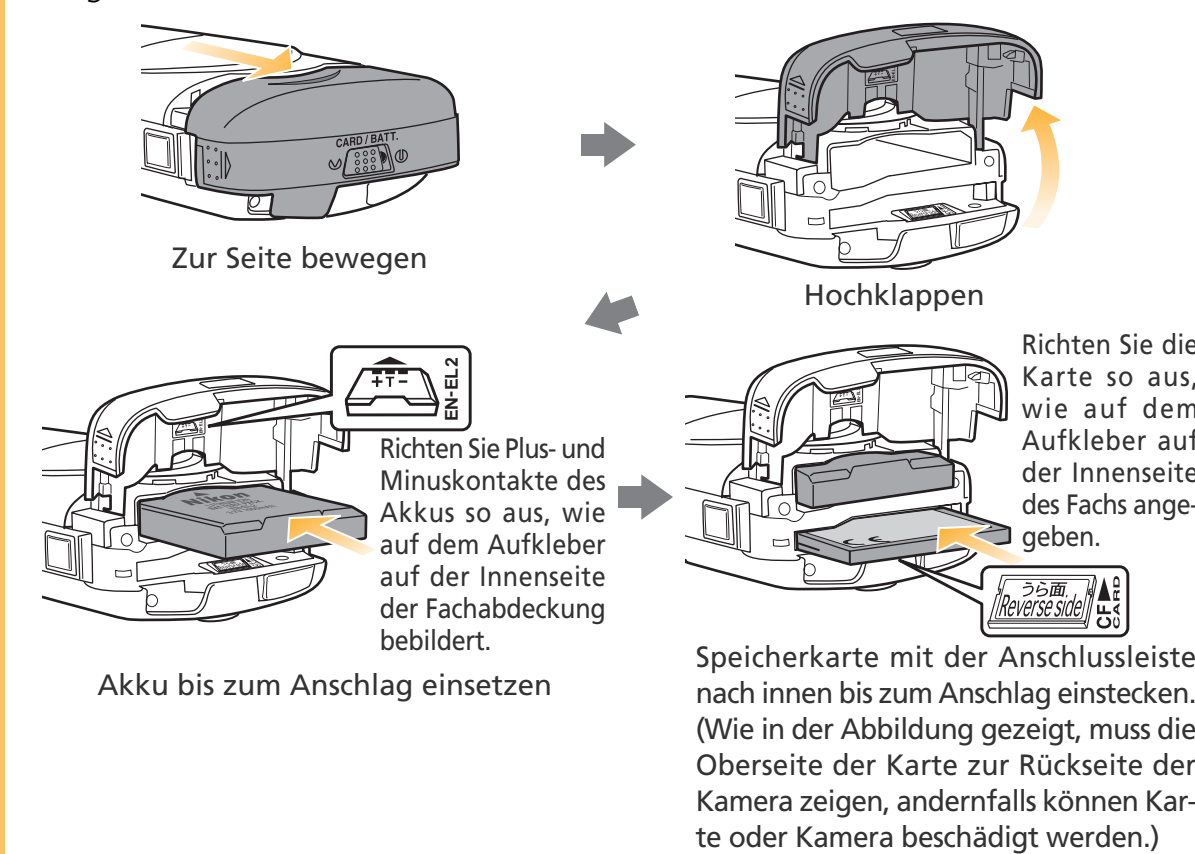


Üben Sie beim Öffnen und Schließen der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung keine Gewalt aus, andernfalls kann die Kamera beschädigt werden.

d Vergewissern Sie sich, dass Akku und Speicherkarte richtig eingesetzt sind und schließen Sie die Fachabdeckung. Verriegeln Sie das Fach, indem Sie den Verschluss in die Stellung (Ⓞ) schieben, so dass der rote Punkt nicht mehr zu sehen ist.

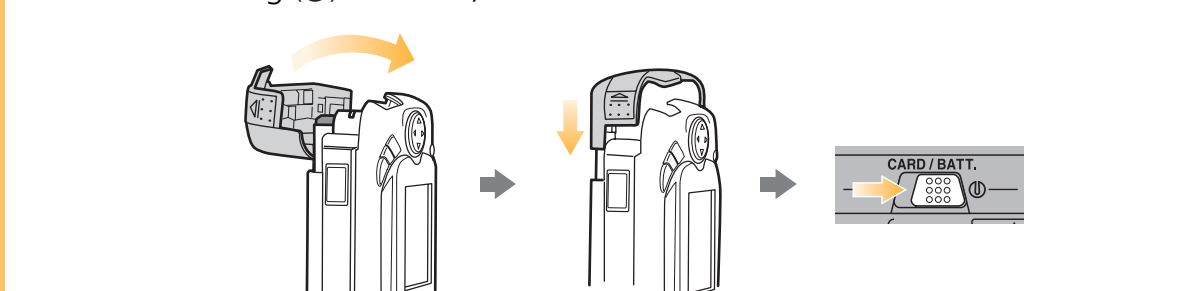


### Schritt 4

#### Aufklappen des Objektivs

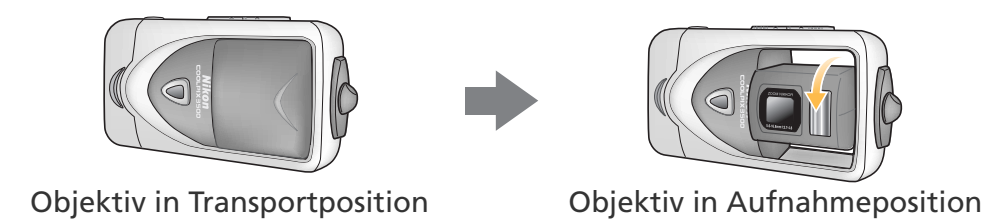


Üben Sie beim Drehen des Objektivs keine Gewalt aus. Achten Sie darauf, dass sich keine Finger, Haare, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände zwischen Objektiv und Gehäuse einklemmen oder verfangen.


a Halten Sie die Kamera so, dass der Monitor zu Ihnen zeigt.

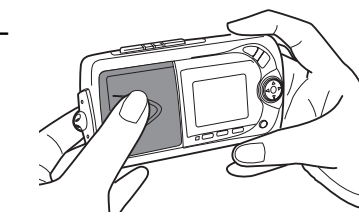

b Halten Sie das Objektiv mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand, und drehen Sie es ein Stück nach vorn, bis Sie die Griffgummierung mit dem Daumen fassen können.

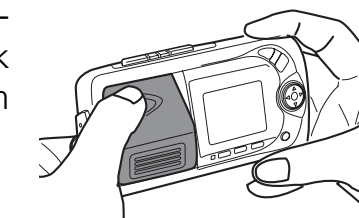

c Justieren Sie den Aufnahmewinkel des Objektivs, indem Sie das Objektiv mit dem linken Daumen an dem gummierten Griff nach oben oder unten bewegen.

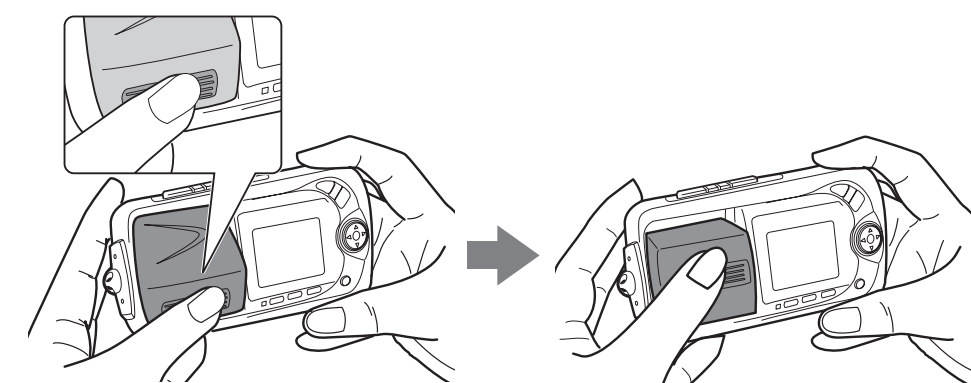


Berühren Sie die vordere Linse des Objektivs und das Blitzfenster nicht mit den Fingern. Fingerabdrücke oder Staub auf der Linse sind möglicherweise in den Aufnahmen zu sehen. Verwenden Sie zum Reinigen der Frontlinse ein weiches, trockenes Tuch (siehe Handbuch zur Digitalfotografie).

### Schritt 5


#### Überprüfen der Akkukapazität

a Schalten Sie die Kamera ein.



b Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus auf dem Monitor.

Kein Symbol : ausreichende Kapazität  
[ ] : Kapazität geht zur Neige. Halten Sie einen voll aufgeladenen Akku bereit.  
[ Achtung! Akkukapazität erschöpft ] : Der Akku ist vollständig entladen. Tauschen Sie ihn gegen einen vollständig aufgeladenen Akku aus.

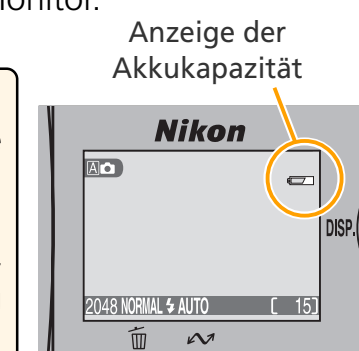


#### Der Multifunktionswähler

Bei Aufnahmebereitschaft steuert der Multifunktionswähler folgende Kamerafunktionen:

Selbstausröser ein/aus  
Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, um das Selbstauslöser-Menü einzublenden. Markieren Sie die gewünschte Option, indem Sie den Multifunktionswähler oben oder unten drücken und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um das Menü zu verlassen.

Auswahl der Aufnahmesteuerung  
Drücken Sie den Multifunktionswähler unten, um das Menü der Aufnahme-steuerungen einzublenden. Markieren Sie die gewünschte Option, indem Sie den Multifunktionswähler oben oder unten drücken und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um das Menü zu verlassen.


Informationen ein/aus  
Drücken Sie den Multifunktionswähler links, um die Kameraeinstellungen oder Bildinformationen ein- bzw. auszublenden.

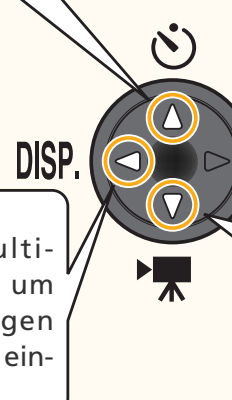


### Schritt 6

#### Fotografieren


a Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und überprüfen Sie den Bildausschnitt auf dem Monitor.

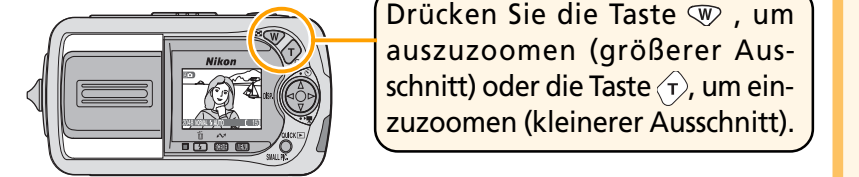

b Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt und prüfen Sie die Entfernung auf dem Monitor. Wenn die Kamera auf das Motiv scharf gestellt hat, wird der Schärfenindikator (AF) grün angezeigt. Sollte die Kamera nicht scharf stellen können, wird der Schärfenindikator rot angezeigt. Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige unterhalb des Monitors konstant rot leuchtet, ist der Blitz auslösebereit. (Mit zugeschaltetem Blitz können Sie das Motiv zusätzlich von vorn aufhellen.)

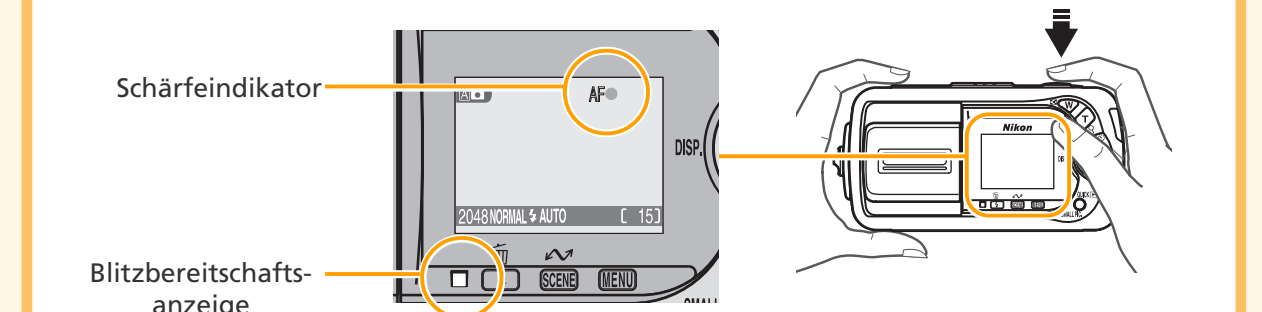

c Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um eine Aufnahme zu machen.

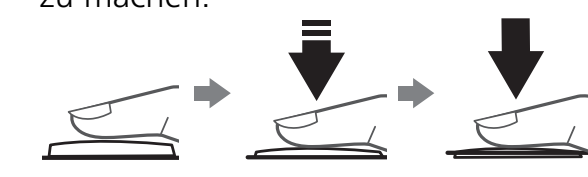


Der Auslöser Ihrer Nikon-Digitalkamera hat zwei Druckpunkte. Am ersten Druckpunkt wird der Autofokus aktiviert. Um den Kameraverschluss auszulösen und Bild aufzunehmen, drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt.

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Monitor nach längerer Ruhezeit aus. Um den Monitor wieder einzuschalten, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.


### Schritt 7

#### Überprüfen des Ergebnisses

a Drücken Sie die QUICK [ ]-Taste (Bildkontrolle), um die zuletzt belichtete Aufnahme in der linken oberen Ecke des Monitors einzublenden. Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild in der Vollbildarstellung anzuzeigen.

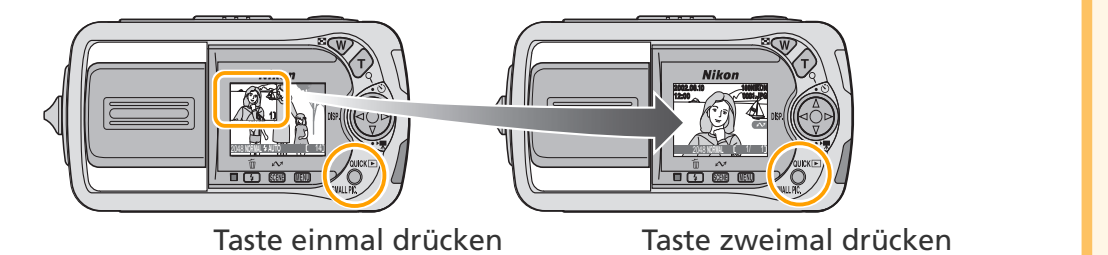

b Blättern Sie mit dem Multifunktionswähler zu anderen Aufnahmen.



Um je derzeit zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.

c Bevor Sie die Kamera weglegen, sollten Sie sie ausschalten und das Objektiv in die Transportposition zurückdrehen.



#### Halten der Kamera

