


Série
DSX

Désignation **SIZE 7 COAXIAL SOCKET CONTACT**
CABLE RG58 & RG141/U

616 030

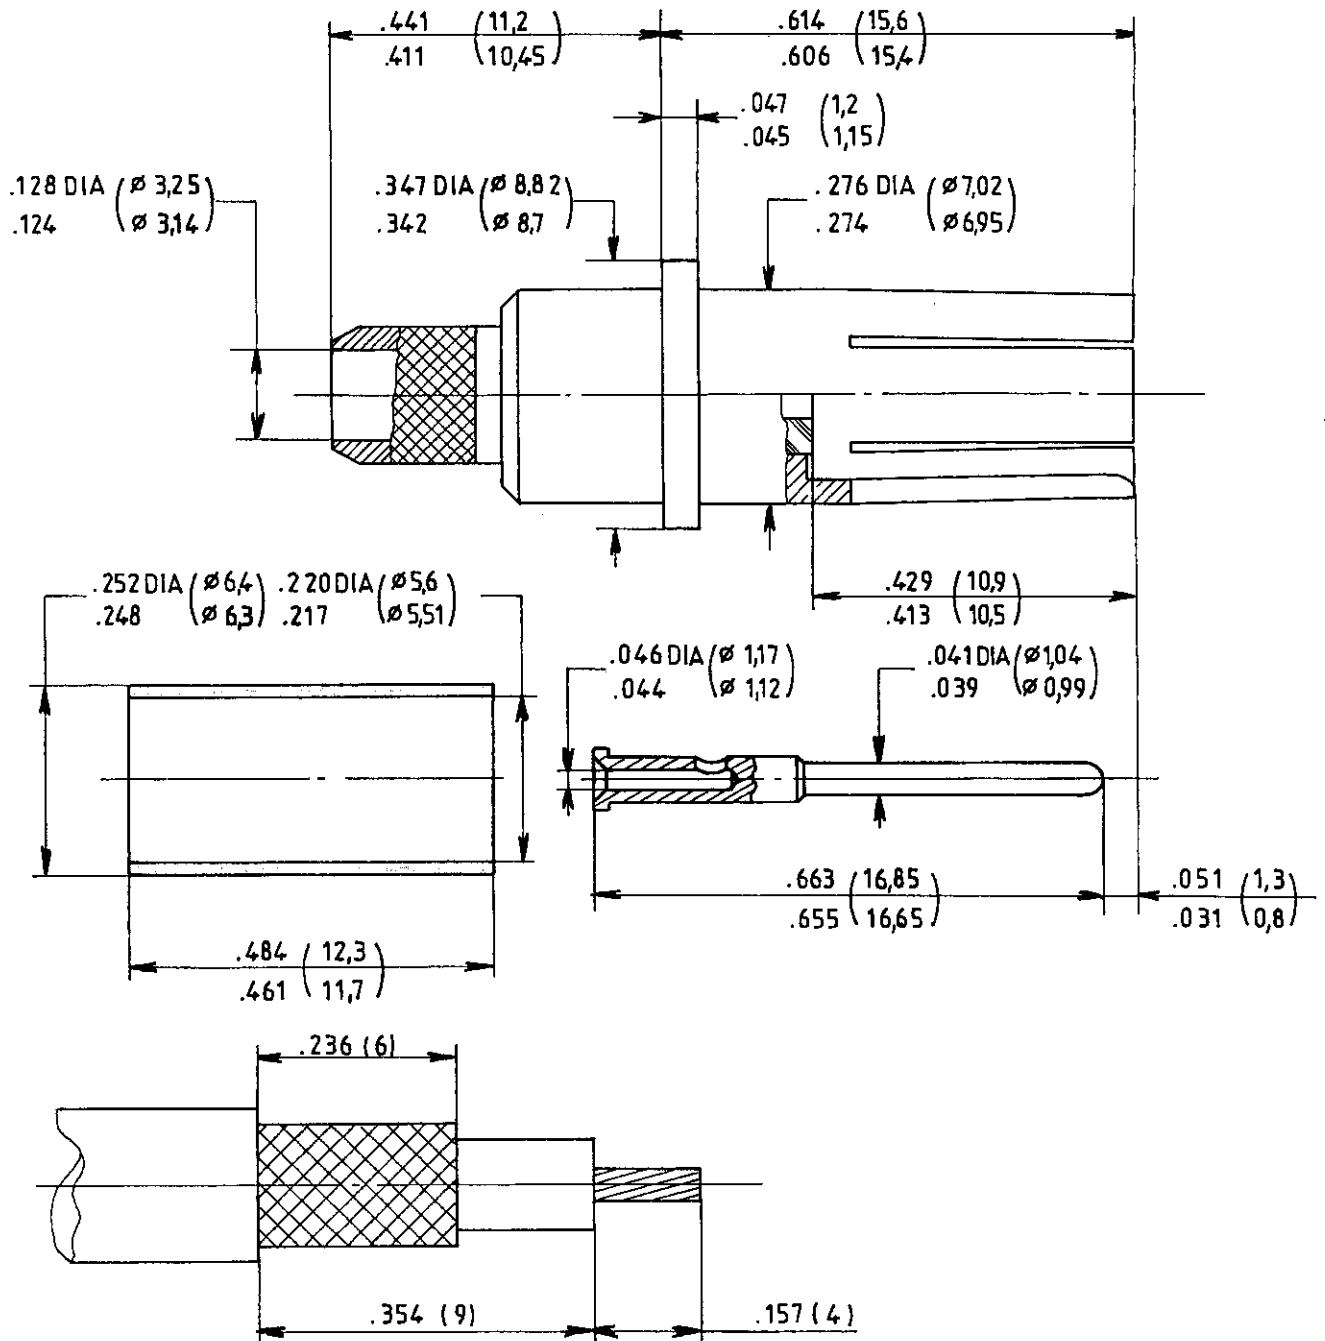

MATERIAL

OUTER CONTACT : BERYLLIUM COPPER
PIN CONTACT : BRASS
FERRULE : ANNEALED BRASS

PLATING

OUTER AND PIN CONTACT: GOLD OVER NICKEL

TOOLING

CENTER CONTACT: CRIMPING TOOL: M 22520/2.01
SELECTOR POSITION: 6 FOR RG58
7 FOR RG141
POSITIONNER : DANIELS K345

INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
750 V. RMS AT SEA LEVEL
VSW.R: 1,3:1
FREQUENCY RANGE : 0 TO 1000 MHZ
IMPEDANCE : 50 OHMS

OUTER CONTACT: CRIMPING TOOL: M22520/5.01
DIE: M22520/5.05
HEX.IDENTIF: A

Dessiné le : 3.12.84
par : faletti

PEN

Indice

M O D I F I C A T I O N S

Date
Visa

RADIALL
département SOGIE

101, rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 - 80 - 40

Ce document est la propriété de RADIALL, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

4081 - 8/204