


Série
DSX

CONTACT COAXIAL FEMELLE TAILLE 9
POUR CABLES RG174 RG179 RG188 RG316 KX22 (AXON TS2619 OU P812817)

Edition :
07 DEC 98


Page
1 / 1

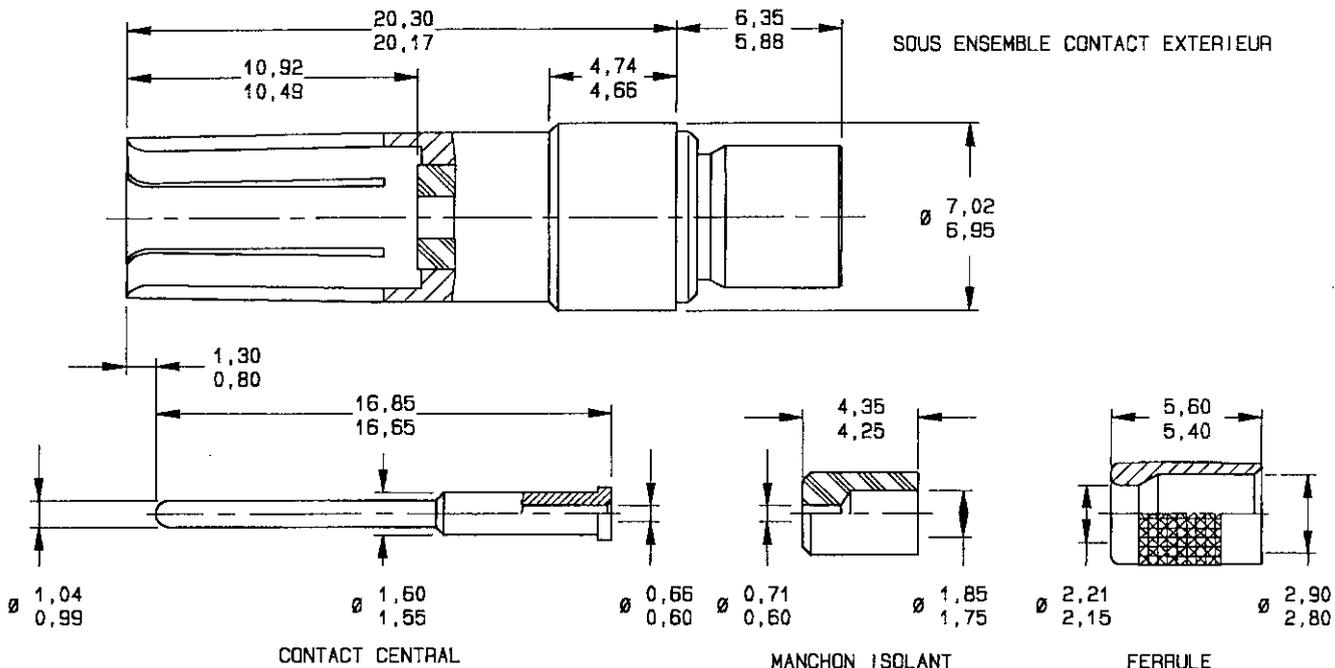


MATIERE ET PROTECTION

PIECES METALLIQUES : ALLIAGE DE CUIVRE _OR SUR SOUS COUCHE NICKEL
ISOLANTS : PTFE


INSTRUCTIONS DE CABLAGE :

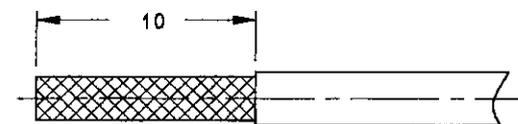

DENUDER LA TRESSE A LA DIMENSION INDIQUEE

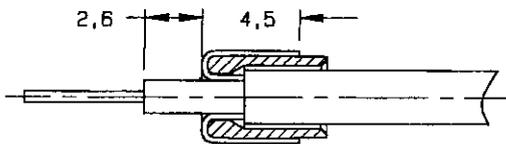

GLISSER LA FERRULE SUR LA TRESSE EN BUTEE
CONTRE LA GAINÉ DU CABLE
RABATTRE LA TRESSE SUR LA FERRULE
COUPER LA TRESSE A LA DIMENSION INDIQUEE
DENUDER L'AME DU CABLE A LA DIMENSION INDIQUEE



GLISSER LE MANCHON ISOLANT ET LE CONTACT CENTRAL
SUR L'AME DU CABLE

SERTIR LE CONTACT CENTRAL :


PINCE : M22520/2-01 (RADIALL 282281)

SELECTEUR : 6 POUR RG 179

SELECTEUR : 7 POUR RG 174 RG188 RG316 KX22

AINSI QUE TS2619 OU P812817

POSITIONNEUR : RADIALL 282974

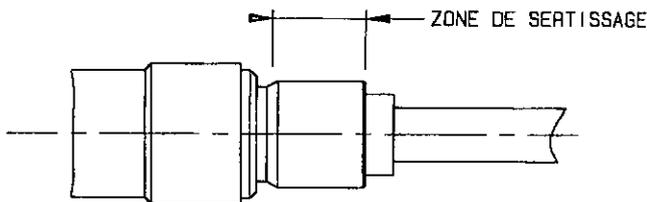

INTRODUIRE L'ENSEMBLE AINSI FORME DANS LE CORPS
EXTERIEUR ET SERTIR LE FUT ARRIERE :

PINCE : M22520/5-01 (RADIALL 282293)

MACHOIRE : M22520/5-05 (RADIALL 282246)

HEX.B 4,5 SUR PLATS

CREATION

PEN: /

NOM: L.FALETTI

DATE: 27 NOV 91

VERIF.:

05 DEC 98 REFAIT VISONEAL

Edition Modifications

GOMBERT

Nom Vérifié

RADIALL[®]

101, rue Philibert Hoffman Z.I. Ouest
93116 ROSNY/BOIS Cedex (France)

Tel.: 01 48 35 35 35

Fax.: 01 48 54 63 63

Telex: RADIA 235220