

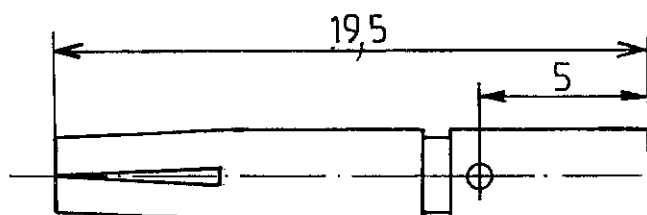


Série DSX	Désignation Coax femelle taille 1 pour câbles RG225 et KX24	616 103 001
--------------	---	-------------

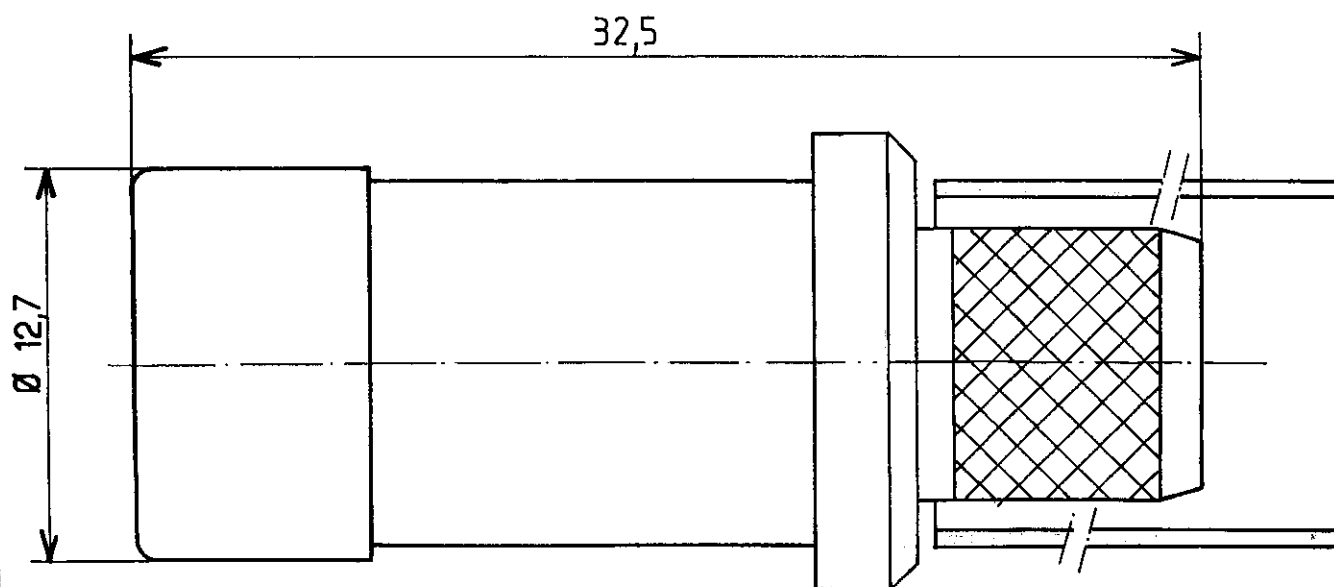

Dénudage du câble

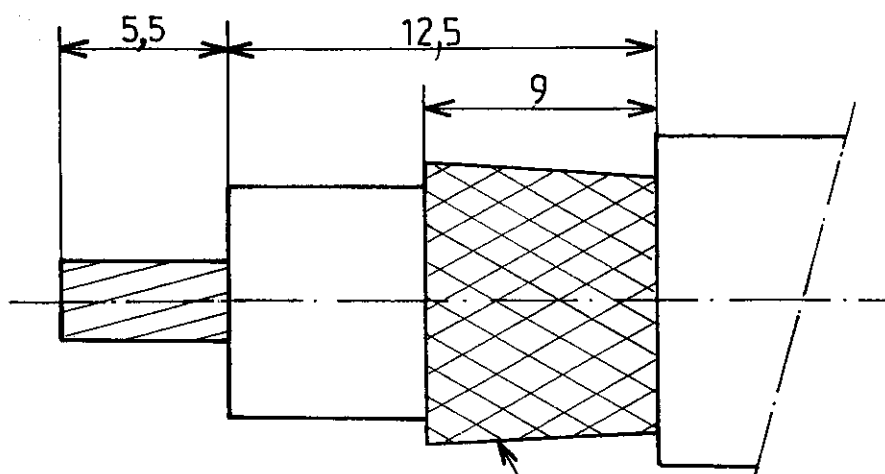

Cablage

- Contact central : à sertir
Pince 282291 (M 22520/1.01) sélecteur sur 8
Positionneur 282997 (M 22520/1.13)
- Conducteur extérieur à sertir
Pince 282293 (M 22520/5.01)
Positionneur 282247 (M 22520/5.61) Hex.A

Caractéristiques électriques: Impédance : 50Ω
R.O.S : 1,3 de 10MHz à 5GHz
Tension de tenue : 1500 V

Dessiné le : 19.4.82
par : Gesbert

PEN 82_076

Indice	MODIFICATIONS	Date
B	- AJOUTER TROU DANS CT. CENTRAL - DÉNUDAGE : 9,5mm 7,5	13.4.84 Macari
A	- Ajustement du fut de sertissage. Ajouter référence du ct central et caractéristiques électriques. Modif des cotes de dénudage.	12.12.83 Macari

R **RADIAL**

101, rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 - 80 - 40