
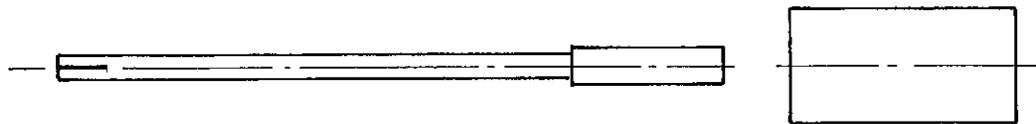



Série  
DSX

Désignation Coax. mâle taille 15 pour  
câble KX 22


616 154

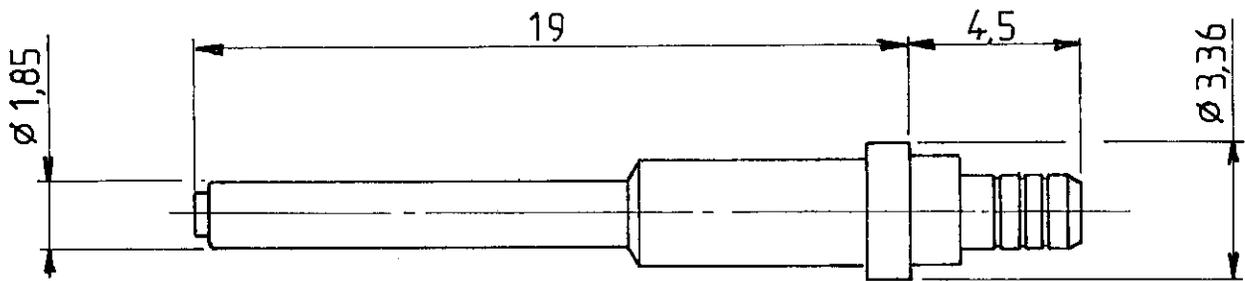

Dénudage du câble

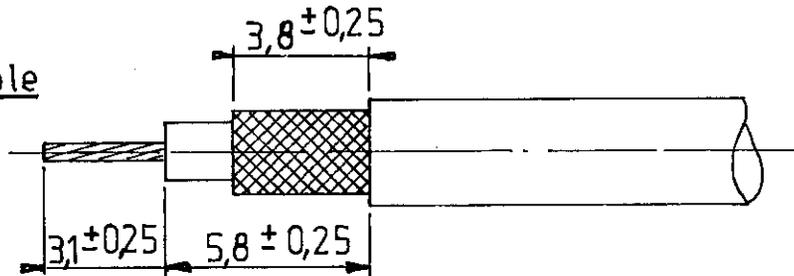


Montage du câble

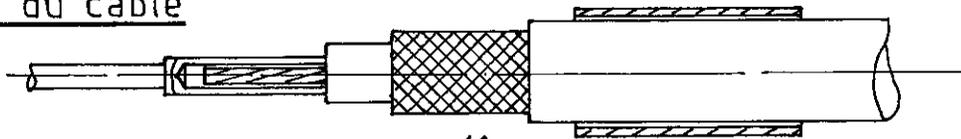

Engager le contact central sur l'âme.

Sertir le contact central. Pince 282 281 (M22520/2.01) sélecteur sur 2-  
Positionneur 282 555 (Daniels K 370).

Enfiler la ferrule sur la gaine du câble.

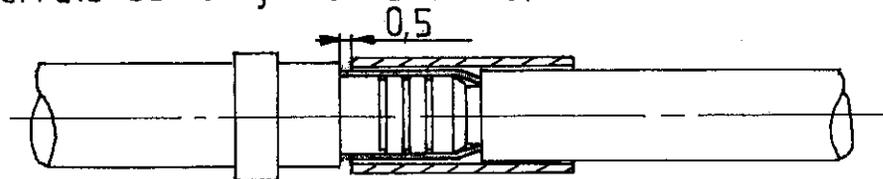

Engager l'ensemble et central/câble en butée dans le corps, la tresse sur le fût.  
Glisser la ferrule à 0,5 mm de l'épaulement du fût.

Sertir la ferrule. Pince 282 292 (M22520/4.01).

Positionneur 282 556 .

Outil d'extraction 282 512.

Dessiné le : 23.5.85  
par : HÉRET

PEN 85-020

Indice

Modif. an bulée sur l'épaulement du fût  
→ 0,5 mm

MODIFICATIONS

5.7.85  
HÉRET  
Date  
Visa

**RADIALL**  
département SOGIE

101, rue Philibert Hoffmann  
Zone Industrielle Ouest  
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS  
Téléphone : 854 - 80 - 40