



TOPSPIN®

Die neue Steckergeneration für 7/8" Kupfer- **und** Aluminiumkabel

The new connector generation for 7/8" copper **and** aluminium cable



- Schnelle und einfache Montage
- Wasserdichter Steckanschluss verhindert Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel
- Abdichtung der Kabeleinführung mit O-Ring und zusätzlicher Gummitülle
- IP68 ohne weitere Abdichtung gewährleistet

- Fast and easy installation
- Waterproof connector interface to stop moisture getting into the cable
- Sealing of cable entry with O-ring and rubber sleeve
- IP68 without additional sealing guaranteed



VORTEILE TOPSPIN®

- Niedriges VSWR bis 3,7 GHz
- Sehr geringe Intermodulation durch optimales Design
- Für Außenmontage geeignet
- Entsprechend den EU- und China-RoHS Richtlinien

ADVANTAGES TOPSPIN®

- Low VSWR up to 3.7 GHz
- Very low intermodulation based on optimum connector design
- Suitable for outdoor installation
- Design according to EU- and China-RoHS



- für Kupfer- **und** Aluminiumkabel
- for copper **and** aluminium cable

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


Frequenzbereich Frequency range	7-16 Stecker/Kuppler 7-16 plug/socket	N-Stecker/Kuppler N plug/socket
0 < f ≤ 1.0 GHz	≤ 1.02 VSWR	≤ 1.02 VSWR
1 < f ≤ 2.7 GHz	≤ 1.03 VSWR	≤ 1.03 VSWR
2.7 < f ≤ 3.7 GHz	≤ 1.06 VSWR	≤ 1.08 VSWR
Intermodulation (IM3)	≤ -156 dBc (2x20 W)	






TOPSPIN®


New Connector Generation for
7/8" Copper **and** Aluminium Cable

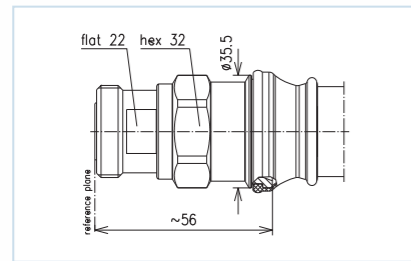


BN 65 43 18 • 7-16 Kuppler • 7-16 socket

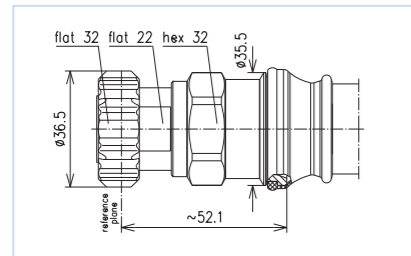


BN 85 43 18 • 7-16 Stecker • 7-16 plug

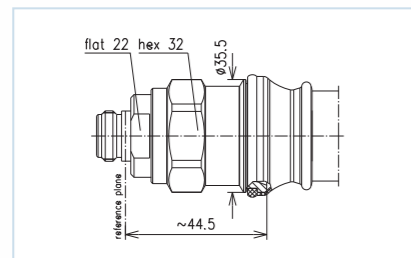

BN 84 63 18 • N-Kuppler • N socket

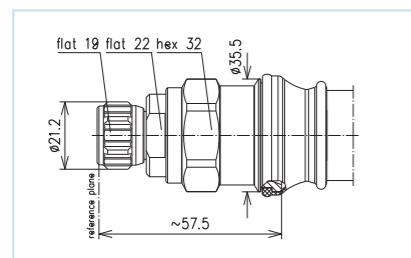

BN 70 67 18 • N-Stecker • N plug

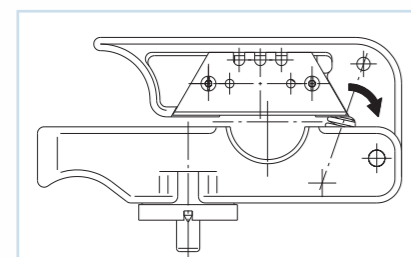

BN 54 13 88 • Absetzwerkzeug • Trimming tool



EDITION 4/2007

Abbildungen unverbindlich • Konstruktionsänderungen vorbehalten
Figures not binding • Designs subject to modification

SPINNER GmbH • Erzgiessereistr. 33 • 80335 München • Germany
Tel. +49 89 12601-0 • Fax +49 89 12601-1292 • www.spinner.de



2./Feiner/6-07/PPMA-WB