


Back Electret Condenser

Microphone

マイクロホン


Standard
スタンダード



MAB-06B-SA

$\phi 7.7\text{mm} \times \text{H}3\text{mm}$


■ 外形寸法図 Dimensions

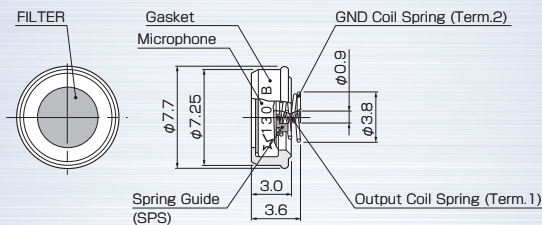

■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.1~10.0V
感度	Sensitivity	-42±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		60dB (Minimum)
質量	Mass	<0.3g
推奨使用サイズ	Working Size	$\phi 7.5(\pm 0.05) \times \text{H}3.0\text{mm}(\pm 0.1)$


Small
小型



MAC-04B-SA

$\phi 5.0\text{mm} \times \text{H}3.2\text{mm}$

■ 外形寸法図 Dimensions

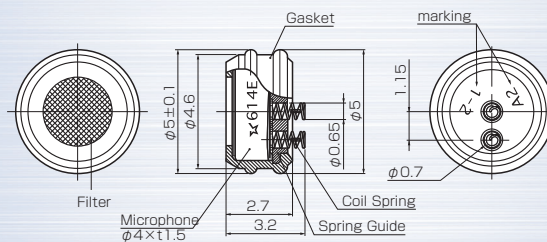

■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.1~10.0V
感度	Sensitivity	-42±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		60dB (Minimum)
質量	Mass	<0.3g
推奨使用サイズ	Working Size	$\phi 4.85\text{mm} \times \text{H}2.6\text{mm}$


Ultra Small
超小型



MAA-03A-L60

$\phi 3\text{mm} \times \text{H}1.5\text{mm}$

■ 外形寸法図 Dimensions

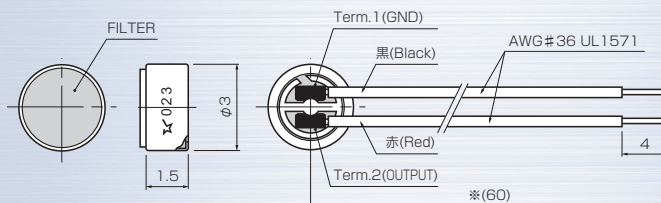


■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-44±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	<0.5g

※リード線の長さは
ご希望により調整
可能です。
* We would change
the length of wire
as requested.

Back Electret Condenser Microphone


マイクロホン

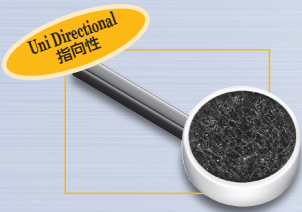


EBA-06G-L

φ6mm×H2mm

■ 参考 Reference (標準指向特性)
(Standard Polar Pattern)
Distance of 50cm, 1kHz

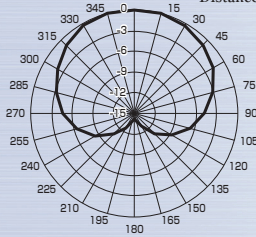


■ 外形寸法図 Dimensions

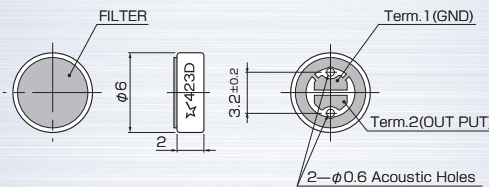

■ 仕様 Specifications


定格電圧	Rated Voltage	4.4V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感 度	Sensitivity	-68±3dB (dB=1V/0.1Pa)
指 向 性	Directivity	単一指向性 UNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		31dB (Minimum)
質 量	Mass	<0.5g

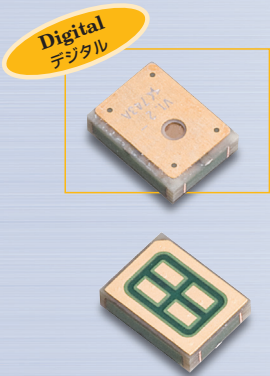

MAB-03A-T-D1

4mm×3mm×H1.0mm

■ 外形寸法図 Dimensions

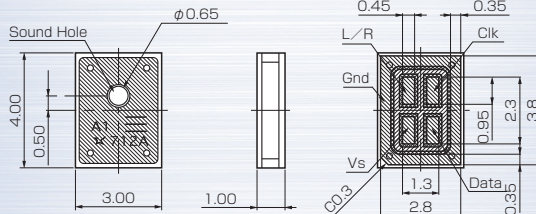

■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	1.8V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.64~2.86V
感 度	Sensitivity	-25±3dB
指 向 性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		58dB (Minimum)
質 量	Mass	<0.5g

スター精密株式会社

電子機器事業本部 コンポーネント事業部 営業部 営業室
〒424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋536
■ TEL 054(347)1905(直通) ■ FAX 054(347)2039
■ http://www.star-m.jp ■ [e-mail] composalesn@star-m.jp

STAR MICRONICS CO., LTD.

Sales Section, Sales Department, Components Division
536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0066 Japan
■ TEL +81-54-347-1905 ■ FAX +81-54-347-2039
■ http://www.star-m.jp/eng ■ [e-mail] composalesk@star-m.jp