

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この補足説明書は、ファームウェアVer.1.33以降で、追加された機能について説明しています。

この説明書をよくお読みいただき、設置後は、大切に保管してくださいようお願い申し上げます。

■「本体管理設定」画面

〈管理者IPアドレス〉

システム設定

- **本体管理設定**
- SYSLOG設定
- SNMP設定
- 設定保存

★追加機能以外の説明は、本製品の取扱説明書でご確認ください。

本製品の設定画面へのアクセスをIPアドレスで制限するときの設定です。

管理者IPアドレス	
管理者IP 1	<input type="text"/>
管理者IP 2	<input type="text"/>
管理者IP 3	<input type="text"/>

本製品の設定画面へのアクセスを制限する場合に、管理者が本製品に有線でアクセスするパソコンのIPアドレスを3台まで登録できます。 (入力例：192.168.0.5)

※[管理者IPアドレス]を設定すると、IPアドレスが登録されたパソコン以外は、次回から本製品の設定画面にアクセスできなくなります。

※空白の場合は、本製品に接続するすべてのパソコンが設定画面にアクセスできます。

※VLAN(Virtual LAN)機能(☞下記参照)と併せて使用する場合は、本製品に設定した[マネージメントID]とも一致しないと、アクセスできなくなります。

■ VLAN機能について


図1の例に示す無線ブリッジ接続の場合、VLAN IDの有無に関係なく、すべてのパケットが無線ブリッジ接続で通信できます。

VLAN機能を設定すると、図2の例に示すような本製品の[マネージメントID](例：10)と同じ番号の[VLAN ID](例：10)に設定されたパケットだけが、本製品の設定画面などに直接アクセスできます。

※本製品をルーティングモード(取扱説明書☞1-4章)で使用する場合は、VLAN機能が設定されていても無効になります。


※同じ[マネージメントID]で使用するネットワークグループ中に管理者を置く場合は、管理者IPアドレス(☞上記参照)と併せて設定できます。

図1：無線ブリッジ接続の場合

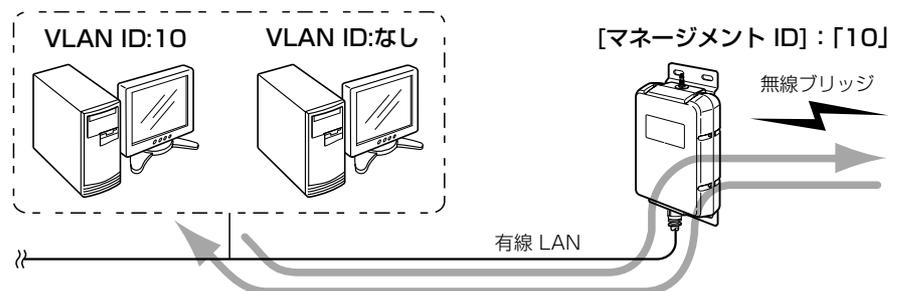

※説明のため、外部アンテナ、SA-3を省略しています。


図2：本製品にアクセスする場合

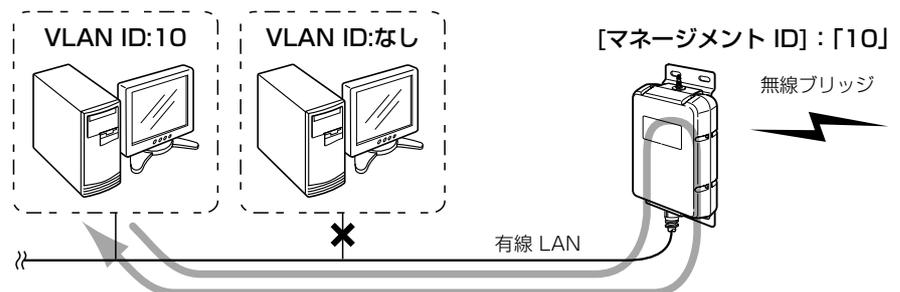


※説明のため、外部アンテナ、SA-3を省略しています。

■「LAN側IP設定」

<VLAN設定>



VLAN機能についての設定です。

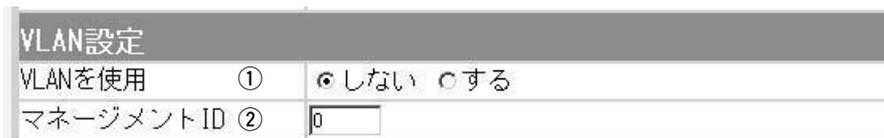

① VLANを使用

VLAN(Virtual LAN)機能を使用して、本製品の[マネージメントID]と同じ番号の[VLAN ID]が設定されたネットワークとだけ本製品と通信できるようにするか、しないかを設定します。(出荷時の設定：しない)

※不用意に設定すると、本製品へのアクセスが制限されますので、ご注意ください。

※[VLANを使用]欄(①)を「する」に設定するとき、[マネージメントID]欄(②)と併せて設定します。

※有線LANの[VLAN ID]は、VLAN対応機器で設定されているものとしてします。

② マネージメントID

本製品へのアクセスを許可するIDを設定します。(出荷時の設定：0)

本製品の[マネージメントID]と同じ番号を持つ機器からのアクセスだけを許可できます。設定できる範囲は、「0～4094」です。

ご使用のネットワーク構成に応じて設定してください。

※「本体管理設定」画面の管理者IPアドレス(※表の紙面参照)と併せて使用できます。

■無線ブリッジ簡易設定機能

<設定のしかた>

通信相手の新規登録や切り替えなど、[チャンネル]と[SSID]の設定を通信相手と同じにすると、本製品に登録する相手の[BSSID]が検出できますので、登録が簡単です。


①取扱説明書(2章：Step7.[A]-[通信チャンネル]の設定)の画面を参考に、[チャンネル]の設定と併せて、ビル間通信する相手と同じ[SSID]を設定します。

※[SSID]は、大文字/小文字の区別に注意して、任意の英数字、半角31文字以内で入力します。

②[ステーションリスト]項目の[自動検出された端末]欄に[BSSID](表示例：00-90-C7-99-**-**)が表示されたときは、その欄の右ある「追加」をクリックします。

●[BSSID]が登録され、[登録済みの端末リスト]項目に表示します。

※[自動検出された端末]欄に[BSSID]が表示されないときや、近くと同じ条件の弊社製無線アクセスポイントや無線AP間通信する機器が存在する場合は、それらの機器の[BSSID]と併せて検出されますので、取扱説明書(2章：Step7.[C]-相手の[BSSID]を登録する)と同じ手順で、通信相手の[BSSID]を手動で入力してください。

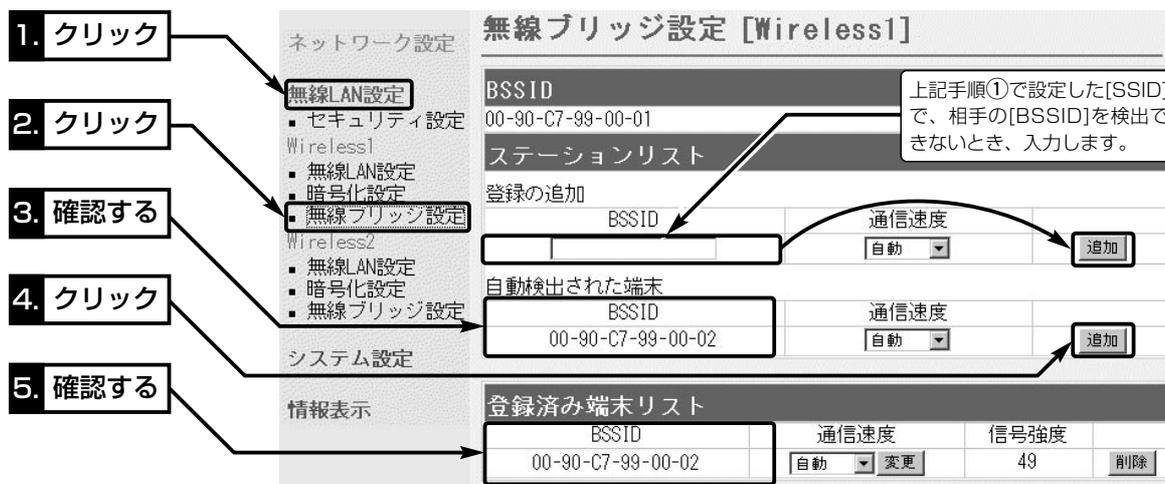

アイコム株式会社

高品質がテーマです。

本社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32
北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1
東京営業所 108-0022 東京都港区海岸3-3-18
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3-249

TEL 011-820-3888
TEL 022-298-6211
TEL 03-3455-0331
TEL 052-832-2525

大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1-1-32
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-1
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43
九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48

TEL 06-6793-0331
TEL 082-501-4321
TEL 087-835-3723
TEL 092-541-0211