

TRADITION UND INNOVATION – 169 JAHRE KERN

Unabhängig und eigen tümergeführt steht KERN bereits in der 6. Generation für Qualität und Zuverlässigkeit im Dienste des Kunden.

Printed in Germany
z-cb-de-kp-201301

SCHNELL

- 24 Stunden Versandservice – heute bestellt, morgen unterwegs
- Vertriebs- & Service-Hotline von 8:00 – 18:00 Uhr

KOMPETENT

- DKD-Akkreditierung (DIN EN ISO/IEC 17025)
- QM-System (DIN EN ISO 9001:2008)
- Hersteller-Ersteichung (2009/23/EWG)
- Medical (DIN EN ISO 13485 & 93/42/EWG)

ZUVERLÄSSIG

- 2+ Jahre Gewährleistung
- Präzision in der Wäge technik seit 169 Jahren

VIELFÄLTIG

- One-stop-shopping: von der Taschenwaage bis zur Bodenwaage alles aus einer Hand
- Blitzschnell zum Wunschprodukt über den „Waagen-Quick-Finder“



KERN – Professional measuring.

PREISRECHNENDE WAAGEN



DE

2013

7 Preisrechnende Waagen

KERN Modell	Seite
RXB Einsteigermodell für Ihr Ladengeschäft, mit Eichzulassung [M]	75
RFB Kompakte Einsteiger-Ladenwaage mit Schutzgrad IP65 und Eichzulassung [M]	76
RPB Ladenwaage mit Eichzulassung [M] und Speicherplätzen für Artikelpreise	77
RFS Ladenwaage mit integriertem Bon-Drucker und Eichzulassung [M]	78



Preisrechnende Waagen kommen überall dort zum Einsatz, wo der Preis einer Ware durch Wägung ermittelt wird. Diese Waagen unterliegen der → **Eichpflicht** gemäß EU-Richtlinie 2009/23/EG. In der Regel handelt es sich hierbei um Waagen der Eichklasse **M III**.

Die mobilen Ladenwaagen von KERN sind kompakt in den Abmessungen und sparen so Platz auf der Verkaufstheke. Dank der einfachen Menüstruktur sind sie leicht zu bedienen – das spart Zeit und Geld.

Dank Netz- oder Akkubetrieb, können die preisrechnenden Waagen sowohl im Ladengeschäft wie auch auf mobilen Verkaufsständen eingesetzt werden.

Alle preisrechnenden Waagen von KERN verfügen über 3 Anzeigen, so haben Sie alle wichtigen Informationen sofort im Blick:

- Gewichtsanzeige in kg (eichfähig)
- Grundpreis in €/kg bzw. €/100 g
- Verkaufspreis in €

KERN Einsteiger-Ladenwaagen verfügen über Direkttasten (PLU), hinter die Verkaufsartikel mit dem zugehörigem Preis fest hinterlegt werden können. So können oft benötigte Verkaufsartikel blitzschnell aufgerufen werden. Das beschleunigt Kundenbedienvorgänge und verringert Wartezeiten.

→ Siehe Lexikon, Seite 158/159



Ihr KERN Produktspezialist hilft Ihnen gerne weiter:

Danielle Bergfeld
Produktspezialist
Preisrechnende Waagen

Quick-Finder

■ = Standard □ = Option

Ablesbarkeit d	Wägebereich Max	Modell KERN	Preis € o. MwSt ab Werk	Seite	versandbereit	M	DAYS	Erklärung der Piktogramme siehe Umschlagklappseite				
								MEMORY	RS 232	IP	ACCU	
1 g	3 kg	RXB 3K1M	220,-	75	1	■						■
1 g	3 kg	RXB 3K1HM	250,-	75	1	■				■		■
1 g	3 kg	RFB 3K1PM	250,-	76	1	■						■
1/2 g	3/6 kg	RPB 6K1DM	205,-	77	1	■		■				□
1/2 g	3/6 kg	RPB 6K1DHM	230,-	77	1	■		■				□
2 g	6 kg	RXB 6K2M	220,-	75	1	■						■
2 g	6 kg	RPB 6K2HM	250,-	75	1	■				■		■
2 g	6 kg	RFB 6K2PM	250,-	76	1	■						■
2 g	6 kg	RFS 6K2HM	460,-	78	1	■		■	■			■
2/5 g	6/15 kg	RPB 15K2DM	205,-	77	1	■		■	■			□
2/5 g	6/15 kg	RPB 15K2DHM	230,-	77	1	■		■				□
5 g	15 kg	RXB 15K5M	220,-	75	1	■						■
5 g	15 kg	RXB 15K5HM	250,-	75	1	■				■		■
5 g	15 kg	RPB 15K5PM	250,-	76	1	■						■
5 g	15 kg	RFS 15K5HM	460,-	78	1	■		■	■			■
5/10 g	15/30 kg	RPB 30K5DM	205,-	77	1	■		■	■			□
5/10 g	15/30 kg	RPB 30K5DHM	230,-	77	1	■		■				□
10 g	30 kg	RXB 30K10M	220,-	75	1	■						■
10 g	30 kg	RXB 30K10HM	250,-	75	1	■						■
10 g	30 kg	RFS 30K10HM	460,-	78	1	■		■	■			■

Preisrechnende Waage KERN RXB



**Einsteigermodell für Ihr Ladengeschäft,
mit Eichzulassung [M]**

Merkmale

- **1 Hochanzeige** hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 540 mm, nur RXB-HM, nicht nachrüstbar
- **2 Zweitanzige** an der Waagenrückseite (nur für Modelle ohne Hochanzeige)
- **Drei Displays** für Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- **Grundpreis umschaltbar** von €/kg auf €/100 g
- **FIX-Taste:** Eingestellter Grundpreis für weitere Wägungen desselben Artikels speicherbar
- **Energieverwaltung:** Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar

- **Schmutzabweisende Bauweise** durch Wasserinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl BxT 300x225 mm
- Gesamtmaßmessungen BxTxH 300x330x110 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 200 h, Ladezeit ca. 8 h, Akkuladestandsanzeige über dreifarbig LED

- Nettogewicht ca. 4,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Zubehör

- **Arbeitsschutzhülle** über Tastatur und Gehäuse serienmäßig, nachrüstbar, KERN CXB-A01, € 25,-
- **Tarascala aus Edelstahl**, ideal zum Verwiegen von losem Obst oder Gemüse, BxTxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02, € 45,-

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen				
						Eichung		DKD Kalibrierschein		
						M	KERN	€	KERN	€
KERN										
RXB 3K1M	3	1	1	20	220,-	965-227	50,-	963-127	65,-	
RXB 6K2M	6	2	2	40	220,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 15K5M	15	5	5	100	220,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 30K10M	30	10	10	200	220,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
mit Hochanzeige										
RXB 3K1HM	3	1	1	20	250,-	965-227	50,-	963-127	65,-	
RXB 6K2HM	6	2	2	40	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 15K5HM	15	5	5	100	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 30K10HM	30	10	10	200	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



1

2

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

07

Kompakte Einsteiger-Ladenwaage mit Schutzgrad IP65 und Eichzulassung [M]

Merkmale

- **Schmutzabweisende Bauweise** durch Wasserinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen
- **1 IP65:** Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akku-Betrieb und ohne RS-232-Nutzung)
- **2 Zweitanzeige** an der Waagenrückseite
- **Drei Displays** für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- **Grundpreis umschaltbar** von €/kg auf €/100 g
- **4 Direktzeit-Tasten (PLU)** für häufig wiederkehrende Artikelpreise
- **Hohe Mobilität** dank Akkubetrieb und geringem Eigengewicht
- **Kompakte Abmessungen**, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen


Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 24 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxT 260x200 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 286x316x126 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 h, Ladezeit ca. 12 h.
- Akkuladestandsanzeige über dreifarbig LED
- Nettogewicht ca. 4,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Zubehör

- **2 Taraschale aus Edelstahl**, ideal zum Wiegen von losem Obst oder Gemüse, BxTxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02, **€ 45,-**
- **Arbeitsschutzhülle** über Tastatur und Gehäuse, serienmäßig, nachrüstbar, KERN RFB-A01, **€ 25,-**

STANDARD



1

OPTION




FACTORY

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Reproduzierbarkeit g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DKD Kalibrierschein	
							MIII KERN	€	DKD KERN	€
RFB 3K1IPM	3	1	1	20	1	250,-	965-227	50,-	963-127	65,-
RFB 6K2IPM	6	2	2	40	2	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-
RFB 15K5IPM	15	5	5	100	5	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Preisrechnende Waage KERN RPB

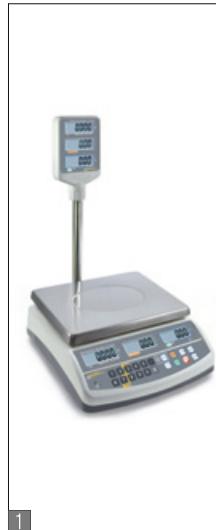

Ladenwaage mit Eichzulassung [M] und Speicherplätzen für Artikelpreise

Merkmale

- 1 Hochanzeige** hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 530 mm, nur RPB-HM, nicht nachrüstbar
- 2 Zweitanzeige** an der Waagenrückseite, serienmäßig (nur für Modelle ohne Hochanzeige)
- Drei Displays** für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- Grundpreis umschaltbar** von €/kg auf €/100 g
- Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise**
- Auto-Clear-Taste:** Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht

- 3 Hohe Mobilität** dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl) BxT 294x225 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 320x350x125 mm
- Nettогewicht ca. 3,9 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Anwendungsbeispiele:

- Ladengeschäfte
- Ambulante Märkte
- Hofläden
- Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

07

Zubehör

- Arbeitsschutzhautze** serienmäßig, nachrüstbar, KERN CFS-A02, € 25,-
- Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 80 h, Ladezeit ca. 14 h (Aufladung intern über Netzadapter). AUTO-OFF-Funktion zur Akkuschonung, abschaltbar. Akkuladestandsanzeige über dreifarbig LED, KERN GAB-A04, € 40,-
- Taraschale aus Edelstahl**, ideal zum Verwiegen von losem Obst oder Gemüse, BxTxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02, € 45,-



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN	
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
RPB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	1 2	± 1 ± 2	205,-	965-228	50,-	963-128	80,-
RPB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	2 5	± 2 ± 5	205,-	965-228	50,-	963-128	80,-
RPB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	5 10	± 5 ± 10	205,-	965-228	50,-	963-128	80,-
mit Hochanzeige											
RPB 6K1DHM	3 6	1 2	1 2	20	1 2	± 1 ± 2	230,-	965-228	50,-	963-128	80,-
RPB 15K2DHM	6 15	2 5	2 5	40	2 5	± 2 ± 5	230,-	965-228	50,-	963-128	80,-
RPB 30K5DHM	15 30	5 10	5 10	100	5 10	± 5 ± 10	230,-	965-228	50,-	963-128	80,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Preisrechnende Waage KERN RFS



07

Ladenwaage mit integriertem Bon-Drucker und Eichzulassung [M]

Merkmale

- Einfache Bedienung:** benutzerfreundliche Eingabe von Verkaufsartikeln und Preisen (PLU) sowie Preisänderung etc. über alpha-numerische Tastatur
- Hohe Mobilität:** dank hoher Akkulaufzeit (bis zu 50 h , ohne Druckfunktion), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht ideal geeignet zum Einsatz auf Wochenmärkten, für Selbstvermarkter etc.
- 1 Interner Drucker:** Robuster Hochgeschwindigkeitsdrucker. Schnelles und einfaches Wechseln der Papierrolle dank der innovativen Papierfachkonstruktion
- Ausdruck der Wägedaten in allen Sprachen der €-Zone (außer GR, CZ)
- Grundpreis umschaltbar** von €/kg auf €/100 g
- Auto-Clear-Taste:** Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
- 28 Direktpreis-Tasten** für häufig wiederkehrende Artikelpreise, sowie 99 zusätzliche Speicherplätze (PLU)
- Hochanzeige** hinterleuchtet, auf Stativ, Höhe ca. 470 mm
- Drei Displays** für Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- Hinweis:** Dieses Modell verfügt nicht über Mehrwertsteuer-Berechnung und -Ausgabe, Tages- oder Wochensummspeicher, Etikettendruck-Funktion, Ausdruck von PLU-Listen, Mehr-Verkäufer-Funktion, Ausdruck von Kopf-/Fußzeile


Technische Daten

- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl) BxT 370x240 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 370x410x470 mm
- Nettogewicht ca. 7 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Zubehör

- Thermo-Bon-Rollen** (10-er Pack), Breite 56 mm, Ø 51 mm, KERN RFS-A10, **€ 35,-**
- 2 Taraschale aus Edelstahl**, ideal zum Wiegen von losem Obst oder Gemüse, BxTxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02, **€ 45,-**

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Preis ohne MwSt. ab Werk €	Option Eichung	
								M III KERN	€
RFS 6K2HM	6	2	2	40	2	± 2	460,-	965-228	50,-
RFS 15K5HM	15	5	5	100	5	± 5	460,-	965-228	50,-
RFS 30K10HM	30	10	10	200	10	± 10	460,-	965-228	50,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.