

Vila Nova®

Gebruiksaanwijzing NummerMelder




Overzicht

NummerMelder

Vila Nova


Bovenaanzicht

- | | | |
|---|--------|-----------------------|
| 1 | | Display |
| 2 | BELLEN | Beller terugbellen |
| 3 | WISSEN | Telefoonnummer wissen |
| 4 | ▼ | Omlaag bladeren |
| 5 | ▲ | Omhoog bladeren |

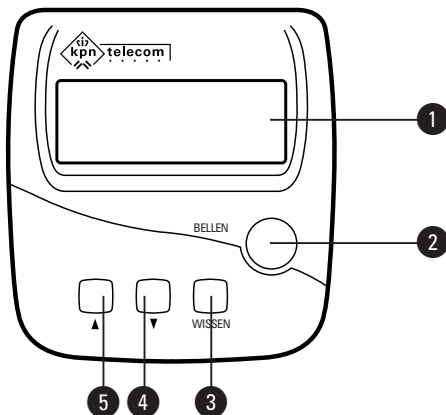


Onderaanzicht

- 6 Ophangpunten
- 7 Deksel batterijvak

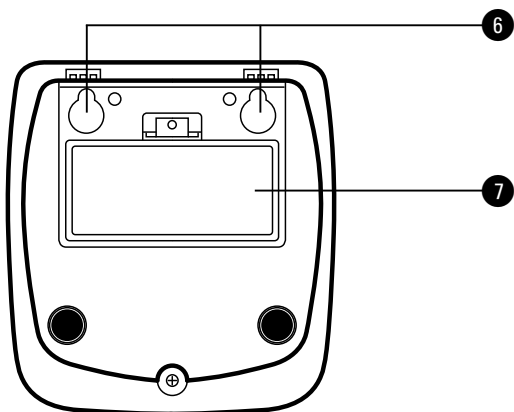

Achteraanzicht


- 8 **LINE** Aansluitpunt toestel-aansluitsnoer
- 9 **PHONE** Aansluitpunt meegeleverd aansluitsnoer
- 10 **DC 9V** Aansluitpunt adapter



Displaysymbolen

- 11 Dagaanduiding
- 12 **REPEAT** Vanaf dit telefoonnummer bent u meer dan één keer gebeld
- 13 **# 188** Nummer van de geheugenplaats

- 14  Nieuw telefoonnummer
- 15 **NIEUW 00** Aantal nieuwe telefoonnummers in het geheugen
- 16 **00-00** Datumaanduiding (dag/maand)
- 17 **00:00** Tijdaanduiding (uren/minuten)
- 18 **TOT. 00** Totaalaantal telefoonnummers in het geheugen
- 19  Batterij is bijna leeg
- 20  Telefoonnummer uit het geheugen wordt gebeld

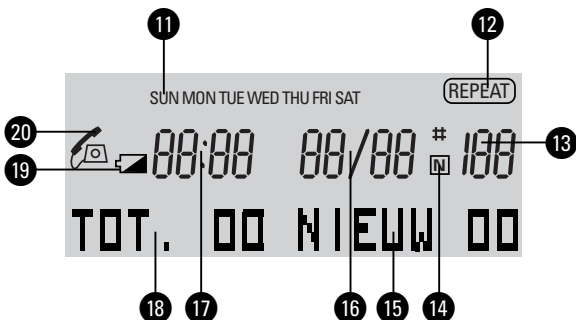

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ NummerMelder Vila Nova
 - Ⓑ Aansluitsnoer met 2 ministekkers
- Gebruiksaanwijzing

De 9V-batterij en de adapter zitten niet in de verpakking. U kunt deze aanschaffen bij Primafoon.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de NummerMelder met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Over de NummerMelder Vila Nova

De NummerMelder Vila Nova is speciaal geschikt voor de dienst NummerWeergave van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn hebt opgenomen. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw NummerMelder Vila Nova, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn heeft opgenomen. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de NummerMelder Vila Nova met een overzicht van de onderdelen en een

verklaring van de toetsen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort.

Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de NummerMelder Vila Nova, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u algemene vragen hebt over NummerWeergave, kunt u gratis bellen met 0800-0429.

Gebruiksklaar maken

Plaats van de NummerMelder Vila Nova

Plaats de NummerMelder Vila Nova niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

Batterij plaatsen en adapter aansluiten

U kunt de NummerMelder Vila Nova gebruiken met een batterij, met een adapter of met beide. Het is verstandig om zowel een batterij als een adapter te

gebruiken. Als u de NummerMelder alleen met een batterij of alleen met een adapter gebruikt en u de batterij of de adapter verwijdt, worden alle telefoonnummers in het geheugen gewist. Dit gebeurt niet wanneer u zowel een batterij als een adapter gebruikt.

Batterij plaatsen en NummerMelder Vila Nova instellen

- 1 Open het batterijvak: houd het lipje van het deksel van het batterijvak ingedrukt en trek het deksel voorzichtig naar u toe.
- 2 Bevestig de polen van de batterij aan het plastic hoesje in het batterijvak. U kunt de batterij maar op één manier bevestigen.
- 3 Plaats het plastic hoesje met de batterij in het batterijvak.

- 4 Sluit het batterijvak: plaats het deksel schuin op het batterijvak en duw het deksel naar beneden.
 - > U hoort een klik als het deksel goed vastzit. Na een aantal seconden verschijnt in het display van de NummerMelder **SET LANGUAGE**, gevolgd door **DUTCH ENGLISH** (Nederlands en Engels). Een van deze twee woorden knippert. Dat is de ingestelde taal.
- 5 Druk op  als u de andere taal wilt instellen.
 - > De geselecteerde taal knippert.
- 6 Druk op .
- > De taal is ingesteld. In het display verschijnt **GEEF TIJD/DATUM**. De uur-aanduiding van de tijd knippert.
- 7 Blader met  en  naar de gewenste uuraanduiding en druk vervolgens op .

- > De minutenaanduiding knippert.
- 8 Stel op dezelfde manier de minuten, de datum en de dag in.
- > In het display verschijnt de ingestelde tijd, dag en datum en de melding **TOT. 00 NIEUW 00**. Dit is de ruststand. De NummerMelder Vila Nova is klaar voor gebruik.

Let op!

Als in het display het symbool  verschijnt, is de batterij bijna leeg. Vervang de batterij.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon.

Adapter aansluiten


- 1 Steek de ministekker van de adapter in het aansluitpunt **DC 9V** aan de achterkant van de NummerMelder Vila Nova.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- > Als in de NummerMelder geen batterij is geplaatst, verschijnt na een aantal seconden in het display **SET LANGUAGE**. Zie voor het instellen van de NummerMelder pagina 11, bij Batterij plaatsen en NummerMelder Vila Nova instellen.

NummerMelder Vila Nova aansluiten

De NummerMelder Vila Nova moet tussen een telefoonstopcontact en een telefoon worden geplaatst. Voordat u de NummerMelder Vila Nova kunt aansluiten, moet u eerst uw telefoon loskoppelen. Zie voor het aansluiten de afbeelding op de volgende pagina.

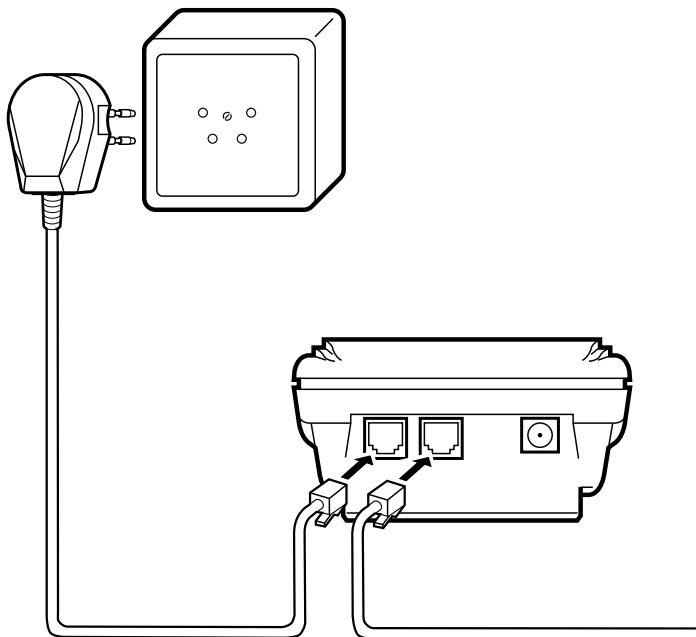

Afbeelding 1: NummerMelder Vila Nova aansluiten.

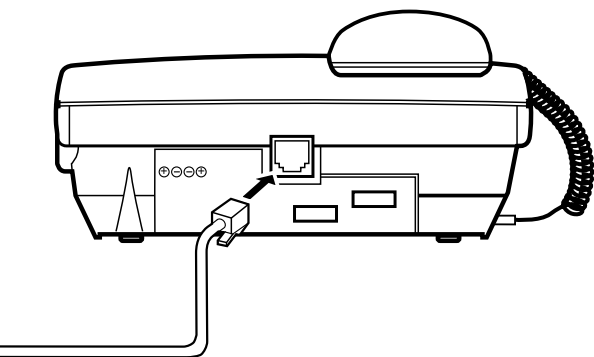

Instellingen wijzigen

- 1 Houd WISSEN ingedrukt en druk tegelijkertijd kort op ▼.
- > In het display van de NummerMelder Vila Nova verschijnt eerst **GEEF TAAL** en vervolgens **DUTCH ENGLISH**.
- 2 Zie voor het instellen van de taal, de tijd, de dag en de datum pagina 11, bij Batterij plaatsen en NummerMelder Vila Nova instellen.

NummerMelder Vila Nova gebruiken

NummerWeergave van beller

- > Iemand probeert u te bellen.
In het display van uw
NummerMelder Vila Nova
verschijnt het telefoonnummer
van de beller.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op van de aan-
gesloten telefoon.
- > Het telefoonnummer van de beller
blijft gedurende ongeveer 20
seconden in het display.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer de tekst **ONBEKEND**. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

Als er een andere tekst verschijnt, heeft de Vila Nova onjuiste informatie ontvangen.

NummerWeergave-geheugen

Alle telefoonnummers worden automatisch opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Met de NummerMelder Vila Nova kunt u de opgeslagen nummers bekijken. Met de aangesloten telefoon kunt u de telefoonnummers terugbellen. In het display van de NummerMelder kunt u

zien hoeveel nieuwe telefoonnummers in het geheugen zijn opgeslagen.

Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

De melding **REPEAT** geeft aan dat iemand meer dan één keer heeft gebeld en dat het telefoonnummer al in het geheugen staat. Als iemand een tweede keer belt, wordt de eerste melding overschreven. **REPEAT** verschijnt ook wanneer twee verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld.

In het NummerWeergave-geheugen kunnen 160 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het geheugen 160 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist.

Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- 1 Druk op  en .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd, de dag en de datum van het telefoontje. Rechts in het display staat het nummer van de geheugenplaats. Het symbool  geeft aan dat u het telefoonnummer niet eerder hebt bekeken.
- 2 Blader met  en  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt het symbool . Het telefoonnummer wordt gebeld en verschijnt in het display. Vervolgens verschijnt in het display **HOORN OPNEMEN....**
- 4 Neem de hoorn op van de aangesloten telefoon.

Telefoonnummer wissen

- 1 Druk op  of .
- 2 Blader met  en  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk 2 keer op .
- > Het telefoonnummer is gewist.

Alle telefoonnummers wissen

- 1 Druk op  of .
- 2 Houd  ingedrukt totdat in het display verschijnt **GEEN OPROEPEN**.
- > Alle telefoonnummers zijn gewist.

NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn heeft opgenomen.

Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

Het blokkeren van NummerWeergave gaat met toontoestellen anders dan met pulstoestellen. Toontoestellen zijn telefoons die met tonen werken: u hoort toontjes wanneer u een telefoonnummer intoetst. Bij pulstoestellen hoort u zacht geratel wanneer u een telefoonnummer intoetst.

NummerWeergave blokkeren met toontoestellen

- 1 Neem de hoorn op van de telefoon.
- 2 Toets code in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.
De weergave van uw telefoonnummer is geblokkeerd totdat u de verbinding verbreekt.

NummerWeergave blokkeren met pulstoestellen

- 1 Neem de hoorn op van de telefoon.
- 2 Toets code in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.
De weergave van uw telefoonnummer is geblokkeerd totdat u de verbinding verbreekt.

NummerMelder Vila Nova en andere telecommunicatie-apparatuur

Antwoordapparaat of VoiceMailmelder

U kunt uw antwoordapparaat of VoiceMailmelder tussen uw telefoon en de NummerMelder Vila Nova plaatsen (zie ook de afbeelding op pagina 16).

Huis- of bedrijfscentrale

De meeste huis- en bedrijfscentrales zijn ongeschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom, Nederland, augustus 1998 © KPN NV. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN.

CE De NummerMelder Vila Nova voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijn (89/336/EEG; radiostoring), Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid) en Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de NummerMelder Vila Nova zijn de 'Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop' van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.