B079/B082/B135/B138 FAX OPTION POINT TO POINT DIAGRAM

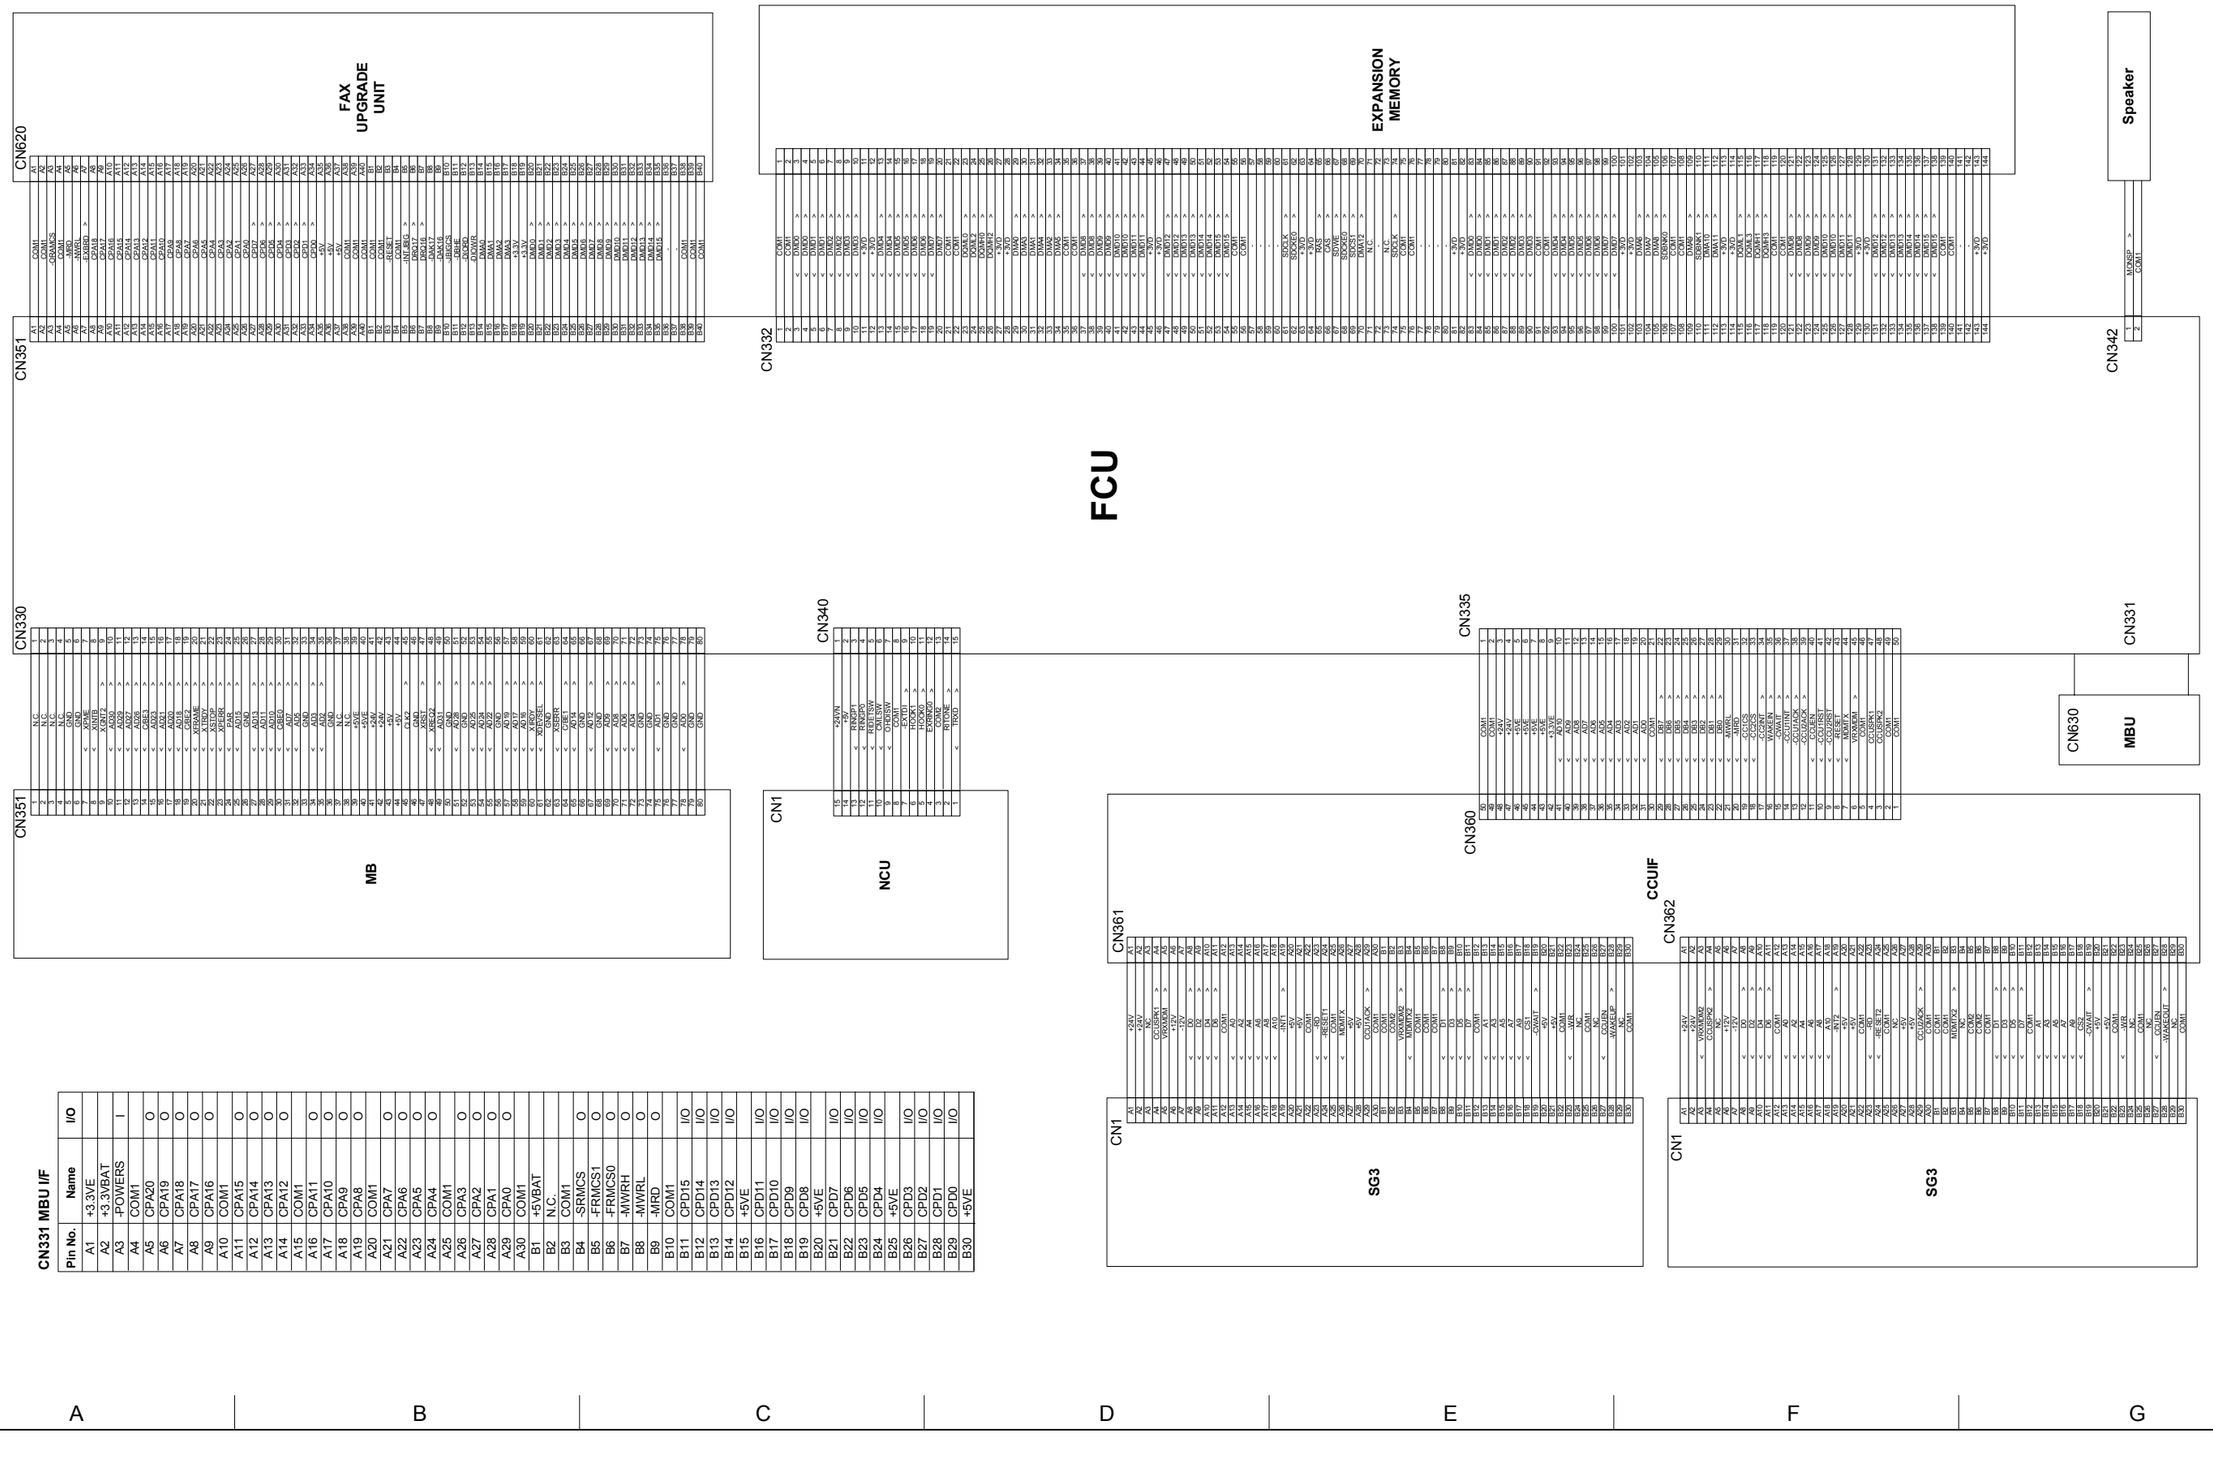

CN331 MBU I/F

Pin No.	Name	I/O
A1	+3.3VE	
A2	+3.3VBAT	
A3	+POWERS	I
A4	COM1	
A5	CPA20	O
A6	CPA19	O
A7	CPA18	O
A8	CPA17	O
A9	CPA16	O
A10	COM1	
A11	CPA15	O
A12	CPA14	O
A13	CPA13	O
A14	CPA12	O
A15	COM1	
A16	CPA11	O
A17	CPA10	O
A18	CPA9	O
A19	CPA8	O
A20	COM1	
A21	CPA7	O
A22	CPA6	O
A23	CPA5	O
A24	CPA4	O
A25	COM1	
A26	CPA3	O
A27	CPA2	O
A28	CPA1	O
A29	CPA0	O
A30	COM1	
B1	+5VBAT	
B2	N.C	
B3	COM1	
B4	-SRMCS	O
B5	-FRMCS1	O
B6	-FRMCS0	O
B7	-MWRH	O
B8	-MWRL	O
B9	-MRD	O
B10	COM1	
B11	CPD15	I/O
B12	CPD14	I/O
B13	CPD13	I/O
B14	CPD12	I/O
B15	+5VE	
B16	CPD11	I/O
B17	CPD10	I/O
B18	CPD9	I/O
B19	CPD8	I/O
B20	+5VE	
B21	CPD7	I/O
B22	CPD6	I/O
B23	CPD5	I/O
B24	CPD4	I/O
B25	+5VE	
B26	CPD3	I/O
B27	CPD2	I/O
B28	CPD1	I/O
B29	CPD0	I/O
B30	+5VE	