

SIEMENS



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Bij gebruik van accessoires van andere merken zijn beschadigingen niet uit te sluiten.

In de uitgebreide gebruiksaanwijzing worden alle functies van het telefoontoestel beschreven. Lees vooral ook de veiligheidsinstructies aan het begin van de gebruiksaanwijzing goed door.


Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2001
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Ref.No.: A31008-H4600-A5-1-5419

Be inspired

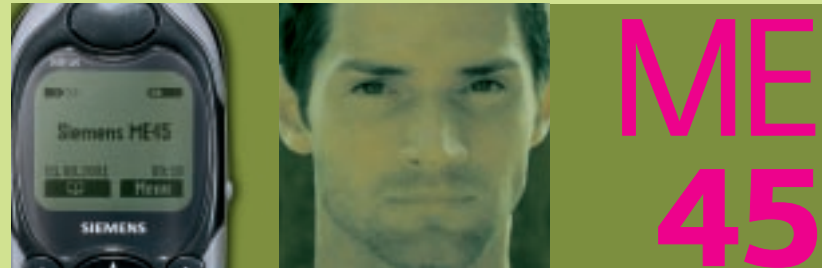

Beknopte bedieningsinstructies



Melodie Manager

Voor het beheer van melodieën.

Menu → Surf & Fun → Melodie Manager

Laden

Melodie laden uit Persoonlijk t/m Individueel 4 of uit de Explorer.

Melodie Manager

Openen.

Opties Menu openen.

Laden Selecteren en opslaglocatie toewijzen.

Opslaan

Geladen melodie op positie voor Persoonlijk t/m Individueel 4 of in de Explorer (*.mid) opslaan.

Afspelen De melodie kan worden weergegeven.

Melodie ontvangen

Een melodie kan via de infrarood-interface, SMS of WAP naar het toestel worden overgebracht.

De ontvangst van een melodie wordt aangegeven door een symbool boven de linker displaytoets.

Door op deze toets te drukken, start u de functie Melodie Manager.

Beltonen, bitmaps, screensavers en andere diensten voor uw Siemens mobiele telefoon kunt u hier vinden:

<http://www.my-siemens.com/city>

WAP

Mogelijk moet u eerst bij uw netwerk-aanbieder een Internet-account openen. Uw toegangprofiel moet ingesteld zijn (pagina 34).

Internet-toegang

Menu → Surf & Fun → Internet

U kunt zelf de indeling van het scherm voor Internet-toegang bepalen (zie *Beginnen met...* pagina 35). Zo kan bijv. het startmenu verschijnen:

Homepage De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorbepaald).

Favorieten Lijst met max. 10 belangrijke WAP-pagina's die u snel wilt kunnen oproepen.

Paginage-heugen Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.

Profielen Instelling van max. 5 toegangprofielen pagina 36.

Verbinding verbreken



lang indrukken.

Speciale tekens (zoals in SMS-teksteditor)

- 3 x indrukken voor /
- Meerdere keren indrukken voor ~
- 3 x indrukken voor @
- 1 x drukken voor . (punt)
- Meerdere keren indrukken voor :

Actuele weergave rechtsboven in het display:

Off line On line geen netwerk

PANTHER-ME

ACHTERZIJDE

VOORZIJDE

Overzicht toetsen/display

- toetsen

- Tijdens een gesprek: Volume hard - zacht.
- In menu's en lijsten: Vooruit- en terug.
- Vanuit de standby-stand:
 - Actueel profiel aangeven.
 - Lang** indrukken: Spraakgestuurde bediening.

Infrarood-interface

(IrDA, bijv. voor PC-/PDA-communicatie)

Belsignaal (aan/uit)

Lang indrukken.

Navigatietoets

Vanuit de standby-stand:

- Adres-, telefoonboek openen.**
- Voice dialling actief.
- Menu openen.
- In lijsten en menu's:
 - Vooruit- en terug.
 - Functie kiezen.
 - Vorig menu.
- SMS en kalender:
 - Cursor verplaatsen.
 - Vooruit- en terug.

Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. Geeft in de standby-stand de laatste oproepen weer.



Geïntegreerde antenne

(niet zichtbaar)

Indicaties in het display

Signaalsterkte/
Batterij-indicatie.

Dicteertoets

Lang indrukken: Opname starten.
Kort indrukken: Opname afspelen.

Toetsblokkering (aan/uit)

Lang indrukken.

OK Bevestigen (alleen bij uitschakelen).

Apparatuurinterface

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen verwisselen. De actuele functie wordt in het display boven de toets aangegeven, in de vorm van tekst of door een symbool. In de standby-stand zijn dit de toetsen voor snelkiezen (standaard:) of bijvoorbeeld (SIM-service) en Menu.

Aan, uit-, eindtoets

Kort indrukken: Gesprek beëindigen resp. terug naar standby-stand.
In menu's één niveau terug.
Lang indrukken.: Telefoon in-/uitschakelen (in de standby-stand).

Telefoneren

Inschakelen

Er moeten een SIM-kaart en geladen batterij worden gebruikt.

- Lang** indrukken om in of uit te schakelen.
- PIN-code invoeren.
- Bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden. Als de naam van de netwerkaanbieder wordt weergegeven, bevindt het toestel zich in de standby-stand.

Als het signaal bijzonder zwak is, kunt u naar een raam of naar buiten gaan.

Zorg ervoor dat de telefoon boven het afdekplaatje van de batterij niet bedekt is. Dit zou de ontvangstkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden (geïntegreerde antenne).

SOS Door deze displaytoets in te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart resp. zonder een PIN-code in te voeren, op elk netwerk een noodoproep plaatsen.

Kiezen of telefoonboek of adresboek als standaard moet worden gebruikt. Het telefoonboek kan van de SIM-kaart naar het adresboek van de telefoon worden gekopieerd.

Bellen

- Telefoonnummer invoeren (**altijd inclusief netnummer**).
- Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.
- Kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd.

Oproep aannemen

- Indrukken.

Telefoneren

Nummerherhaling

Laatst gekozen nummer:

- De verbindingstoets **twee keer** indrukken.
- Andere eerder gekozen telefoonnummers:
- Eenmaal indrukken, nummer kiezen in de lijst.
- Indrukken om te bellen.

Als nummer in gesprek is

AutoHerh Het nummer wordt maximaal 15 minuten lang automatisch gebeld.

of (afhankelijk van de netwerkaanbieder)

Terugbellen De telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is.

Prompt Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer nogmaals te kiezen.

Wissel/Conferentie

U kunt tijdens een gesprek een andere gesprekspartner opbellen:

- In wacht** De actuele oproep in de wachtstand plaatsen.
- Tweede telefoonnummer kiezen.
- Wissel** Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Voor Conferentie:

- menu** Gespreksmenu openen en Conferentie kiezen. De nieuwe gesprekspartner wordt bijgeschakeld (er kunnen max. 5 personen aan een conferentie deelnemen).
- Kort** indrukken. Alle gesprekken worden beëindigd.

Adresboek

Nieuw nummer invoeren

Menu → **Werk** → **Adresboek**

of als het adresboek als standaard is gekozen (pagina 9):
 Adresboek openen (in de standby-stand).



Indrukken voor **Kies**.

De gegevens veld voor veld invoeren. De velden Voornaam, Achternaam en Telefoonnummer moeten in elk geval worden ingevuld.

Opslaan Gegevens opslaan.

Groep: VIP Voeg aan de VIP-groep alleen belangrijke adresfiles toe.

Opties Wijzigen, wissen, voice dialling, sorteren, verzenden, etc.

Bellen

- Adresboek openen (in de standby-stand).
- Naam kiezen die met deze letters begint en/of bladeren.
- Telefoonnummer kiezen

Spraakgest. bediening

U kunt maximaal 20 telefoonnummers/functies kiezen of starten door een naam in te spreken (pagina 24).

Voice dialling voor het opnemen van toestelnummers

Menu → **Werk** → **Spraakgest. bediening** → **Voice dialling**

In de lijst met nummers ...

Nieuwe opname kiezen en hierna Naam en nummer invoeren

of uit het adres-/telefoonboek halen.

Opslaan Bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in en **herhaal** deze als daarom wordt gevraagd.

Gesproken opdracht opnemen

Menu → **Werk** → **Spraakgest. bediening** → **Gesproken opdracht**

Er wordt een lijst met 20 mogelijke functies weergegeven.

Functie kiezen.

Opnemen Indrukken, vervolgens **Ja**.

Starten Opname starten.

Verdergaan zoals hierboven bij "Voice dialling" beschreven.

Werken met spraakgestuurde bediening

Lang indrukken (in de standby-stand).


Naam of functie inspreken. Het telefoonnummer wordt gekozen of de functie wordt uitgevoerd.

Kalender

Menu → **Werk** → **Organiser** → **Kalender**

De kalender (pagina 48) heeft een maand-, week- en dagoverzicht.

Maandweergave



Weken doorbladeren.

Dagen doorbladeren.

Week Weekweergave.

Agenda Dagweergave.

Weekweergave



Dagen doorbladeren.

Uren doorbladeren.

Agenda Dagweergave.

Afspraakweergave. Samenvallende periodes worden gerasterd.

Met de toetsen aan de zijkant weken resp. maanden doorbladeren.

Organiser

Menu → **Werk** → **Organiser** → **volgens de betreffende functie.**

Afspraken

Weergave **van alle** afspraken voor die dag in chronologische volgorde.

Categorie: Taken of Afspraken kiezen.

Nieuwe invoer Kiezen.

De gegevens veld voor veld invullen. Soorten afspraken: Memo, Oproep, Bijeenkomst, Verjaardag, Voice memo.

Opslaan Gegevens opslaan.

Weergave in het display bij geactiveerd alarm. Het alarmsignaal wordt ook weergegeven als de telefoon is uitgeschakeld. Het alarm kan met een willekeurige toets worden afgezet.

Pauze verschuift het alarm met 5 minuten.

Gemiste afspraken

Lijst van afspraken met alarm waarop u niet hebt gereageerd. Deze kunnen worden weergegeven.

Taken

Een item uit de lijst "To do" wordt net als een afspraak in de agenda van de gekozen dag weergegeven. In tegenstelling tot afspraken, hebben deze items niet noodzakelijkerwijs een tijdstip.

Notities

Notities opstellen en opslaan met T9-ondersteuning (pagina 30). Vertrouwelijke gegevens kunnen met de telefooncode worden beveiligd (pagina 70).

Wekker


Wekkerfunctie voor **een** dagelijks alarm (ook voor afzonderlijke dagen van de week).

Dictafoon

Dictafoon (pagina 46) biedt u de volgende functies:

- Een gesproken memo opnemen als herinnering voor uzelf of als aanwijzing voor anderen.
- Een gesproken memo toevoegen aan een afspraak in de agenda.
- Een gesprek opnemen.

Bediening

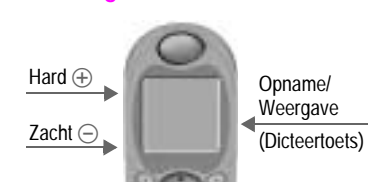

Opnemen

Nieuwe opname

De dicteertoets voor de duur van de opname **ingedrukt** houden. Na een kort geluidssignaal start de opname. Voor een pauze in de opname laat u de dicteertoets maximaal 10 seconden los. Druk de toets opnieuw in om de opname voort te zetten. Doet u dit niet, dan wordt de opname beëindigd.

Browser sluiten/Opslaan

De opname wordt opgeslagen als u de dicteertoets langer dan 10 seconden loslaat. Als naam wordt de actuele datum en tijd gebruikt. Via het menu **Opties** kunt u de opname desgewenst **Naam wijzigen**.

Afspelen

Dicteertoets **kort** indrukken.

Tekstbericht (SMS)

Verschijnt in het display bij een **nieuw** bericht. Om te lezen displaytoets onder het briefsymbool indrukken.



- Regel voor regel bladeren.
- Bladzijde voor bladzijde doorbladeren met de toetsen aan de zijkant.

Berichten schrijven en verzenden

Menu → **Berichten** → **Nieuwe SMS**

- Tekst schrijven met T9-ondersteuning (pagina 30).
- Indrukken.
- Telefoonnummer invoeren of kiezen uit telefoonboek.
- OK** Bevestigen.
- Verzenden** Kiezen, vervolgens evt. **Opslaan** tekst opslaan.

Voor een woord meerdere keren indrukken om om te schakelen tussen HOOFDLETTERS/kleine letters en letters/cijfers.

Spatie. Woord beëindigen.

Punt. Een woord beëindigen als hierna een spatie volgt.

T9 **kortstondig uit-/inschakelen**.