



Ø réaliser en tube de cuivre de 6 mm
 boom 1,5 cm Ø
 L'émission et la réception d'amateur
 12 db de gain par rapport au dipôle

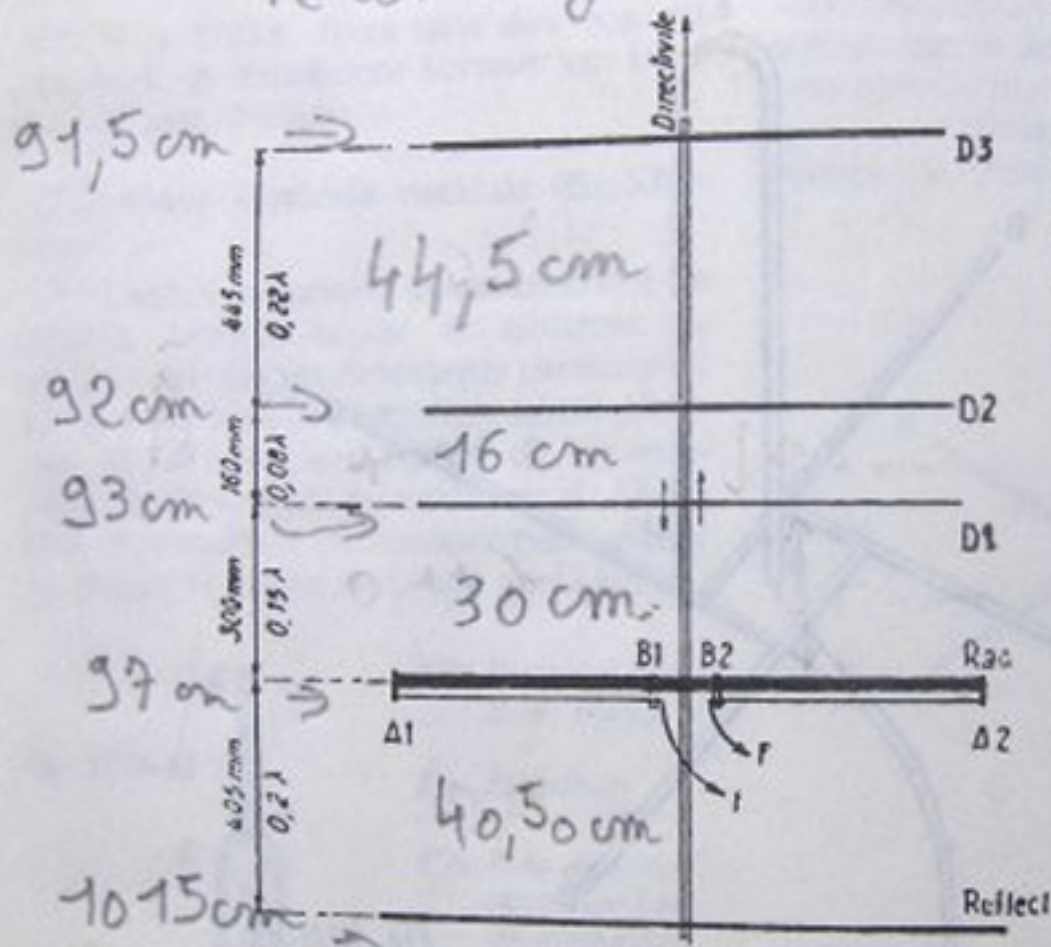

Éléments, en tube de cuivre	
Diamètre extérieur	Longueur
6 mm	915 mm
6 mm	920 mm
6 mm	930 mm
12 mm 2 mm (fil)	970 mm
6 mm	1015 mm

Pièces d'écartement



Suivant croquis
 A1 et A2 en cuivre, soudées ou brasées
 aux extrémités des éléments du
 radiateur folded;
 B1 et B2 en Plexiglass

Ff = feeder twin. lead 300 Ω