Axial Series

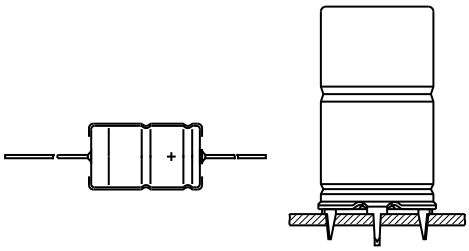

standard ranges

85 °C	105 °C
021 ASM **030/031 AS** **041 - 043 ASH** **132/133 ALL-DIN** **TVA ATOM®** **39D** **53D** **500D**	**138 AML** **TE** **601D** **30D**

miniature diameter 3.3 mm
85 °C
117 ASD

non polar
125 °C
610D

for lighting ballast

85 °C	105 °C
042-043 AMH-ELB	**042-043 AHH-ELB**

high temperature
125 °C
118 AHT
119 AHT-DIN
600D

high temperature, solid electrolyte
125 °C
123 SAL-A

high temperature, low impedance
125 °C
120 ATC

4 terminal
105 °C
604D