




Ex-beveiligde GSM-belsignaalmelder VIB-Ex I



De Ex-GSM-belsignaalmelder herkent alle binnenkomende oproepen voor mobiele telefoons die zich op maximaal 0,5 meter van de melder bevinden en ondersteunt de frequentiebanden van 900 MHz en 1800 MHz die voor digitale mobiele telefonie worden gebruikt. Als er een oproep wordt herkend, begint de GSM-belsignaalmelder te knipperen en/of te trillen om de oproep te melden. De signaaltypes kunnen naar wens worden in- en uitgeschakeld.

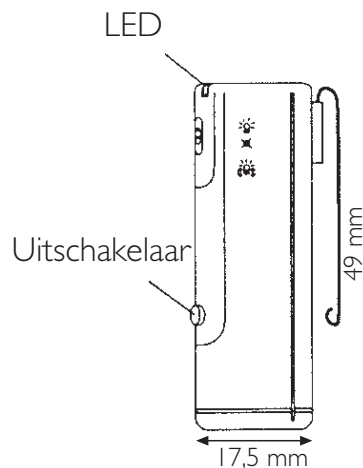

- Alleen knipperen
- Uit
- Trillen en knipperen

Kenmerken

- Bruikbaar voor alle Ex-beveiligde mobiele telefoons
- Meldt binnenkomende gesprekken op opvallende wijze via een tril- en/of knippersignaal
- Werking tot op ca. 0,5 m van de mobiele telefoon
- Geschikt voor mobiele telefoons voor de GSM 900- en GSM 1800-band
- Buitengewoon licht in gewicht (20 g)
- Verwisselbare batterij
- Trilalarm in-/uitschakelbaar
- CE-gekeurd
- Eenvoudige inbedrijfstelling

Een continue bereikbaarheid in productieomgevingen of andere ruwoerige locaties, is van groot belang voor de productie. Om bij binnenkomende oproepen niet alleen op het gehoor te zijn aangewezen, is het nu mogelijk om oproepen via de externe GSM-belsignaalmelder ook per trilalarm en knippersignaal te laten melden.

Ex-gegevens:

Ex-classificatie:

II 2G EEx ia IIC T4

Goedkeuringscertificaat:

ZELM 03 ATEX 0148 X

Leveringsomvang:

- VIB-Ex I
- Batterijen

Technische gegevens:

Compatibiliteit:	alle mobiele telefoons van GSM 900- en GSM 1800-band
Belmelding:	Trillen en/of knipperen
Frequentiebereik:	900 MHz / 1800 MHz
Afmeting:	21 x 49 mm (ø 17,5 mm)
Gewicht	20 g
Bedrijfsspanning:	3,0V
Bedrijfstemp.:	- 10 °C t/m 55 °C
Opslagtemperatuur:	- 10 °C t/m 55 °C
Bereik:	maximaal 0,5 m
Batterijwerking:	2 x knoopbatterij 1,5V
Standby-tijd	ca. 600 uur (afh. van geselecteerde modus)