


b. Ontvanger test:

- (1) Maak de installatie (A) gereed voor gebruik zoals beschreven in 4501.
- (2) Maak een tweede installatie (B) gereed voor gebruik zoals beschreven in 4501. en plaats deze op minimaal 10 meter van installatie A.
- (3) Verwijder de antennes van beide installaties.
- (4) Zet van installatie A de modeschakelaar op "LOCAL" en de volumeschakelaar op "3".
- (5) Zet van installatie B de modeschakelaar op "BEACON".

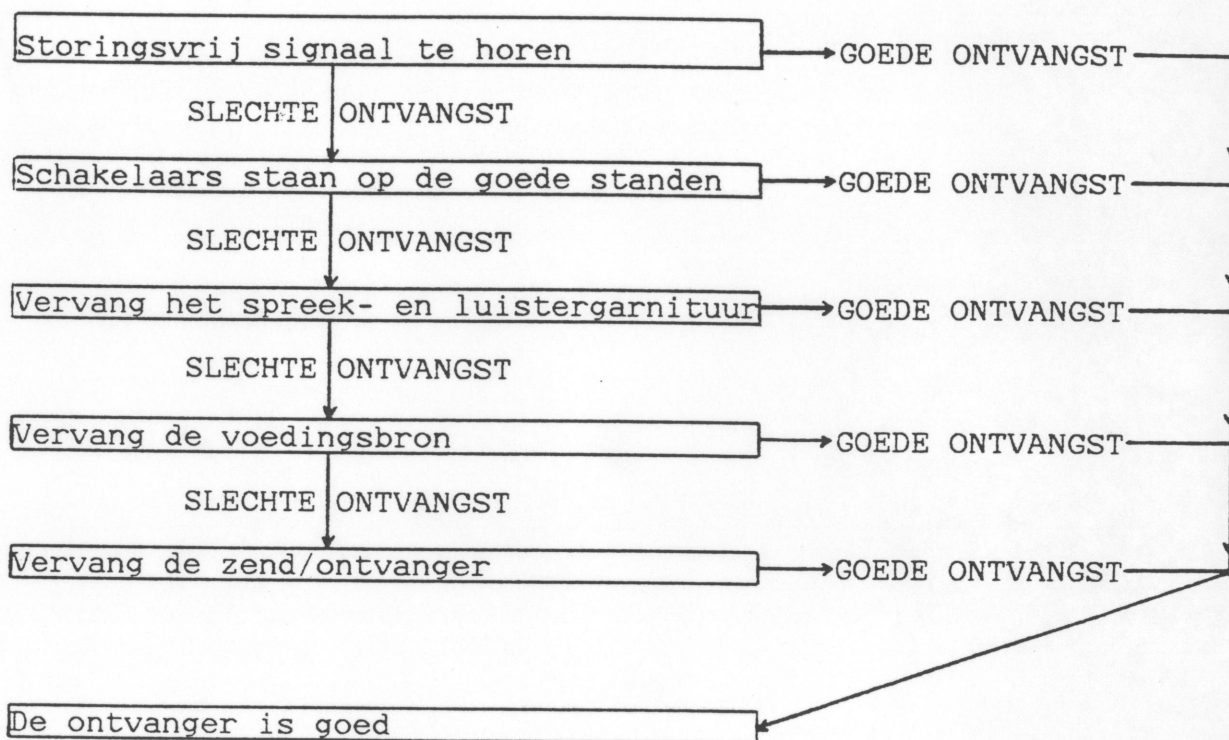

c. Baken test:

- (1) Maak de installatie (A) gereed voor gebruik zoals beschreven in 5401.
- (2) Maak een tweede installatie (B) gereed voor gebruik zoals beschreven in 4501. en plaats deze op minimaal 10 meter van installatie A.
- (3) Verwijder de antennes van beide installaties.
- (4) Zet van installatie A de modeschakelaar op "BEACON" en de volumeschakelaar op "3".
- (5) Zet van installatie B de mode-schakelaar op "LOCAL" en de volumeschakelaar op "3".

